


# P-touch

9600/3600

## PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

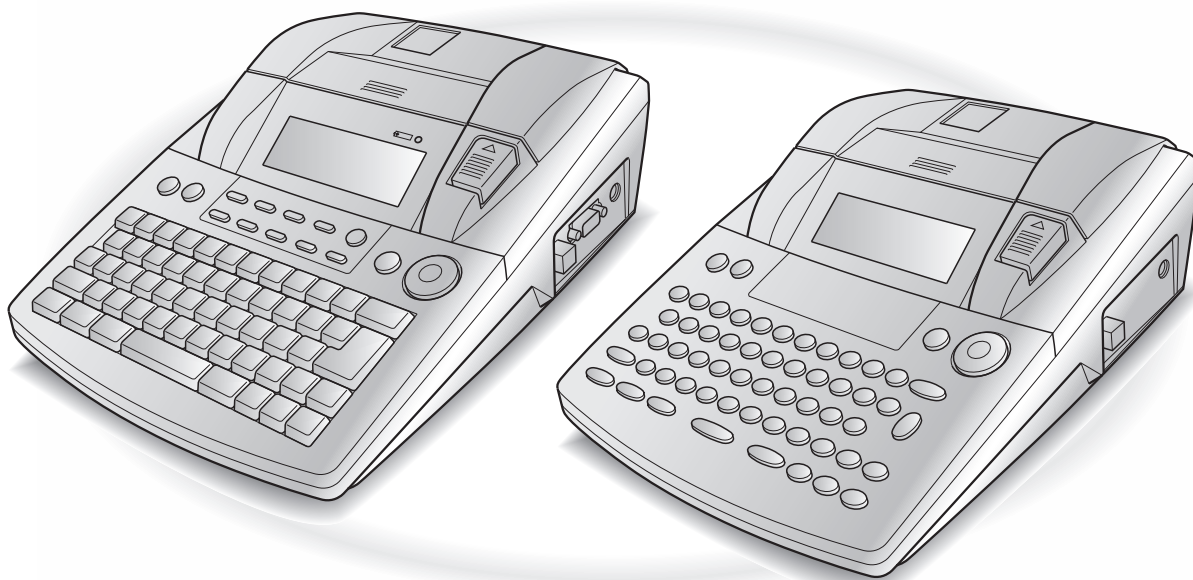

- Predtým, ako začnete používať zariadenie P-touch, si prečítajte Príručku používateľa.
- Túto Príručku používateľa majte k dispozícii pre prípad potreby v budúcnosti.

# ÚVOD

Ďakujeme vám za nákup zariadenia P-touch!

Zariadenie P-touch vám umožňuje vytvárať štítky na ľubovoľné použitie. Pri vytváraní vlastných štítkov môžete použiť rôzne typy rámu, písma a štýlov. Pripravených je navyše mnoho hotových šablón, vďaka ktorým budete vytvárať štítky rýchlym a jednoduchým spôsobom.

Štítky s profesionálnym dizajnom tak budete môcť tlačiť bez akejkoľvek námahy. Vďaka svojej kvalite a výkonnosti je P-touch nesmierne praktické zariadenie, ktoré dokonale splní vaše očakávania pri práci so štítkami.

Hoci je obsluha tohto zariadenia veľmi jednoduchá, pred jeho používaním vám odporúčame prečítať si túto príručku používateľa. Tento návod si ponechajte k dispozícii pre prípad potreby v budúcnosti.

## POZNÁMKA

Zariadenie P-touch vydáva zvuk po zapnutí alebo pri tlačení, neznamená to však poruchu.

## Vyhlásenie o zhode (len pre Európu)

My, BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya, 467-8561, Japonsko,

prehlasuje, že tento produkt a sieťový adaptér sú v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných noriem a ustanovení platných v rámci Európskeho spoločenstva.

Vyhlásenie o zhode je možné prevziať z našej webovej lokality.

Navštívte lokalitu <http://solutions.brother.com> -> zvolte si región (napr. Europe) -> zvolte si krajinu -> zvolte si váš model -> vyberte „Manuals“ -> Vyhlásenie o zhode (\*Ak je potrebné, zvolte si jazyk).

# RÝCHLA REFERENCIA

## Zadávanie textu

Zadanie medzery	Medzerník
Zapnutie/vypnutie režimu vloženia	
Zadanie veľkého písmena	alebo  + žiadaný znak
Zadanie série znakov veľkým písmenom (zapnutie režimu veľkých písmen)	→ Zadávať znaky
Zadanie malého písmena v režime veľkých písmen	alebo  + žiadaný znak
Zadanie znaku s diakritikou	→ Zadať znak ALEBO +  → Zadať znak (ALEBO ) →  alebo  a zvoliť znak → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť → stlačiť  (ALEBO ) ALEBO alebo  + zadať znak
Zadanie symbolu	Otáčať  a zvoliť <b>SYMBOL</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť ) → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť kategóriu → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť symbol →
Pridanie nového riadka	
Pridanie nového bloku	+
Pridanie čiarového kódu	Otáčať  a zvoliť <b>BARCODE</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  + ) → zadať údaje čiarového kódu → stlačiť  (ALEBO )
Vloženie špeciálneho znaku do čiarového kódu	Otáčať  a zvoliť <b>BARCODE</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  + ) →  →  alebo  a zvoliť špeciálny znak →
Zmena parametra čiarového kódu	Otáčať  a zvoliť <b>BARCODE</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  + ) →  →  alebo  a zvoliť parameter → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )



Nastavenie funkcie prevodu eura	Otáčať  a zvoliť <b>CONVERSION SETUP</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  + ) → otáčať  (ALEBO  or ) a zvoliť menu → stlačiť  (ALEBO ) → zadať výmenný kurz → stlačiť  (ALEBO ) → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť oddeľovač → stlačiť  (ALEBO ) → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť poradie tlače → stlačiť  (ALEBO )
Prevod eur z iných mien/na iné meny	+  → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť smer prevodu → zadať prevádzanú hodnotu → stlačiť  (ALEBO )
























































































































## Úprava textu

Vymazanie textu	ALEBO
Vymazanie jedného riadka textu	+
Vyčistenie celého textu a formátovania	+  →  alebo  a zvoliť <b>TEXT &amp; FORMAT</b> →
Len vyčistenie textu	+  →  alebo  a zvoliť <b>TEXT ONLY</b> →

## Formátovanie textu

Zmena formátovania celého textu	Otáčať  a zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  + ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť funkciu → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Zmena formátovania bloku textu	, ,  alebo  a zvoliť blok textu → otáčať  a zvoliť <b>BLOCK FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  + ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť funkciu → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  or ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Zmena formátovania riadka textu	, ,  alebo  a zvoliť riadok textu → otáčať  a zvoliť <b>LINE FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  + ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť funkciu → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  or ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )



<p>Zmena typu písma</p>	<p>Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b>, <b>BLOCK FORMAT</b> alebo <b>LINE FORMAT</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  *   alebo  /  ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>FONT</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )</p>
<p>Zmena veľkosti znaku</p>	<p>Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b>, <b>BLOCK FORMAT</b> alebo <b>LINE FORMAT</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  *   alebo  /  ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>SIZE</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )</p>
<p>Zmena šírky znaku</p>	<p>Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b>, <b>BLOCK FORMAT</b> alebo <b>LINE FORMAT</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  *   alebo  /  ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>WIDTH</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )</p>
<p>Zmena štýlu znaku</p>	<p>Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b>, <b>BLOCK FORMAT</b> alebo <b>LINE FORMAT</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  *   alebo  /  ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>STYLE1</b> alebo <b>STYLE2</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )</p>
<p>Zmena efektov riadka</p>	<p>Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b>, <b>BLOCK FORMAT</b> alebo <b>LINE FORMAT</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  *   alebo  /  ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>LINE EFFECTS</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )</p>
<p>Zmena orámovania</p>	<p>Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b>, <b>BLOCK FORMAT</b> alebo <b>LINE FORMAT</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  *   alebo  /  ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>FRAME</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )</p>
<p>Zmena zarovnania textu</p>	<p>Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b>, <b>BLOCK FORMAT</b> alebo <b>LINE FORMAT</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  *   alebo  /  ) → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>ALIGNMENT</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )</p>



Zmena okrajov štítka	Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>T. MARGIN</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Zmena dĺžky štítka	Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>T. LENGTH</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Zmena okrajov bloku	Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>B. MARGIN</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Zmena dĺžky bloku	Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b> alebo <b>BLOCK FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  alebo  → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>B. LENGTH</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Tlačenie v otočenom smere (zrkadlová tlač)	Otáčať  a zvoliť <b>MIRROR</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Formátovanie textu na pečiatku	+  → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Otočenie textu	Zvoliť <b>GLOBAL FORMAT</b> alebo <b>BLOCK FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  alebo  → otáčať , následne stlačiť  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>ROTATE</b> → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )

## Používanie šablóny automatického formátovania

Vytvorenie štítka alebo pečiatky zo šablóny automatického formátovania	Otáčať  a zvoliť <b>AUTO FORMAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť šablónu → stlačiť  (ALEBO ) → Zadať každý riadok textu, následne stlačiť  (ALEBO ) → pokračovať podľa krokov 1, 2, 3 alebo 4
--	---





























































1 Tlač šablóny automatického formátovania	Otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>PRINT</b> → stlačiť  (ALEBO )
2 Úprava textu šablóny automatického formátovania	Otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>CONTINUE</b> → stlačiť  (ALEBO ) → zadať každý riadok textu, následne stlačiť  (ALEBO )
3 Zmena štýlu šablóny automatického formátovania	Otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>CHANGE STYLE</b> → stlačiť  (ALEBO ) → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť štýl formátovania → stlačiť  (ALEBO )
4 Ukončenie funkcie automatického formátovania	Otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť <b>FINISH</b> → stlačiť  (ALEBO ) → stlačiť  (ALEBO )

## Tlač textu

Náhľad štítku	Otáčať  a zvoliť <b>LAYOUT PREVIEW</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  (  alebo  ) a posúvať
Zmena spôsobu orezovania štítkov	Otáčať  a zvoliť <b>AUTO CUT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť nastavenie → stlačiť  (ALEBO )
Tlačenie s aktuálnymi možnosťami tlače	
Posunutie a orezanie 24 mm-pásky	
Tlač viacerých kópií	Otáčať  a zvoliť <b>REPEAT</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  (  alebo  )) → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť číslo (ALEBO číslo zadať) → stlačiť  (ALEBO )
Tlač viacerých kópií a zvyšovanie vybranej premennej v texte	Otáčať  a zvoliť <b>NUMBER</b> , následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  (  alebo  )) → , ,  alebo  a zvoliť začiatok číslovacieho poľa → stlačiť  (ALEBO ) →  alebo  a zvoliť koniec číslovacieho poľa → stlačiť  (ALEBO ) → otáčať  (ALEBO  alebo ) a zvoliť (alebo zadať) číslo → stlačiť  (ALEBO )



## Uloženie, vyvolenie, vymazanie a tlač textových súborov

<p>Uloženie súboru</p>	<p>Otáčať  a zvoliť <b>MEMORY</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť <b>STORE</b> → stlačiť  (ALEBO  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť číslo súboru → zadať názov súboru → stlačiť  (ALEBO  )</p>
<p>Vyvolenie predtým uloženého súboru</p>	<p>Otáčať  a zvoliť <b>MEMORY</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť <b>RECALL</b> → stlačiť  (ALEBO  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť číslo súboru → stlačiť  (ALEBO  )</p>
<p>Vymazanie predtým uloženého súboru</p>	<p>Otáčať  a zvoliť <b>MEMORY</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť <b>CLEAR</b> → stlačiť  (ALEBO  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť číslo súboru → medzerník, takže sa zobrazí ✓ → stlačiť  (ALEBO  ) → stlačiť  (ALEBO  )</p>
<p>Tlač predtým uloženého textového súboru</p>	<p>Otáčať  a zvoliť <b>MEMORY</b>, následne stlačiť  (ALEBO jednoducho stlačiť  +  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť <b>PRINT</b> → stlačiť  (ALEBO  ) → otáčať  (ALEBO  alebo  ) a zvoliť číslo súboru → medzerník, takže sa zobrazí ✓ → stlačiť  (ALEBO  )</p>





# OBSAH

## Kapitola 1

---

<b>Pred začiatkom používania.....</b>	<b>1</b>
<b>VŠEOBECNÝ OPIS .....</b>	<b>2</b>
<i>Pohľad zhora .....</i>	<i>2</i>
<i>Pohľad zdola.....</i>	<i>3</i>
<i>LCD displej.....</i>	<i>3</i>
<i>Klávesnica.....</i>	<i>4</i>
<i>Prenosný kufřík.....</i>	<i>5</i>

## Kapitola 2

---

<b>Začíname pracovať' .....</b>	<b>7</b>
<b>BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....</b>	<b>8</b>
<i>Pripojenie siet'ového adaptéra.....</i>	<i>9</i>
<i>Vypnutie/zapnutie zariadenia .....</i>	<i>9</i>
<i>Inštalácia/výmena kazety s páskou .....</i>	<i>9</i>
<i>Pripojenie zariadenia P-touch k počítaču .....</i>	<i>10</i>
<i>Inštalácia softvéru a ovládača tlačiarne .....</i>	<i>11</i>
<i>Tvorba štítkov v programe P-touch Editor.....</i>	<i>11</i>

## Kapitola 3

---

<b>Funkcie .....</b>	<b>13</b>
<i>Vykonávanie základných operácií .....</i>	<i>14</i>
<i>Zadávanie textu.....</i>	<i>16</i>
<i>Úprava textu .....</i>	<i>23</i>
<i>Formátovanie.....</i>	<i>24</i>
<i>Tlač .....</i>	<i>40</i>
<i>Ukladanie a vyvolávanie súborov.....</i>	<i>43</i>

## Kapitola 4

---

<b>Nastavenie zariadenia</b> .....	<b>51</b>
<i>Nastavenie zariadenia</i> .....	52
<b>ZOZNAM CHYBOVÝCH HLÁSENÍ</b> .....	<b>55</b>
<b>ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV</b> .....	<b>61</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA</b> .....	<b>65</b>

---

<b>Dodatok</b> .....	<b>67</b>
<i>Symboly</i> .....	68
<i>Špeciálne znaky čiarových kódov</i> .....	71
<i>Typy písma</i> .....	71
<i>Veľkosti a šírka</i> .....	72
<i>Štýly typov</i> .....	74
<i>Vzory orámovania a tieňovania</i> .....	76
<i>Prednastavené šablóny</i> .....	77
<i>Štýly textu šablón</i> .....	80
<b>REGISTER</b> .....	<b>81</b>

---

---

# Pred začiatkom používania


---

---


# VŠEOBECNÝ OPIS

## Pohl'ad zhora


### P-touch 9600:

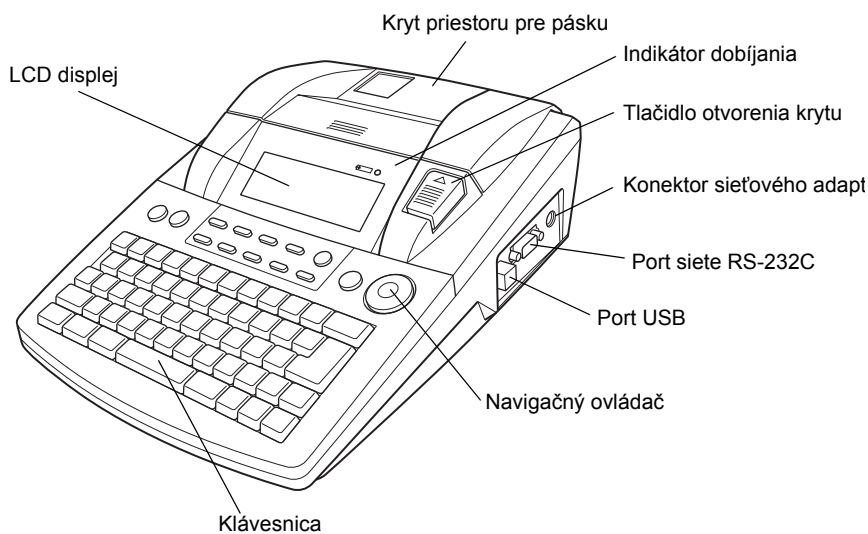


### P-touch 3600:

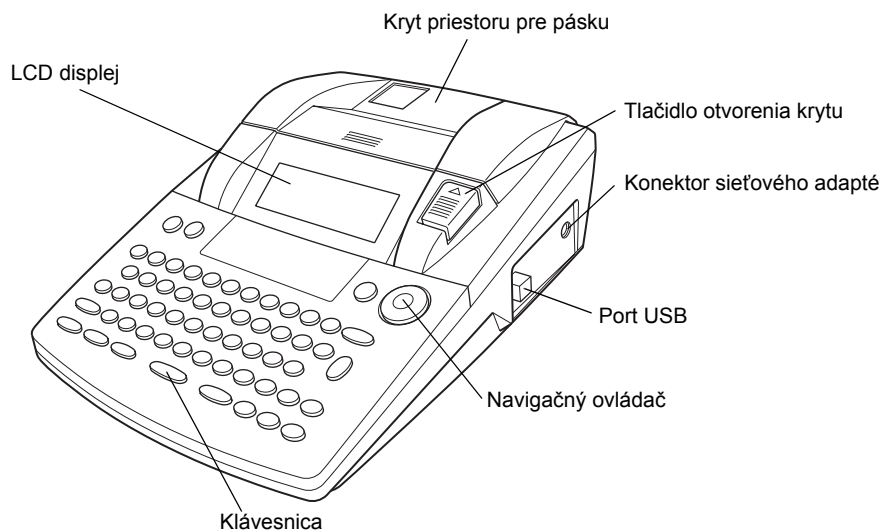

## Pohľad zdola

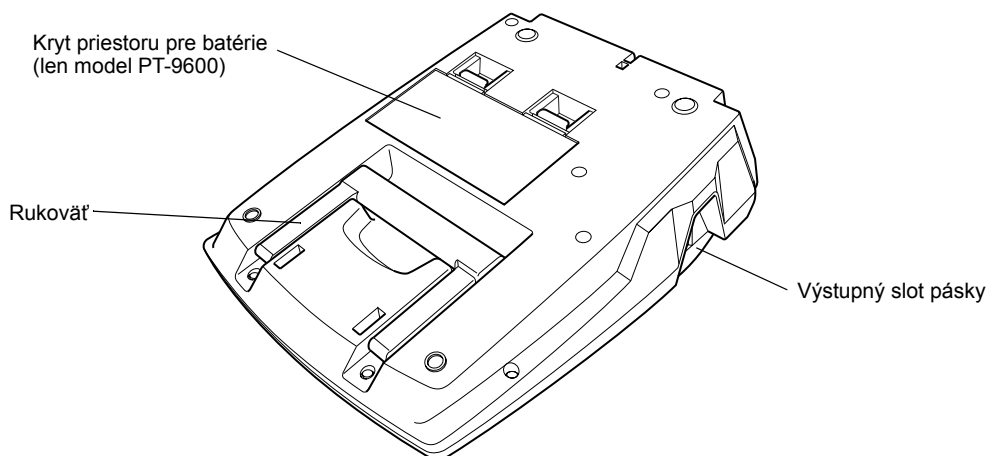


## LCD displej

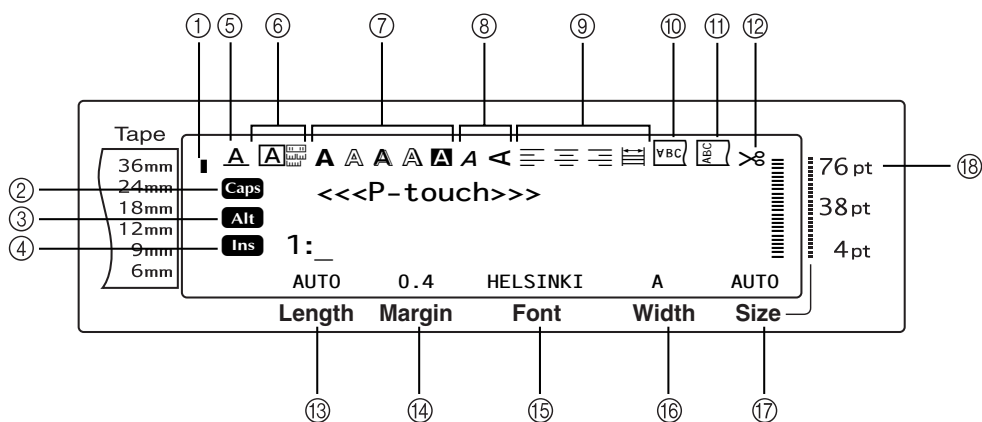


- |   |   |
|---|---|
| ① Indikátor šírky pásky ⇒ s. 10               | ⑩ Indikátor nastavenia zrkadlovej tlače ⇒ s. 36         |
| ② Indikátor klávesu pre veľké písmená ⇒ s. 16 | ⑪ Indikátor nastavenia otáčania ⇒ s. 32                 |
| ③ Indikátor klávesu Alt ⇒ s. 17               | ⑫ Indikátor nastavenia automatického orezávania ⇒ s. 40 |
| ④ Indikátor režimu vloženia ⇒ s. 16           | ⑬ Nastavenie dĺžky pásky ⇒ s. 34                        |
| ⑤ Indikátor nastavenia efektov riadka ⇒ s. 30 | ⑭ Nastavenie okraja pásky ⇒ s. 33                       |
| ⑥ Nastavenie rámu ⇒ s. 30                     | ⑮ Nastavenie typu písma ⇒ s. 26                         |
| ⑦ Indikátory nastavenia štýlu 1 ⇒ s. 28       | ⑯ Nastavenie šírky znaku ⇒ s. 27                        |
| ⑧ Indikátory nastavenia štýlu 2 ⇒ s. 29       | ⑰ Nastavenie veľkosti znaku ⇒ s. 26                     |
| ⑨ Indikátory zarovnania textu ⇒ s. 31         | ⑱ Indikátor nastavenia veľkosti znaku ⇒ s. 26           |

## Klávesnica

### P-touch 9600:

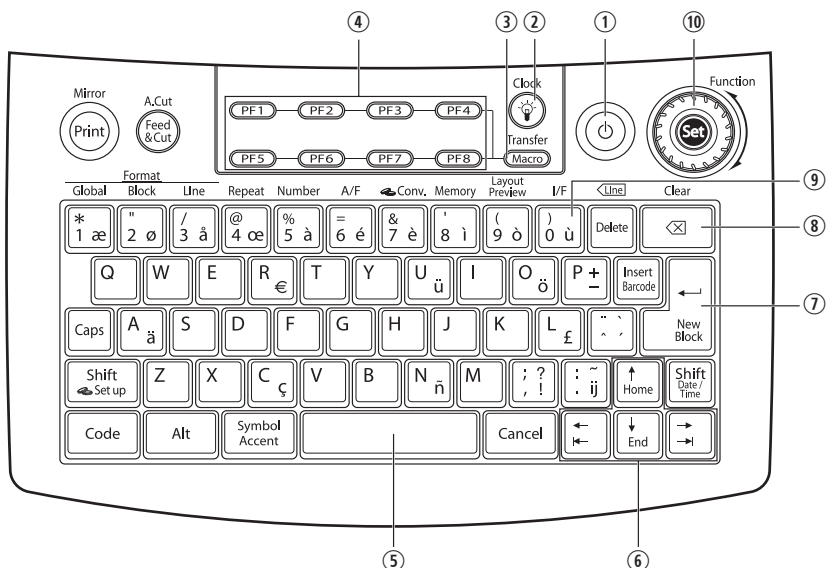


### P-touch 3600:

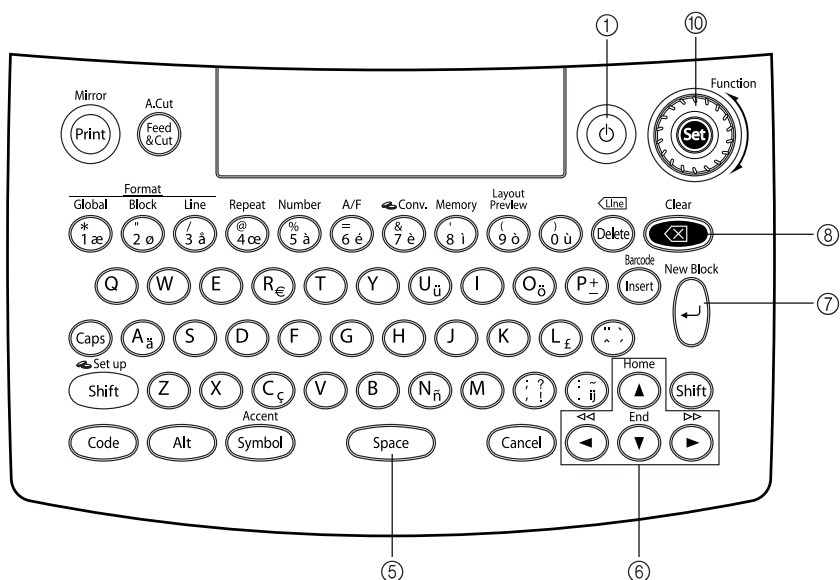

- |  |  |
|--|--|
| ① Kláves pre spustenie zariadenia ⇒ s. 9   | ⑥ Šípky ⇒ s. 14  |
| ② Kláves podsvietenia displeja (len model PT-9600) ⇒ Pozri brožúrku Pokročilé funkcie. | ⑦ Kláves návratu ⇒ s. 15   |
| ③ Kláves Macro (Makro) (len model PT-9600) ⇒ Pozri brožúrku Pokročilé funkcie.         | ⑧ Kláves Backspace ⇒ s. 23   |
| ④ Klávesy PF (len model PT-9600) ⇒ Pozri brožúrku Pokročilé funkcie.                   | ⑨ Kláves rozhrania (len model PT-9600) ⇒ Pozri brožúrku Pokročilé funkcie. |
| ⑤ Medzerník ⇒ s. 16  | ⑩ Ovládač Function (Funkcia)/Kláves Set (Nastavenie) ⇒ s. 15               |

## Prenosný kufrík

Prenosný kufrík, ktorý je súčasťou balenia modelu PT-9600 a v prípade modelu PT-3600 je dostupný ako voliteľná výbava, je užitočný pri skladovaní a prenášaní zariadenia P-touch a jeho príslušenstva. Kryt, ktorý sa nachádza v kufríku na pravej strane, pomáha pásky ochraňovať pred prachom. Kryt je navyše možné pripevniť po vybratí k ľavej strane kufríka a používať ako zberač vytlačených štítkov, ktoré vychádzajú z tlačiarne.

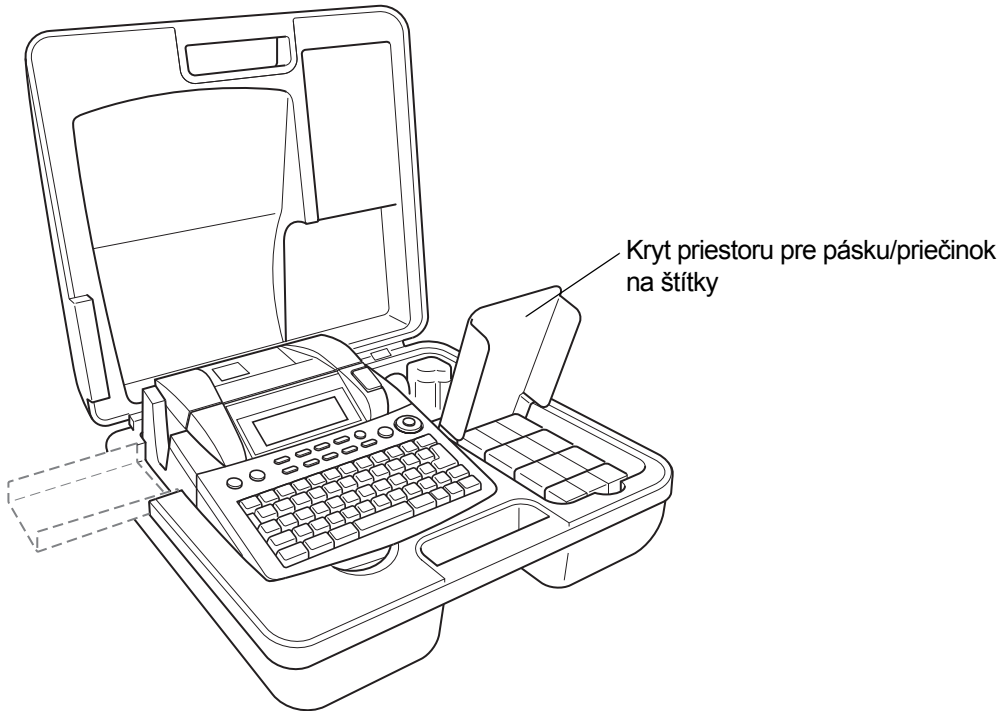





---

---

# **Začínáme pracovat'**

---

---

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- **Na tomto zariadení používajte pásy Brother TZe.**
- Podávanú pásku zo zariadenia P-touch nevytáhujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu kazety s páskou.
- Nepoužívajte zariadenie v nadmerne prašnom prostredí. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani dažďu.
- Nevystavujte zariadenie nadmerne vysokým teplotám ani vysokej vlhkosti. Nenechávajte zariadenie na prístrojovej doske alebo na zadnom paneli vozidla.
- Kazety s páskou nenechávajte na miestach, kde budú vystavené pôsobeniu priameho slnečného svetla, vysokej vlhkosti či prachu.
- Neodkladajte na zariadenie predmety z gumy alebo vinylu na dlhšiu dobu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k znečisteniu zariadenia.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol ani žiadne iné organické rozpúšťadlá. Používajte len jemnú a suchú handričku.
- Nevkladajte do zariadenia žiadne cudzie predmety. Neumiestňujte na zariadenie žiadne ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa okrajových častí orezávača, aby ste zabránili zraneniu.
- Používajte len sieťový adaptér, ktorý je určený výlučne pre toto zariadenie. Používanie akéhokoľvek iného adaptéra bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.
- Sieťový adaptér sa nesnažte rozoberať.
- V prípade, že zariadenie sa dlhší čas nepoužíva, odpojte od neho sieťový adaptér a dobíjateľnú batériu (platí len pre model PT-9600), aby ste predišli jej vytečeniu a poškodeniu zariadenia.
- Používajte len dobíjateľnú batériu typu Ni-MH, ktorá bola vyrobená výlučne pre toto zariadenie (len model PT-9600).
- Nerozoberajte zariadenie P-touch.
- Používajte len priložený kábel rozhrania USB. Používanie akéhokoľvek iného kábla USB bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.

## Pripojenie sieťového adaptéra

Toto zariadenie P-touch je možné používať kdekoľvek, kde je k dispozícii štandardná elektrická zásuvka.

- 1 Zasuňte koncovku kábla adaptéra do prípojky pre adaptér na pravej strane zariadenia.
- 2 Vidlicovú zástrčku na druhom konci kábla adaptéra zasuňte do najbližšej štandardnej elektrickej zásuvky.

### POZNÁMKA

- ☞ Používajte len sieťový adaptér, ktorý je určený výlučne pre toto zariadenie.
- ☞ V prípade, že nebudete zariadenie používať dlhšiu dobu, odpojte sieťový adaptér.

## Vypnutie/zapnutie zariadenia

Kláves pre spustenie zariadenia (⏻) sa nachádza v pravej hornej časti klávesnice. Ak zariadenie P-touch zostane zapojené do elektrickej siete aj po jeho vypnutí, pri opätovnom zapnutí sa na displeji zobrazí text z predošlej relácie. Vďaka tejto funkcii môžete kedykoľvek prerušiť prácu so zariadením, zariadenie vypnúť a neskôr opätovne pokračovať v práci bez toho, aby ste museli opäť zadávať predošlý text.

Ak model PT-9600 pracuje na dobíjateľnej batérii, automaticky sa vypne, pokiaľ sa počas 5 minút nevykoná nijaká operácia alebo sa nestlačí nijaký kláves.

### POZNÁMKA

- ☞ Neodpájajte sieťový adaptér v prípade, že zariadenie P-touch je práve zapojené a zapnuté, pretože môže dôjsť k vymazaniu práve upravovaných údajov. Zariadenie pred odpojením sieťového adaptéra vypnite.
- ☞ Ak je zariadenie P-touch pripojené k počítaču prostredníctvom kábla rozhrania USB, automaticky sa vypne, pokiaľ sa počas 30 minút nevykoná nijaká operácia alebo sa nestlačí nijaký kláves.
- ☞ Ak je model PT-9600 pripojený k počítaču prostredníctvom sériového kábla rozhrania (RS-232C), alebo práve tlačí údaje z počítača, zariadenie sa automaticky nevypne.
- ☞ Ak je zariadenie P-touch pripojené k počítaču prostredníctvom kábla rozhrania USB a práve tlačí údaje z počítača, zariadenie sa automaticky nevypne.

- Zariadenie vypnite stlačením klávesu (⏻).

## Inštalácia/výmena kazety s páskou

Pre toto zariadenie sú dostupné rôzne typy, farby a veľkosti kaziet s páskou, vďaka čomu môžete vytvárať špecifické štítky s odlišným farebným kódovaním a štýlmi. Zariadenie bolo navyše navrhnuté tak, aby výmena kaziet s páskou bola rýchla a jednoduchá.

- 1 Stlačte tlačidlo otvorenia krytu a otvorte kryt priestoru pre pásku.

### P-touch 9600:



### P-touch 3600:



- 2 V prípade, že je kazeta s páskou už nainštalovaná a chcete ju vymeniť, vyberte ju tak, že ju vytiahnete smerom priamo nahor.
- 3 Ak je uvoľnená farbiaca páska v kazete, ktorú sa chystáte použiť, prstom pootočte ozubené koliesko v smere šípky na kazete, až kým sa uvoľnená páska nenapne. Takisto dbajte na správne zavedenie konca pásky pod vodiace lišty pásky.

### POZNÁMKA

Ak sa chystáte použiť novú kazetu s páskou, na ktorej je umiestnená zarážka, zarážku nezabudnite odstrániť.


## Kap. 2 Začíname pracovať

- 4 Kazetu s páskou pevne zasuňte do priestoru pre pásku a uistite sa, že celá zadná časť kazety sa dotýka spodnej časti priestoru pre pásku.


### POZNÁMKA


Pri vkladaní kazety s páskou dávajte pozor, aby sa vnútorná páska nezachytila o kovový vodiaci prvok.


#### P-touch 9600:




#### P-touch 3600:



- 5 Zatvorte kryt priestoru pre pásku a následne zapnite zariadenie stlačením klávesu  v prípade, že bolo vypnuté. Šírka aktuálne nainštalovanej pásky sa zobrazí na indikátore šírky pásky na ľavej strane displeja.

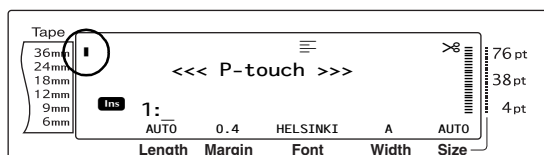

- 6 Jedenkrát stlačte kláves , čím odstránite uvoľnenú časť pásky a zostatok pásky sa oreže.

## Pripojenie zariadenia P-touch k počítaču

.....

Toto zariadenie je vybavené portom USB, vďaka čomu ho môžete prostredníctvom kábla USB pripojiť k počítaču so systémom Windows® alebo Mac OS a tlačiť štítky, ktoré boli vytvorené v programe P-touch Editor.


### POZNÁMKA

Zariadenie P-touch nepripájajte k počítaču pred inštaláciou softvéru P-touch Editor, pretože to môže spôsobiť nesprávnu inštaláciu.


### Pripojenie počítača k zariadeniu P-touch prostredníctvom USB portu:

- 1 Plochý konektor (A) kábla USB zapojte do portu USB počítača.
- 2 Štvorcový konektor (B) kábla USB zapojte do portu USB na pravej strane zariadenia P-touch.
- 3 Zapnite zariadenie P-touch.

#### P-touch 9600:

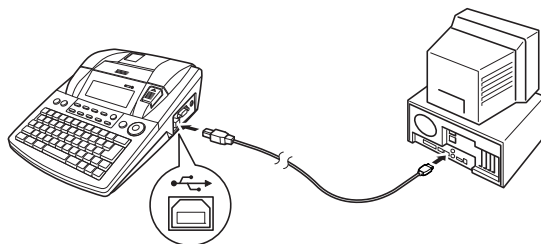


#### P-touch 3600:

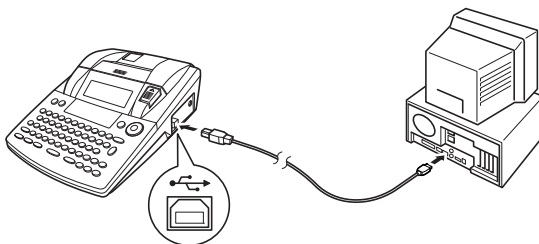

Po pripojení zariadenia P-touch k počítaču pomocou kábla USB sa zariadenie prepne do režimu rozhrania v prípade, že sú doňho z počítača odosielané údaje.

**POZNÁMKA**

- ☛ Stlačením akéhokoľvek klávesu *opustíte režim rozhrania pre pripojenie USB a vrátite sa k textu.*
- ☛ Zariadenie P-touch sa nemôže prepnúť do režimu rozhrania pre pripojenie USB v prípade, že práve prebieha tlač, podáva sa páska, alebo prebieha režim rozhrania pre pripojenie RS-232C (len model PT-9600), ako ani v prípade, že práve prebieha priradenie makra klávesu PF (len model PT-9600).

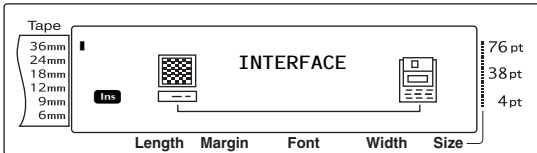

## Inštalácia softvéru a ovládača tlačiarne

Ak chcete tlačiareň používať s počítačom, musíte najprv nainštalovať ovládač tlačiarne. Takisto musíte nainštalovať softvér úpravy štítkov P-touch Editor. Podrobnosti o inštalácii tohto softvéru nájdete v „Príručke inštalácie programov“.

## Tvorba štítkov v programe P-touch Editor

Po nastavení tlačiarne môžete začať vytvárať štítky.

Podrobné informácie o úprave a vytváraní štítkov nájdete v dokumente „Príručka používateľa programov“ (PDF). Podrobné vysvetlenie funkcií nájdete aj v ponuke pomocníka, nachádzajúcej sa v programe P-touch Editor.



---

---

# Funkcie

---

---

## Vykonávanie základných operácií

Nasledujúce klávesy slúžia na používanie mnohých funkcií.

### Šípky

LCD displej zariadenia dokáže naraz zobrazíť tri riadky po 19 znakov, avšak vy môžete vytvoriť text s dĺžkou až 1000 znakov. Kontroly a úpravy tohto textu môžete vykonávať pomocou štyroch šípok (←, →, ↑, ↓) a pohybom kurzora na displeji zobrazovať rôzne časti textu.

Šípky možno tiež použiť na voľbu rôznych funkcií a nastavení.

#### ← (šípka doľava)

**Presunutie kurzora o jeden znak doľava:**

- Stlačte ← jedenkrát.

##### POZNÁMKA

Ak sa pri stlačení tohto klávesu nachádza kurzor na začiatku riadka, ktorému predchádza iný riadok, kurzor sa presunie na koniec predchádzajúceho riadka.

**Presunutie kurzora o niekoľko znakov doľava:**

- Podržte ←, až pokiaľ sa kurzor nepresunie na žiadanú pozíciu.

**Presunutie kurzora na začiatok aktuálneho riadka textu:**

- Pridržte Code a stlačte ←.

**Presunutie kurzora na začiatok aktuálneho bloku textu:**

- Pridržte Shift a stlačte ←.

##### POZNÁMKA

Ak sa pri stlačení týchto klávesov nachádza kurzor na začiatku bloku, kurzor sa presunie na začiatok predchádzajúceho riadka.

#### → (šípka doprava)

**Presunutie kurzora o jeden znak doprava:**

- Stlačte → jedenkrát.

##### POZNÁMKA

Ak sa pri stlačení tohto klávesu nachádza kurzor na konci riadka, za ktorým nasleduje iný riadok, kurzor sa presunie na začiatok nasledujúceho riadka.

**Presunutie kurzora o niekoľko znakov doprava:**

- Podržte →, až pokiaľ sa kurzor nepresunie na žiadanú pozíciu.

**Presunutie kurzora na koniec aktuálneho riadka textu:**

- Pridržte Code a stlačte →.

**Presunutie kurzora na začiatok nasledujúceho bloku textu:**

- Pridržte Shift a stlačte →.

##### POZNÁMKA

Ak sa pri stlačení týchto klávesov už nachádza kurzor na začiatku posledného bloku textu, kurzor sa presunie na koniec textu.

#### ↑ (šípka nahor)

**Presunutie kurzora na prechádzajúci riadok:**

- Stlačte ↑ jedenkrát.

##### POZNÁMKA

Ak sa pri stlačení tohto klávesu nachádza kurzor v prvom riadku textu, kurzor sa presunie na začiatok riadka.

**Presunutie kurzora o niekoľko riadkov nahor:**

- Podržte ↑, až pokiaľ sa kurzor nepresunie na žiadanú pozíciu.


**Presunutie kurzora na začiatok celého textu:**

- Pridržte Code a stlačte ↑.



## (šípka nadol)


### Presunutie kurzora na nasledujúci riadok:

- Stlačte  jedenkrát.



#### POZNÁMKA

Ak sa pri stlačení tohto klávesu nachádza kurzor v poslednom riadku textu, kurzor sa presunie na koniec riadka.

### Presunutie kurzora o niekoľko riadkov nadol:

- Podržte , až pokiaľ sa kurzor nepresunie na žiadanú pozíciu.

### Presunutie kurzora na koniec celého textu:


- Pridržte  a stlačte .

## Ovládač funkcií/

### Kláves Nastavenie ()

Navigačný ovládač v pravej hornej časti klávesnice poskytuje rýchly prístup ku mnohým funkciám P-touch a výber rôznych nastavení. Presné informácie o používaní navigačného ovládača nájdete v opisoach jednotlivých funkcií.

### Voľba funkcie alebo nastavenia:

- Ovládač  otáčajte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, až pokiaľ sa nezobrazí žiadaná funkcia.

#### POZNÁMKA

Pre návrat do textu bez vykonania voľby, stlačte .

### Použitie voľby:

- Stlačte .


### Kláves Kód ()

### Použitie funkcie, vytláčenej na klávese alebo nad ním:


- Pridržte kláves  a stlačte kláves príslušnej funkcie.

## Kláves návratu ()

Kláves návratu možno používať na výber položky zo zoznamu (napríklad pri pridávaní symbolu alebo znaku s diakritickým znamienkom do textu) alebo na použitie zvoleného nastavenia.

Na LCD displeji sa môžu zobrazovať rôzne výzvy na potvrdenie príkazu, najmä keď má vami zvolená funkcia vymazať alebo inak ovplyvniť súbory. V týchto prípadoch stlačenie klávesu  znamená „áno“.

#### POZNÁMKA


Pre odpoveď „nie“, stlačte kláves . Ďalšie informácie nájdete v časti *Kláves Zrušiť* nižšie.

### Voľba položky zo zoznamu alebo použitie zvoleného nastavenia:


- Stlačte kláves .

## Kláves Zrušiť ()


Klávesom Cancel (Zrušiť) je možné zrušiť väčšinu funkcií a vrátiť sa do predošlého zobrazenia bez zmeny textu.

Na LCD displeji sa môžu zobrazovať rôzne výzvy na potvrdenie príkazu, najmä keď má vami zvolená funkcia vymazať alebo inak ovplyvniť súbory. V týchto prípadoch stlačenie klávesu  znamená „nie“.

#### POZNÁMKA

Pre odpoveď „áno“, stlačte kláves . Ďalšie informácie nájdete v časti *Kláves návratu* vyššie.

### Zrušenie funkcie bez použitia akýchkoľvek vykonaných zmien:

- Stlačte kláves .


## Zadávanie textu


Zadávanie textu na štítku je takmer rovnaké, ako písanie na písacom stroji alebo na počítači.

### Kláves vloženia text ( )

Za normálnych podmienok sa text zadáva v režime vloženia, čo znamená, že text, ktorý píšete, sa pridáva k už existujúcemu textu na pozícii kurzora. Avšak po vyjdení z režimu vloženia text, ktorý píšete, nahrádza už existujúci text, ktorý sa nachádzal na pozícii kurzora. Keď sa zariadenie P-touch nachádza v režime vloženia, zobrazí sa indikátor vloženia **Ins** na ľavej strane obrazovky.

### Prechod do režimu vloženia:


- Stlačte kláves . Zobrazí sa indikátor **Ins**.

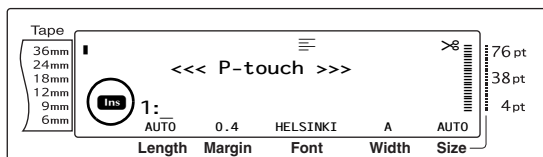

### Opustenie režimu vloženia:

- Stlačte kláves . Indikátor **Ins** zhasne.

## Medzerník

S medzerníkom môžete zadávať medzery medzi znakmi v texte. Je to odlišný kláves ako šípka doprava (  ), ktorá len presunie kurzor bez zadania medzery.



### Zadanie medzery do textu:

- Stlačte medzerník.

### Kláves Shift ( alebo )

Malé písmená sa zadávajú jednoduchým stlačením príslušného klávesu. Avšak podobne ako v prípade písacích strojov alebo počítačov, pri zadaní veľkého písmena alebo symbolov, označených na vrchnej časti niektorých klávesov, je nutné stlačiť kláves Shift.




#### POZNÁMKA

Ak je zariadenie P-touch v režime veľkých písmen, pridržením klávesov  alebo  a súčasným stlačením niektorého klávesu s písmenom sa zadá malé písmeno.



### Zadanie veľkého písmena alebo symbolu, vytlačeného na vrchnej časti niektorých klávesov:



- Pridržite kláves  alebo  a zároveň stlačte žiadaný znak alebo symbol.

### Kláves pre veľké písmená ( )

Režim veľkých písmen umožňuje písanie veľkých písmen bez toho, aby ste pritom museli držať kláves  alebo . Režim veľkých písmen zapnete alebo vypnete stlačením klávesu . Keď je zariadenie P-touch v režime **Caps**, na ľavej strane obrazovky sa zobrazí príslušný indikátor.


#### POZNÁMKA

Keď je zariadenie P-touch v režime veľkých písmen, po stlačení číselného klávesu bude zadané číslo a nie symbol, vytlačený v jeho vrchnej časti (pokiaľ nebudete súčasne držať kláves  alebo ).

Malé písmená v režime veľkých písmen zadávajú tak, že pridržíte kláves  alebo  a súčasne stlačíte kláves s príslušným znakom.


### Zadávanie viacerých malých písmen:

- 1 Stlačte kláves . Zaskvieti sa indikátor klávesu pre veľké písmená **Caps**.

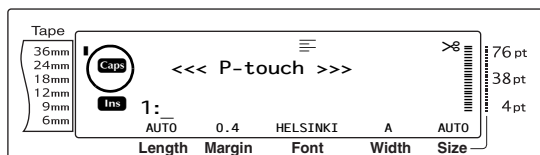


- 2 Zadajte klávesy s príslušnými znakmi alebo symbolmi.

#### POZNÁMKA


Z režimu veľkých písmen môžete kedykoľvek vyjsť stlačením klávesu . Indikátor klávesu pre veľké písmená **Caps** zhasne.




## Režim písania špeciálnych znakov ( )

Znaky s diakritikou alebo špeciálne interpunkčné znamienka, vytlačené na pravej strane klávesov, je možné pridávať do textu pomocou režimu písania špeciálnych znakov. Režim písania špeciálnych znakov zapnite alebo vypnite stlačením klávesu . Keď je zariadenie P-touch v režime písania špeciálnych znakov, zobrazí sa indikátor **Alt** na ľavej strane displeja.




### Zadanie farebného znaku s diakritikou alebo špeciálneho interpunkčného znamienka do textu:

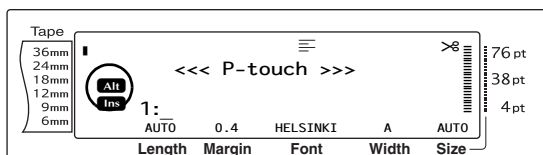

- 1 Stlačte kláves . Zobrazí sa indikátor **Alt**.




- 2 Zadanie znaku, vytlačeného v spodnom pravom rohu klávesu, vykonáte stlačením klávesu s príslušným znakom. Zadanie znaku, vytlačeného v hornom pravom rohu klávesu, vykonáte pridržením klávesu  alebo  (ALEBO stlačením klávesu  a prejdením do režimu veľkých písmen) a súčasným stlačením klávesu so žiadaným znakom.

**POZNÁMKA**


 Ak je zariadenie P-touch v režime veľkých písmen, pridržením klávesov  alebo  a súčasným stlačením niektorého klávesu s písmenom sa zadá malé písmeno.

 Režim písania špeciálnych znakov môžete kedykoľvek opustiť stlačením klávesu . Indikátor **Alt** zhasne.

## Kláves návratu ( )

Kláves návratu (  ) slúži na ukončenie riadka textu a začatie nového, podobne ako pri písacích strojoch a počítačoch. Keď ukončíte zadávanie jedného riadka, stlačte kláves návratu. Vytvorí sa nový riadok a kurzor sa doňho presunie.



**POZNÁMKA**

Jeden blok textu môže obsahovať maximálne 16 riadkov textu. Ak už bol zadán maximálny počet riadkov textu, po ďalšom stlačení klávesu  sa zobrazí chybové hlásenie „16 LINE LIMIT“.

Počet vytlačiteľných riadkov textu závisí od šírky pásky.

Šírka pásky	Maximálny počet vytlačiteľných riadkov
6 mm	3
9 mm	4
12 mm	6
18 mm	10
24 mm	13
36 mm	16
Pečiatka 18 mm	6
Pečiatka 24 mm	10





### Vytvorenie nového riadka:




- Stlačte kláves . Na konci riadka sa zobrazí značka konca riadka (  ).

## Funkcia Nový blok ( + )

Ak má mať jedna časť textu iný počet riadkov ako iné časti, alebo ak má mať nejaká časť, resp. blok textu iný typ formátovania, (Informácie v kapitole *Funkcie formátovania bloku* na s. 25.), je nutné vytvoriť nový blok textu pomocou funkcie Nový blok.

**POZNÁMKA**

 Jeden štítok môže obsahovať maximálne 50 blokov textu. Ak bol zadán maximálny počet riadkov na štítok (50) a opäť ste stlačili kláves  (ALEBO počas stlačeného klávesu  ste stlačili kláves ), zobrazí sa chybové hlásenie „50 LINE LIMIT REACHED!“.

 Rozdelenie bloku textu na dva bloky vykonáte umiestnením kurzora pod znakom, ktorý má začať nový blok a následne pridržíte kláves  a stlačte .

### Vytvorenie nového bloku:

- Pridržíte kláves  a stlačte . Na konci bloku sa zobrazí značka nového bloku (  ).


## Kláves Symbol ( )

Okrem znakov, symbolov a číslíc, ktoré sú vytlačené na klávesoch, máte vďaka funkcií symbolov k dispozícii vyše 440 ďalších symbolov a obrázkov. Po ich vložení do textu sa dajú vymazať, rovnako ako ostatné znaky a niektoré je možné aj formátovať pomocou istých funkcií formátovania (pozri s. 26 až 32).



Tabuľku dostupných symbolov nájdete na s. 68 až 71.



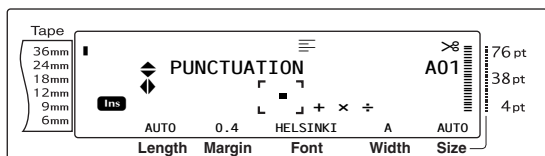




### Pridanie symbolu alebo obrázka do textu:

- 1 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **SYMBOL** a následne stlačte  (alebo kláves ). Na displeji sa zobrazí zoznam symbolov.















#### POZNÁMKA

Do textu sa môžete kedykoľvek vrátiť, stlačením klávesu  (ALEBO klávesu ).


- 2 Otáčajte ovládač  (ALEBO stlačte kláves  alebo  a zvolte si žiadanú kategóriu symbolov. Následne stlačte kláves  alebo , až kým sa v strede displeja nezobrazí žiadaný symbol v zväčšenej veľkosti v ráme.
- 3 Stlačte ovládač  (ALEBO kláves ). Symbol bude pridaný do textu.

#### POZNÁMKA

 Sériu symbolov zadáte pridržením klávesu  a následným stlačením ovládača  (ALEBO klávesu ). Ďalej pokračujte v pridávaní symbolov podľa kroku 2 - pridržite kláves  a stláčajte ovládač  (ALEBO kláves ). Po výbere posledného symbolu zo série stlačte už len samotný ovládač  (ALEBO kláves ).

 Symbol je možné zadať aj napísaním jeho príslušného kódu, ktoré sú uvedené v tabuľke dostupných symbolov. Napríklad stlačením klávesu  sa zobrazí kategória **GARDENING** a stlačením klávesu  sa zobrazí tretí symbol kategórie **GARDENING**.





## Funkcia diakritika ( + )


Funkcia diakritika slúži na pridávanie znakov s diakritikou do textu. Mnoho takýchto znakov sa dá nájsť aj priamo na klávesoch a zadávajú sa pomocou klávesu  (pozri s. 17), alebo sa dajú zadať pomocou klávesov kompozitných znakov (pozri s. 19).

Znaky s diakritikou sú zoskupené podľa veľkých alebo malých písmen, na ktorých vystupujú. V tejto tabuľke sú uvedené dostupné znaky.




Písmeno	Znaky s diakritikou	Písmeno	Znaky s diakritikou
a	ä á à â ã ä æ	A	Ä Á À Â Ã Ä Æ
c	ç	C	Ç
e	ë é è ê	E	Ë É È Ê
i	ï í î ï	I	Ï Í Î Ï
n	ñ	N	Ñ
o	ö ó ò ô õ ø œ	O	Ö Ó Ò Ô Õ Ø Œ
u	ü ú û û	U	Ü Ú Û Ü
y	ÿ		



### Pridanie znaku s diakritikou do textu:

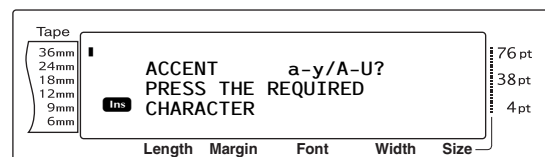- 1 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **ACCENT** a následne stlačte  (ALEBO pridržite kláves  a stlačte ). Na displeji sa zobrazí hlásenie „ACCENT a-y/A-U? PRESS THE REQUIRED CHARACTER“.






#### POZNÁMKA

Kedykoľvek sa môžete vrátiť do textu stlačením klávesu  (ALEBO pridržením klávesu  a stlačením ).

- 2 Otáčajte ovládačom  (ALEBO stlačte kláves znaku, ktorý používa žiadanú diakritiku). ALEBO stlačte kláves .

#### POZNÁMKA

Veľké písmeno znaku s diakritikou zadáte pridržením klávesu  (ALEBO stlačením klávesu , čím prejdete do režimu veľkých písmen) a následným stlačením žiadaného klávesu.

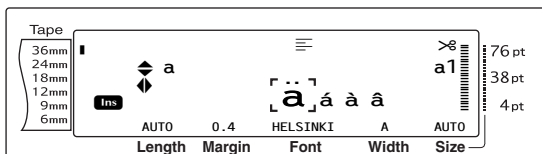

- 3 Stlačte kláves alebo a zvolte si žiadané písmeno znaku s diakritikou a následne stlačte kláves alebo , až kým sa v strede displeja nezobrazí žiadaný znak s diakritikou v zväčšenej veľkosti v rámičku.
- 4 Stlačte ovládač (ALEBO kláves ). Znak s diakritikou bol vložený do textu.

**POZNÁMKA**

Sériu znakov s diakritikou zadáte pridržením klávesu a následným stlačením ovládača (ALEBO klávesu ). Ďalej pokračujte v pridávaní znakov s diakritikou podľa kroku 2 - pridržite kláves a stláčajte ovládač (ALEBO kláves ). Po výbere posledného znaku s diakritikou zo série stlačte už len samotný ovládač (ALEBO kláves .

## Klávesy kompozitných znakov

( & )

Toto zariadenie dokáže zobrazovať a tlačíť kompozitné znaky, ktoré sa skladajú z písmena a diakritického znamienka. Dostupné diakritické znamienka sú ^, ¨, ˇ, ˘ a ˜.

Niekoľko kompozitných znakov sa nachádza priamo na klávesoch. Znaky ako ü, ç, a ñ je možné zadať pomocou klávesu . Pred zadaním kompozitného znaku podľa postupu uvedeného nižšie si najprv skontrolujte, či žiadaný znak nie je dostupný priamo na niektorom klávese klávesnice.

Dostupné sú tieto diakritické znamienka a kombinácie písmen:

Diakritické znamienko	Písmená, s ktorými ich možno kombinovať
^	a e i o u A E I O U
¨	a e i o u y A E I O U
ˇ	a e i o u A E I O U
˘	a e i o u A E I O U
˜	a n o A N O

## Zadanie kompozitného znaku:

- 1 Diakritické znamienko, ktoré sa nachádza na klávese a je farebne označené, zadáte jedným stlačením . Zobrazí sa indikátor **Alt**.  
Diakritické znamienko, ktoré sa nachádza na hornej časti klávesu, zadáte pridržením klávesu .
- 2 Stlačte kláves alebo žiadaného diakritického znamienka. Diakritické znamienko bude vložené do textu.
- 3 Zadajte kláves alebo písmeno, ktoré chcete skombinovať s diakritickým znamienkom. Písmeno bolo skombinované s diakritickým znamienkom a vložené do textu.


**POZNÁMKA**

Ak sa stlačené písmeno nedá skombinovať so žiadaným diakritickým znamienkom (pozri tabuľku vyššie), do textu bude vložené len dané písmeno.

## Kláves čiarových kódov

( + )

Funkcia čiarových kódov, ktorá umožňuje tlač čiarových kódov ako súčasť štítkov, patrí k najpokročilejším funkciám tohto zariadenia.



**POZNÁMKA**

- ☞ V tejto časti nájdete informácie o zadávaní čiarových kódov do textu. Nemá slúžiť ako podrobný úvod do problematiky čiarových kódov. Podrobnejšie informácie vám poskytne množstvo knižných titulov, ktoré sa tejto oblasti venujú.
- ☞ Keďže toto zariadenie nie je určené špeciálne na vytváranie čiarových kódov, niektoré čítačky čiarových kódov nemusia byť schopné štítky prečítať.
- ☞ Čiarové kódy by sa mali tlačiť na biele štítky s čiernym atramentom.

Rôzne parametre čiarových kódov vám umožňujú vytváranie prispôbených čiarových kódov.

Parameter	Nastavenia
TYPE	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128

Parameter	Nastavenia
<b>WIDTH</b> (šírka čiar. kódu)	<b>LARGE, MEDIUM, SMALL, EXTRA SMALL</b>
<b>UNDER#</b> (číslo, vytlačené pod čiar. kódom)	<b>ON, OFF</b>
<b>CHECK DIGIT</b>	<b>OFF, ON</b>

Predvolené nastavenia sú **CODE 39 TYPE, MEDIUM WIDTH, UNDER#** nastavené na hodnotu **ON**, a **CHECK DIGIT** nastavené na hodnotu **OFF**.

#### POZNÁMKA


- ☞ Odporúčame tlačiť čiarové kódy s parametrom **WIDTH** nastaveným minimálne na hodnotu **SMALL** - v opačnom prípade môžu nastať problémy s načítaním čiarových kódov.
- ☞ Parameter **CHECK DIGIT** je dostupný len pri typoch kódov **CODE 39, I-2/5** a **CODABAR**.

### Zadanie údajov čiarového kódu:

- 1 Otáčajte ovládač **Set**, až kým sa nezobrazí nápis **BARCODE** a následne stlačte **Set** (ALEBO pridržte kláves **Code** a stlačte **Insert Barcode**).

#### POZNÁMKA


- ☞ Zmenu údajov alebo parametrov čiarového kódu, ktorý už bol vložený do textu, vykonáte tak, že umiestnite kurzor pod pravú polovicu značky čiarového kódu (||||) a následne otáčaním ovládača **Set** zvolíte položku **BARCODE**. Následne stlačte **Set** (ALEBO podržte kláves **Code** a stlačte **Insert Barcode**).
- ☞ Funkciu čiarových kódov môžete kedykoľvek opustiť bez vloženia čiarového kódu stlačením klávesu **Cancel** (ALEBO pridržaním klávesu **Code** a stlačením **Insert Barcode**).

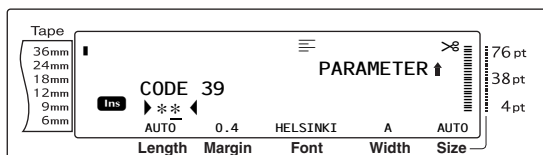

- 2 Zadajte nové údaje čiarového kódu alebo upravte staré údaje.

### Zmena nastavení parametrov čiarového kódu:

- 3 Stlačte kláves **Home**.

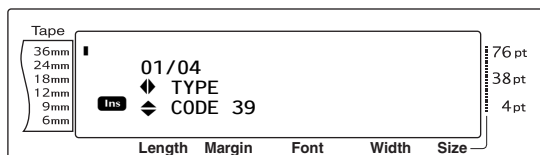

- 4 Stláčajte kláves **←** alebo **→**, až pokiaľ sa nezobrazí parameter, ktorý chcete zmeniť.


#### POZNÁMKA

- ☞ Ak si prajete vybrať predvolené nastavenia, stlačte medzerník.
- ☞ Návrat k údajom čiarového kódu bez zmeny akýchkoľvek parametrov vykonáte stlačením klávesu **Cancel** (ALEBO pridržaním klávesu **Code** a stlačením **Insert Barcode**).

- 5 Otáčajte ovládačom **Set** (ALEBO stlačte kláves **Home** alebo **End**), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.
- 6 Opakujte kroky 4 a 5 až kým nebudú parametre nastavené podľa vašich potrieb.
- 7 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**).

### Pridanie špeciálnych znakov do čiarových kódov (len pri typoch CODE39, CODABAR, EAN128 alebo CODE128):

- 8 Stláčajte kláves **←** alebo **→**, až pokiaľ sa kurzor nenastaví na znak napravo od miesta, na ktoré chcete pridať špeciálny znak.
- 9 Stlačte kláves **Symbol Accent**.

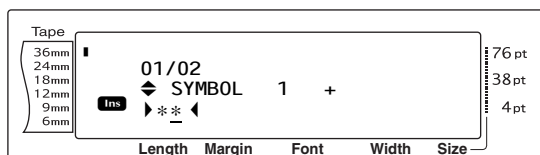

- 10 Otáčajte ovládačom **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až pokiaľ sa nezobrazí špeciálny znak, ktorý chcete pridať.

#### POZNÁMKA

Tabuľku dostupných špeciálnych znakov nájdete na s. 71.

- 11 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Zvolený špeciálny znak bude pridaný do údajov čiarového kódu.

**POZNÁMKA**

Funkciu čiarových kódov môžete kedykoľvek opustiť bez vloženia čiarového kódu stlačením klávesu (ALEBO pridržením klávesu a stlačením ).

**Pridanie čiarového kódu do textu:**

- 1 Stlačte ovládač (ALEBO kláves ).

**POZNÁMKA**

Ak si prajete vymazať čiarový kód, buď presuňte kurzor priamo za značku čiarového kódu (||||) alebo pod túto značku a stlačte kláves (ALEBO presuňte kurzor pod ktorúkoľvek polovicu značky čiarového kódu (||||) a stlačte kláves ). Po zobrazení hlásenia „OK TO CLEAR? ||||“ stlačte kláves . Návrat do textu bez vymazania čiarového kódu vykonáte stlačením klávesu .

**Funkcia prevodu eura**

( + )

Vďaka jednoduchšej obsluhu funkcie konverzie eura je možné eurá automaticky prevádzať do alebo z vami vybratej meny a obe ceny budú pridané do textu. Túto funkciu jednoducho nastavíte voľbou meny, medzi ktorou bude konverzia prebiehať a formátu, v akom sa budú ceny zobrazovať. Potom už môžete rýchlo vytvárať štítky, na ktorých budú zobrazené ceny v eurách aj v druhej mene.


PRINTER  
€ 120.50  
JP¥ 14,809.45

**Nastavenie funkciu prevodu eura:**

- 1 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **CONVERSION SETUP** a následne stlačte (ALEBO pridržte kláves a jedenkrát stlačte ). Zobrazí sa obrazovka CURRENCY s aktuálne zvolenými nastaveniami.

**POZNÁMKA**

Návrat do textu bez zmeny nastavení funkcie prevodu eura vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržením klávesu a stlačením .

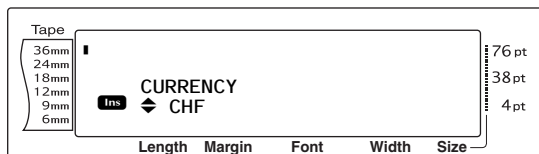


- 2 Otáčajte ovládač (ALEBO stlačte kláves alebo ), až kým sa nezobrazí nastavenie pre žiadanú menu.

**POZNÁMKA**

K dispozícii sú nasledovné nastavenia meny: **CHF** (švajčiarsky frank), **DKK** (dánska koruna), **GBP** (britská libra), **NOK** (nórska koruna), **SEK** (švédska koruna), **AUD** (austrálsky dolár), **CAD** (kanadský dolár), **HKD** (hongkonský dolár), **USD** (americký dolár), **JPY** (japonský jen), **ANY1** (vo formáte X.XXX,XX), **ANY2** (vo formáte X,XXX.XX)

- 3 Stlačte ovládač (ALEBO kláves ). Zobrazí sa obrazovka RATE.

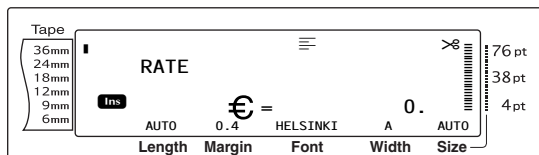


- 4 Zadajte výmenný kurz medzi eurom a žiadanou menou.

**POZNÁMKA**

- ☞ Je možné zadať maximálne 9-miestne číslo (nepočítajúc desatinnú bodku).
- ☞ Stlačením klávesu alebo sa do čísla vloží desatinná bodka.
- ☞ Ak sa počas zadávania výmenného kurzu pomýlite, stlačte kláves (ALEBO .

- 5 Stlačte ovládač (ALEBO kláves ). Zobrazí sa obrazovka SEPARATOR s aktuálne zvolenými nastaveniami.

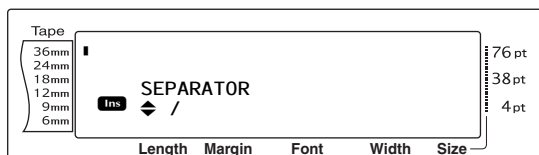

## Kap. 3 Funkcie


- 6 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte kláves **Home** alebo **End**), až kým sa nezobrazí nastavenie pre žiadaný oddeľovač.

### POZNÁMKA

K dispozícii sú nasledovné nastavenia oddeľovača:

/ (lomeno), **SPACE**, ↵ (návrat).

- 7 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Zobrazí sa obrazovka EURO s aktuálne zvolenými nastaveniami.

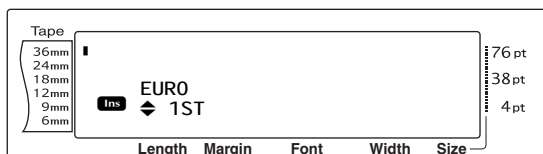

- 8 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte kláves **Home** alebo **End**), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie poradia vytlačenia ceny v euro.


### POZNÁMKA

K dispozícii sú tieto nastavenia vytlačenia ceny v euro: **1ST** (cena v eurách bude vytlačená pred cenou v inej mene), **2ND** (cena v eurách bude vytlačená za cenou v inej mene).

- 9 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**).

## Prevod meny do alebo z eura a pridanie do textu dvoch hodnôt:

- 1 Pridržte kláves **Code** a jedenkrát stlačte **& 7 €**. Zobrazí sa nastavenie prevodu aktuálnej meny.

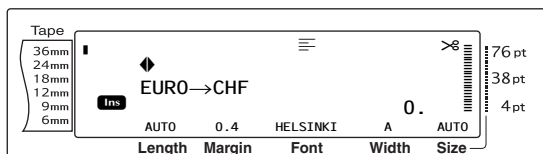

- 2 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **↔** alebo **↔**), až kým šípka nebude ukazovať žiadaný smer prevodu.

- 3 Zadajte hodnotu, ktorú si prajete previesť.

### POZNÁMKA

Je možné zadať maximálne 9-miestne číslo (nepočítajúc desatinnú bodku a maximálne s 2 desatinnými miestami). Stlačením klávesu **;** alebo **;** sa do čísla vloží desatinná bodka.

- 4 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Vykoná sa prevod zadanej ceny a hodnoty v oboch menách budú pridané do textu na aktuálnu pozíciu kurzora.

### POZNÁMKA



Hodnoty mien sa pridávajú do textu vo formátoch, uvedených nižšie.

Mena	Formát	Euro formát
CHF	X'XXX.XX SwF	X'XXX.XX €
DKK	DKK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
GBP	£ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
NOK	Nkr X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
SEK	SEK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
AUD	A\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
CAD	CA\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
HKD	HK\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
USD	US\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
JPY	JP¥ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
ANY1	X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
ANY2	X,XXX.XX	€ X,XXX.XX




## Úprava textu






### Kláves Backspace ( )

S klávesom Backspace (  ) môžete vymazať znaky, ktoré sa nachádzajú naľavo od aktuálnej pozície kurzora. Od ľavej šípky (  ) sa líši v tom, že šípka len presunie kurzor bez vymazania znakov.


#### POZNÁMKA

Ak sa kurzor nachádza na začiatku riadka alebo bloku a stlačíte kláves , aktuálny riadok alebo blok textu sa spojí s predošlým.






### Vymazanie jedného znaku:

- 1 Stlačte kláves , ,  alebo  a kurzor nastavte na pozíciu napravo od znaku, ktorý si prajete vymazať.
- 2 Jedenkrát stlačte kláves .



#### POZNÁMKA

Po každom stlačení klávesu  sa vymaže jeden znak.

### Vymazanie reťazca znakov:

- 1 Stlačte kláves , ,  alebo  a kurzor nastavte na pozíciu napravo od znaku, ktorý si prajete vymazať.
- 2 Pridržte kláves , až kým sa nevymažú všetky znaky, ktoré si prajete vymazať.

### Kláves Odstrániť' ( )

Pomocou klávesu Delete (Odstrániť') (  ) môžete vymazať znak, na ktorom sa nachádza kurzor. Po vymazaní znaku sa ostatná časť textu na pravej strane presunie doľava. Po každom stlačení klávesu  sa vymaže jeden znak.

### Vymazanie jedného znaku:

- 1 Stlačte kláves , ,  alebo  a kurzor nastavte na znak, ktorý si prajete vymazať.
- 2 Jeden krát stlačte .

### Vymazanie reťazca znakov:

- 1 Stlačte kláves , ,  alebo  a kurzor nastavte na znak, ktorý si prajete vymazať.
- 2 Pridržte kláves , až kým sa nevymažú všetky znaky, ktoré si prajete vymazať.

### Funkcia odstránenia riadka



(  +  )

Pomocou funkcie odstránenia riadka môžete jednoducho vymazať celý riadok textu.

### Vymazanie riadka textu:

- 1 Stlačte kláves , ,  alebo  a kurzor nastavte do riadka, ktorý si prajete vymazať.
- 2 Pridržte kláves  a jedenkrát stlačte .

#### POZNÁMKA

Po každom stlačení klávesu  s pridrhaným klávesom  bude vymazaný jeden riadok textu.



### Funkcia vyčistenia ( + )


Pri čistení displeja pred zadávaním nového textu môžete použiť funkciu vyčistenia a rozhodnúť sa, či má byť vymazaný celý text a všetky funkcie formátovania (typ písma, veľkosť, šírka, štýl 1, štýl 2, efekty riadka, orámovanie, zarovnanie, otočenie textu, okraj pásky, dĺžka pásky, okraj bloku, dĺžka bloku a zrkadlová tlač) sa majú vrátiť na svoje predvolené nastavenia, alebo či má byť vymazaný len text.


### Vymazanie celého textu a formátovania:

- 1 Pridržte  a stlačte .

#### POZNÁMKA

Návrat do textu bez akéhokoľvek vyčistenia vykonáte stlačením klávesu  (ALEBO pridrhaním  a stlačením ).

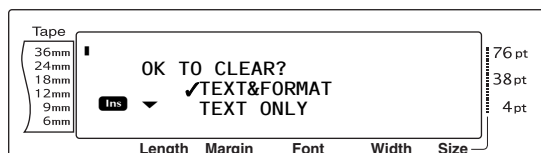




- ② Keďže značka ✓ sa už nachádza pri nastavení **TEXT&FORMAT**, stlačte kláves . Vymaže sa celý text a všetky funkcie formátovania budú obnovené na svoje predvolené nastavenia.


### Vymazanie len textu:

- ① Pridržte  a stlačte .

**POZNÁMKA**

Návrat do textu bez akéhokoľvek vyčistenia vykonáte stlačením klávesu  (ALEBO pridržaním  a stlačením ).

- ② Stlačením šípky  alebo  presuniete značku ✓ k nastaveniu **TEXT ONLY**.

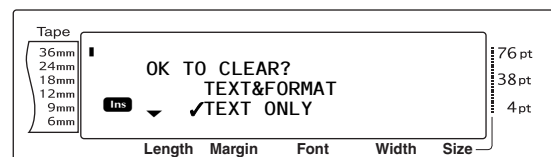

- ③ Stlačte kláves . Text bude vymazaný, ale funkcie formátovania zostanú nezmenené.

## Formátovanie

K dispozícii je množstvo funkcií formátovania, vďaka čomu je možné vytvárať krajšie a lepšie prispôsobené štítky.

Vzhľad znakov je možné meniť pomocou funkcií formátovania textu typ písma, veľkosť, šírka, štýl 1, štýl 2, efekty riadka, orámovanie, zarovnanie a otočenie textu. Väčšinu textových formátov je možné použiť na samostatný riadok textu, na blok textu alebo na celý text. Funkciu otočenia textu je však možné použiť len na blok textu alebo na celý text. Keď sa zmení textový formát riadka a do riadka sa pridá text, daný formát sa bude naďalej používať, až pokiaľ nebude opäť zmenený.

Funkcie formátovania štítka (okraj pásky, dĺžka pásky, okraj bloku, dĺžka bloku and zrkadlová tlač) určujú všeobecný vzhľad štítka. Funkcie formátovania štítka budú použité na celý text. Funkciu dĺžky bloku je možné použiť aj na jednotlivé bloky.

### Funkcie globálneho formátovania

( +   )

Pomocou funkcií globálneho formátovania môžete meniť vzhľad celého textu a tlačiť ho po aplikovaní rôznych nastavení: typ písma, veľkosť, šírka, štýl 1, štýl 2, efekty riadka (podčiarknutie/prečiarknutie), orámovanie, zarovnanie textu alebo otočenie textu. Vzhľad celého štítka možno tiež upraviť zmenami nastavení okraja pásky, dĺžky pásky, okraja bloku a dĺžky bloku.

### Zmena funkcií globálneho formátovania:

- ① Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **GLOBAL FORMAT** a následne stlačte  (ALEBO pridržte kláves  a jedenkrát stlačte   .
- ② Zvoľte funkciu **FONT**, **SIZE**, **WIDTH**, **STYLE1**, **STYLE2**, **LINE EFFECTS**, **FRAME**, **ALIGNMENT**, **T. MARGIN**, **T. LENGTH**, **B. MARGIN**, **B. LENGTH** alebo **ROTATE** a ich žiadané nastavenie podľa pokynov na s. 26 až 35. Zvolené nastavenie bude použité na celý text.

POZNÁMKA
Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu <input type="button" value="Cancel"/> (ALEBO pridržením <input type="button" value="Code"/> a stlačením <input ).<="" td="" type="button" value="Global * 1 æ"/>

## Funkcie formátovania bloku

(  +  )

Formátovanie pomocou funkcie formátovania bloku vám umožňuje meniť vzhľad jednotlivých blokov textu pomocou funkcie nového bloku. Na tomto štítku možno vidieť, ako sa dajú tieto funkcie kombinovať.



**Jazz  
Concert**

10-12-02

Viaceré bloky na tomto štítku boli vytvorené pomocou funkcie nového štítku, pričom prvý blok textu obsahuje jeden riadok, druhý blok obsahuje dva riadky a tretí blok obsahuje jeden riadok. Na každý blok boli nezávisle od seba použité odlišné nastavenia pomocou funkcií formátovania bloku (typ písma, veľkosť, šírka, štýl 1, štýl 2, efekty riadka (podčiarknutie/prečiarknutie), orámovanie, zarovnanie textu, otočenie textu a dĺžka bloku).

POZNÁMKA
V prípade formátovania bloku sa vo funkcii orámovania dajú použiť len nastavenia štvorcové orámovanie (1) a okrúhle orámovanie (2). (Vzorky orámovania nájdete na s. 76.)

### Zmena funkcií formátovania bloku:

- 1 Stlačte šípky , ,  alebo  a kurzor umiestnite do bloku, ktorého formátovanie sa má zmeniť.
- 2 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **BLOCK FORMAT** a následne stlačte  (ALEBO pridržte kláves  a jedenkrát stlačte ).
- 3 Zvoľte funkciu **FONT, SIZE, WIDTH, STYLE1, STYLE2, LINE EFFECTS, FRAME, ALIGNMENT, B. LENGTH** alebo **ROTATE** a ich žiadané nastavenie podľa pokynov na s. 26 až 33. Zvolené nastavenie bude použité len na ten blok textu, na ktorom sa nachádza kurzor.

POZNÁMKA
Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu <input type="button" value="Cancel"/> (ALEBO pridržením <input type="button" value="Code"/> a stlačením <input ).<="" td="" type="button" value="Line 3 ä"/>

## Funkcie formátovania riadka

(  +  )

Funkcie formátovania riadka vám umožňujú zdôrazniť jeden riadok textu a vytlačiť ho s nastavením typ písma, veľkosť, šírka, štýl 1, štýl 2, efekty riadka (podčiarknutie/prečiarknutie), orámovanie alebo otočenie textu, odlišným od ostatnej časti textu.

POZNÁMKA
Vo funkcii orámovania je pre formátovanie riadka dostupné len nastavenie štvorcového orámovania (1). (Vzorky orámovania nájdete na s. 76.)

**Robert Becker**

ABCImport/Export


### Zmena funkcií formátovania riadka:

- 1 Stlačte šípky , ,  alebo  a kurzor umiestnite na riadok, ktorého formátovanie sa má zmeniť.
- 2 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **LINE FORMAT** a následne stlačte  (ALEBO pridržte kláves  a jedenkrát stlačte ).
- 3 Zvoľte funkciu **FONT, SIZE, WIDTH, STYLE1, STYLE2, LINE EFFECTS, FRAME** alebo **ALIGNMENT** a ich žiadané nastavenie podľa pokynov na s. 26 až 32. Zvolené nastavenie bude použité len na ten riadok textu, na ktorom sa nachádza kurzor.

POZNÁMKA
Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu <input type="button" value="Cancel"/> (ALEBO pridržením <input type="button" value="Code"/> a stlačením <input type="button" value="Line 3 ä"/> ).

## Funkcia typ písma (FONT)

Pomocou funkcie typu písma môžete meniť typ písma na jednu z mnohých dostupných alternatív. Vzorky dostupných nastavení typu písma nájdete na s. 71. Typ písma textu na aktuálnej pozícii kurzora je zobrazený v spodnej časti displeja.

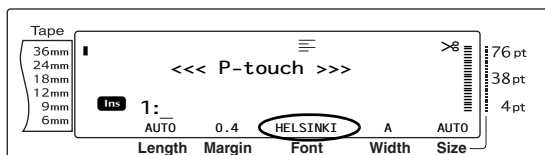

### POZNÁMKA

Letter Gothic (L. **GOTHIC**) je typ písma s fixnou veľkosťou (všetky znaky majú pevne stanovený rozmer), na rozdiel od všetkých ostatných typov písma, ktorých rozmery sú proporčné (majú rôzne veľkosti).


### Zmena nastavení funkcie typu písma:

- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT** (ALEBO pridržierte kláves a stlačte alebo alebo podľa pokynov na s. 24 až 25.

### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **FONT** a následne stlačte (ALEBO stlačte alebo ), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **FONT**. Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.

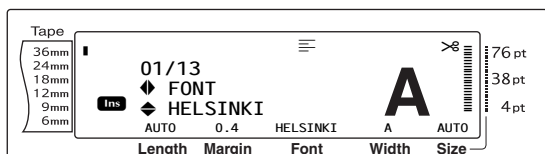

- 3 Otáčajte ovládačom (ALEBO stlačte kláves alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

### POZNÁMKA

☞ Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*\*“, funkcia typu písma už bola použitá na časť aktuálneho textu (buď na riadok aktuálneho bloku, ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania alebo formátovania bloku, alebo na blok textu, ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**HELSINKI**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržením a stlačením alebo alebo ).


- 4 Stlačte (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu alebo následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves alebo a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia veľkosť (SIZE)

Veľkosť znakov je možné upraviť pomocou funkcie veľkosti. Pri nastavení **AUTO** zariadenie porovnáva text so šírkou nainštalovanej pásky a znaky automaticky upravuje na najväčšiu možnú veľkosť. Vzorky dostupných nastavení veľkosti nájdete na s. 72. Veľkosť textu na aktuálnej pozícii kurzora sa zobrazuje v pravom dolnom rohu displeja a indikátor veľkosti na pravej strane displeja.

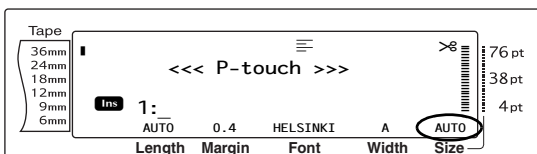

**POZNÁMKA**




☞ Keďže vytlačiteľné veľkosti textu závisia od šírky pásky, v tejto tabuľke sú uvedené maximálne veľkosti písma, ktoré je možné používať pri jednotlivých šírkach pásky. Tu uvádzané veľkosti textu sa nevzťahujú na text, na ktorý bolo použité nastavenie otočenia textu.

Šírka pásky	Maximálna veľkosť textu (v bodoch)
6 mm	12
9 mm	20
12 mm	28
18 mm	40
24 mm	64
36 mm	76

☞ Pri nastavení **AUTO** a v prípade, že sa formátuje blok textu, ktorý sa skladá len z jedného riadka s veľkými písmenami (kapitálkami) bez znakov s diakritikou a je v horizontálnej/vertikálnej pozícii, pričom nebol použitý typ písma **BERMUDA**, bude text vytlačený v mierne väčšej veľkosti, než je maximálna povolená veľkosť.





☞ V prípade voľby 4 alebo 5 bodov nastavenia veľkosti textu, bude text vytlačený s nastavením typu písma **BRUSSELS**, a to bez ohľadu na zvolený typ písma.


**Zmena nastavení funkcie veľkosti:**




- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT** (ALEBO pridržierte kláves `Code` a stlačte ,  alebo  podľa pokynov na s. 24 až 25.

**POZNÁMKA**

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

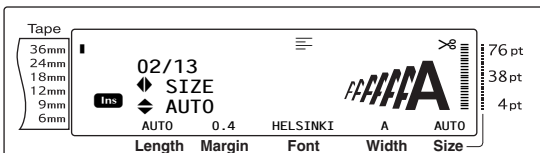- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **SIZE** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **SIZE**). Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.








- 3 Otáčajte ovládačom  (ALEBO stlačte kláves  alebo , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

**POZNÁMKA**







☞ Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*“, funkcia veľkosti písma už bola použitá buď na riadok aktuálneho bloku textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania alebo formátovania bloku), alebo na blok aktuálneho textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**AUTO**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu `Cancel` (ALEBO pridržením  a stlačením ,  alebo ).


- 4 Stlačte  (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

**POZNÁMKA**




Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo , následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

**Funkcia Šírka (WIDTH)**

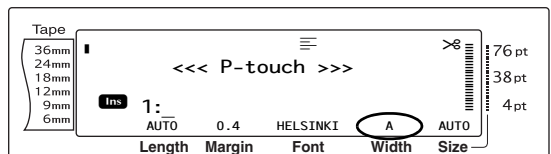Funkciu šírky je možné použiť pri akýchkoľvek veľkostiach textu a rozšíriť alebo zúžiť veľkosť znakov. Vzorky dostupných nastavení šírky nájdete na s. 72. Šírka textu na aktuálnej pozícii kurzora je zobrazená v spodnej časti displeja.




**Zmena nastavení funkcie šírky:**

- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT** (ALEBO pridržierte kláves `Code` a stlačte ,  alebo  podľa pokynov na s. 24 až 25.

**POZNÁMKA**

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **WIDTH** a následne stlačte (ALEBO stlačte alebo ), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **WIDTH**. Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.

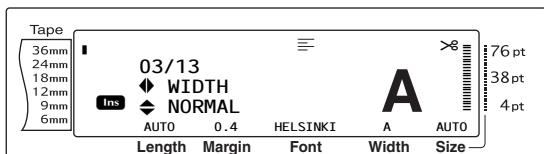

- 3 Otáčajte ovládačom (ALEBO stlačte kláves alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

**POZNÁMKA**

☞ Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*\*“, funkcia šírky už bola použitá buď na riadok aktuálneho bloku textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania alebo formátovania bloku), alebo na blok aktuálneho textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**NORMAL**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržením a stlačením alebo alebo .


- 4 Stlačte (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

**POZNÁMKA**

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu alebo následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves alebo a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia štýl 1 (STYLE1)

Vďaka funkcii štýl 1 máte k dispozícii 5 ďalších štýlov textu a môžete s nimi vytvárať lepšie prispôbené štítky. Vzorky dostupných nastavení štýlov nájdete na s. 74. Indikátory štýlu v hornej časti displeja zobrazujú štýl textu na aktuálnej pozícii kurzora v prípade, že je zvolené iné nastavenie ako **NORMAL**.

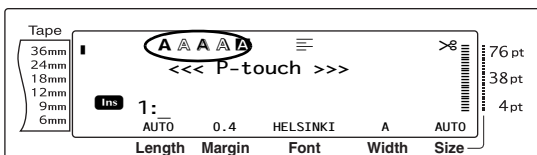

Každý štýl textu, ktorý je dostupný vo funkcii štýl 1, je možné kombinovať s akýmkoľvek iným štýlom textu, dostupným vo funkcii štýl 2. (Pozri *Funkcia štýl 2 (STYLE2)* na s. 29.)


### Zmena nastavení funkcie štýl 1:

- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT** (ALEBO pridržite kláves a stlačte alebo alebo ) podľa pokynov na s. 24 až 25.

**POZNÁMKA**

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **STYLE1** a následne stlačte (ALEBO stlačte alebo ), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **STYLE1**. Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.

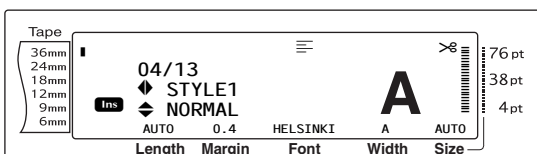





- 3 Otáčajte ovládačom (ALEBO stlačte kláves alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

**POZNÁMKA**







☞ Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*\*“, funkcia štýl 1 už bola použitá buď na riadok aktuálneho bloku textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania alebo formátovania bloku), alebo na blok aktuálneho textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**NORMAL**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu  (ALEBO pridržením  a stlačením  alebo ).


4 Stlačte  (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

**POZNÁMKA**

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo  následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.




## Funkcia štýl 2 (STYLE2)

Vo funkcii štýl 2 sú dostupné dva ďalšie štýly textu: **ITALIC** a **VERTICAL**. Každý z týchto štýlov je možné kombinovať s akýmkoľvek iným štýlom textu, dostupným vo funkcii štýl 1. (Pozri *Funkcia štýl 1 (STYLE1)* na s. 28.) Vzorky dostupných nastavení štýlov nájdete na s. 74. Indikátory štýlu v hornej časti displeja zobrazujú štýl textu na aktuálnej pozícii kurzora v prípade, že je zvolené iné nastavenie ako **NORMAL**.

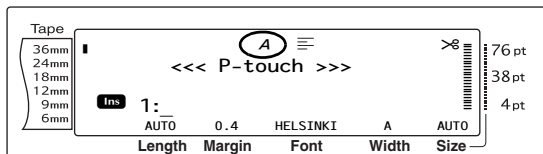





Nastavenie štýlu **VERTICAL**, ktoré obráti každý znak o 90° proti smeru hodinových ručičiek a text vytlačí vo vertikálnej pozícii po dĺžke štítka, sa líši od funkcie otočenia textu (s. 32), ktorá otočí každý blok textu o 90° proti smeru hodinových ručičiek a text vytlačí v horizontálnej pozícii po dĺžke štítka.


### Zmena nastavení funkcie štýl 2:




1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT (ALEBO)** pridržitím kláves  a stlačte  alebo  podľa pokynov na s. 24 až 25.

**POZNÁMKA**

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

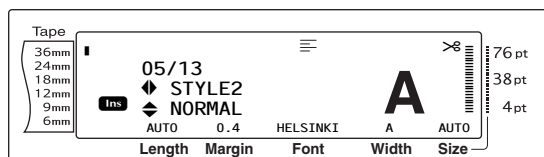2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **STYLE2** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **STYLE2**). Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.







3 Otáčajte ovládačom , (ALEBO stlačte kláves  alebo ) , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.


**POZNÁMKA**

☞ Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*\*“, funkcia štýl 2 už bola použitá buď na riadok aktuálneho bloku textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania alebo formátovania bloku), alebo na blok aktuálneho textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.






☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**NORMAL**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu  (ALEBO pridržením  a stlačením  alebo ).

## Kap. 3 Funkcie

- 4 Stlačte **Set** (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

### POZNÁMKA


Ak sa na voľbu nastavení používa **Set**, naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo  následne si zvolíte danú funkciu, stlačíte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačíte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia efektov riadka (LINE EFFECTS)





Funkcia efektov riadka slúži na podčiarknutie alebo prečiarknutie istých častí textu.

12      34      56  
OFF      UNDERLINE      STRIKEOUT

Po použití nastavenia iného ako **OFF** v texte na aktuálnej pozícii kurzora sa vo vrchnej časti displeja zobrazí indikátor efektov riadka.

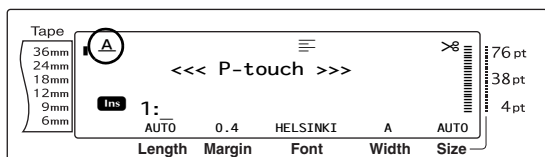




### Zmena nastavenia funkcie efektov riadka:



- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT** (ALEBO pridržte kláves  a stlačte  alebo  alebo  podľa pokynov na s. 24 až 25.

### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom **Set**, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **LINE EFFECTS** a následne stlačte **Set** (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **LINE EFFECTS**). Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.

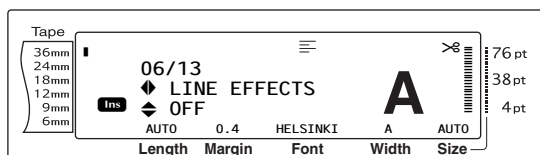







- 3 Otáčajte ovládačom **Set** (ALEBO stlačte kláves  alebo , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

### POZNÁMKA






Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*\*“, funkcia efektov riadka už bola použitá buď na riadok aktuálneho bloku textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania alebo formátovania bloku), alebo na blok aktuálneho textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.

Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**OFF**), stlačte medzerník.

Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu  (ALEBO pridržaním  a stlačením  1 alebo  2 alebo  3).

- 4 Stlačte **Set** (ALEBO ) a nastavenie bude použité.


### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa **Set**, naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo  následne si zvolíte danú funkciu, stlačíte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačíte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia orámovania (FRAME)

Vďaka funkcii orámovania si môžete zvoliť z veľkého množstva štýlov orámovania a zvýraznenia, ktoré slúžia na zvýraznenie celého textu alebo jeho častí na štítku. Vzorky dostupných nastavení orámovania nájdete na s. 76. Po použití nastavenia iného ako **OFF** v texte na aktuálnej pozícii kurzora sa vo vrchnej časti displeja zobrazí indikátor orámovania. Čiary na pravej strane indikátora, začínajúce v hornej časti, oznamujú, či bolo nastavenie orámovania použité na celý text, na blok alebo na riadok.



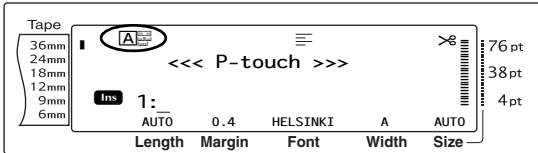


### Zmena nastavení funkcie orámovania:

- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT** (ALEBO pridržte kláves a stlačte alebo podľa pokynov na s. 24 až 25.

#### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **FRAME** a následne stlačte (ALEBO stlačte , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **FRAME**). Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.

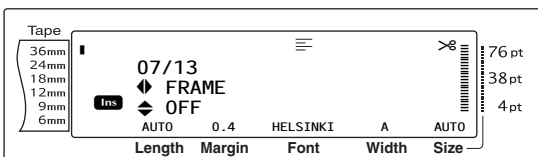

- 3 Otáčajte ovládačom (ALEBO stlačte kláves alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

#### POZNÁMKA

Ak už aj bolo nastavenie orámovania použité na riadok v aktuálnom bloku textu (ak bola funkcia orámovania nastavená pre globálne formátovanie alebo formátovanie bloku), alebo na blok v aktuálnom texte (ak bola funkcia orámovania nastavená pre globálne formátovanie), všetky typy orámovania budú použité a vytlačené.

Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**OFF**), stlačte medzerník.

Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržením a stlačením alebo .

- 4 Stlačte (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

#### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu alebo následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves alebo a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia zarovnania textu (ALIGNMENT)

Môžete si zvoliť štyri spôsoby zarovnania textu:


ABC  
DEFGH  
IJKLM      **LEFT**

ABC  
DEFGH  
IJKLM      **CENTRE**

ABC  
DEFGH  
IJKLM      **RIGHT**

A B C  
DEFGH  
I J K L M      **JUSTIFY**

Navyše ak je funkcia otočenia textu nastavená na hodnotu **OFF**, text sa bude zarovnávať v rámci dĺžky, nastavenej funkciou dĺžky bloku. Ak je funkcia otočenia textu nastavená na hodnotu inú ako **OFF**, text bude zarovnaný podľa šírky pásky. Typ zarovnania textu na aktuálnej pozícii kurzora je zobrazený vo vrchnej časti displeja.

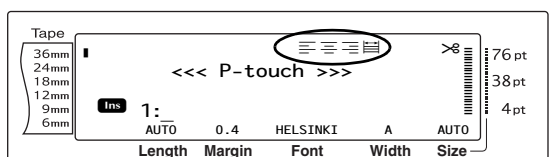


## Zmena nastavenia funkcie zarovnania textu:

- Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** alebo **LINE FORMAT** (ALEBO pridržte kláves `Code` a stlačte `* 1 æ`, `2 ø` alebo `/ 3 ä`) podľa pokynov na s. 24 až 25.

### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

- Otáčajte ovládačom `Set`, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **ALIGNMENT** a následne stlačte `Set` (ALEBO stlačte `←` alebo `→`), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **ALIGNMENT**). Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.

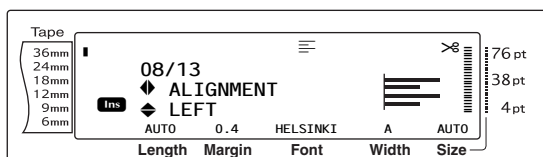

- Otáčajte ovládačom `Set` (ALEBO stlačte kláves `Home` alebo `End`), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

### POZNÁMKA

☞ Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*\*“, funkcia zarovnania textu už bola použitá buď na riadok aktuálneho bloku textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania alebo formátovania bloku), alebo na blok aktuálneho textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**LEFT**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu `Cancel` (ALEBO pridržaním `Code` a stlačením `* 1 æ`, `2 ø` alebo `/ 3 ä`).

- Stlačte `Set` (ALEBO `New Block`) a nastavenie bude použité.

### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa `Set`, naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu `←` alebo `→` následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves `Home` alebo `End` a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves `New Block` stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia otočenia textu (ROTATE)


Text, na ktorý sa použije funkcia otočenia textu, sa otočí o 90° proti smeru hodinových ručičiek. Výberom nastavenia **&REPEAT** bude text opakovane tlačený po dĺžke bloku textu.

ABCD  
EFG  
HIJK      **OFF**

ABCD  
EFG  
HIJK      **ON**

OOOOOO  
AAABBB  
AAAAA      **&REPEAT**

Po použití nastavenia iného ako **OFF** v texte na aktuálnej pozícii kurzora sa vo vrchnej časti displeja zobrazí indikátor otočenia textu.

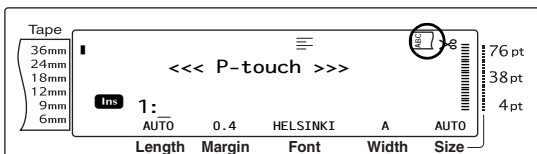


## Zmena nastavenia funkcie otočenia textu:

- Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT** alebo **BLOCK FORMAT** (ALEBO pridržte kláves `Code` a stlačte `* 1 æ` alebo `2 ø`) podľa pokynov na s. 24 až 25.

**POZNÁMKA**

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom (Set), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **ROTATE** a následne stlačte (Set) (ALEBO stlačte (Left) alebo (Right), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **ROTATE**). Nastavenia textu na aktuálnej pozícii kurzora sú zobrazené na ľavej strane displeja a vzorka týchto nastavení je zobrazená na pravej strane.

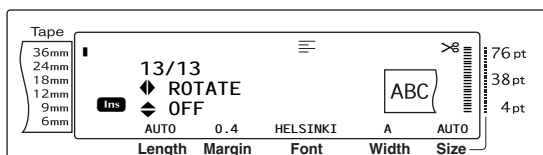

- 3 Otáčajte ovládačom (Set) (ALEBO stlačte kláves (Home) alebo (End)), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

**POZNÁMKA**

☞ Ak sa ako nastavenie zobrazí „\*\*\*\*\*“, funkcia otočenia textu už bola použitá na blok aktuálneho textu (ak bola nastavená funkcia globálneho formátovania). Zmena nastavení bude znamenať zrušenie predtým použitého nastavenia.

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**OFF**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (Cancel) (ALEBO pridržením (Code) a stlačením (Global) alebo (Block)).

- 4 Stlačte (Set) (ALEBO (New Block)) a nastavenie bude použité.


**POZNÁMKA**

Ak sa na voľbu nastavení používa (Set), naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu (Left) alebo (Right) následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves (Home) alebo (End) a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves (New Block) stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia okraja pásky (T. MARGIN)

Funkcia okraja pásky vám umožňuje úpravu ľavého a pravého okraja textu. Okraje štítky je možné nastaviť na šírku medzi 0,2 a 9,9 cm.

Aktuálne nastavenie okraja pásky je zobrazené v spodnej časti displeja.

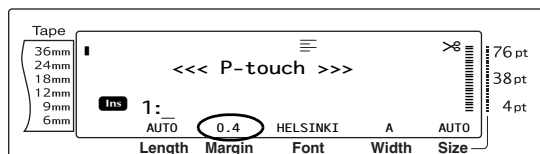


### Zmena nastavenia funkcie okraja pásky:

- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT** (ALEBO pridržte (Code) a stlačte (Global) podľa pokynov na s. 24.

**POZNÁMKA**

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií globálneho formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom (Set), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **T. MARGIN** a následne stlačte (Set) (ALEBO stlačte (Left) alebo (Right), až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **T. MARGIN**). Aktuálne nastavenie je zobrazené na ľavej strane displeja.

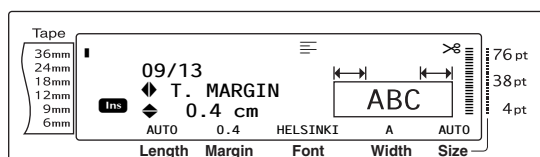

- 3 Otáčajte ovládač (Set) (ALEBO stlačte (Home) alebo (End)), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie, alebo žiadanú šírku okraja zadajte pomocou číselných klávesov.

**POZNÁMKA**

- ☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**0.4 cm**), stlačte medzerník.
- ☞ Ak chcete vykonávať zmenu nastavenia v krokoch po 1,0 cm, pridržiťe kláves alebo a kláves pustíte po zobrazení žiadaného nastavenia.
- ☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržaním a stlačením ).

- 4 Stlačte (ALEBO ) a nastavenie bude použité.


**POZNÁMKA**

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu alebo následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves alebo a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia dĺžky pásky (T. LENGTH)

Napriek tomu, že dĺžka vytlačeneho štítka sa automaticky prispôsobuje dĺžke zadaného textu, v niektorých situáciách môže byť potrebné vytvárať štítky s konkrétnou dĺžkou. Pomocou funkcie dĺžky pásky môžete nastaviť dĺžku pásky medzi 0,6 až 99,5 cm.

Aktuálne nastavenie dĺžky pásky je zobrazené v ľavom dolnom rohu displeja.

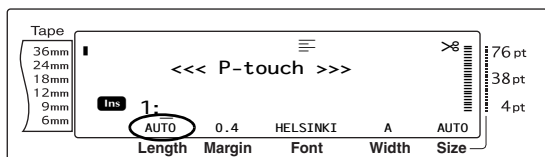


### Zmena nastavenia funkcie dĺžky pásky:

- 1 Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT** (ALEBO pridržiťe a stlačte podľa pokynov na s. 24.

**POZNÁMKA**

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií globálneho formátovania súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **T. LENGTH** a následne stlačte (ALEBO stlačte alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **T. LENGTH**). Aktuálne nastavenie je zobrazené na ľavej strane displeja.

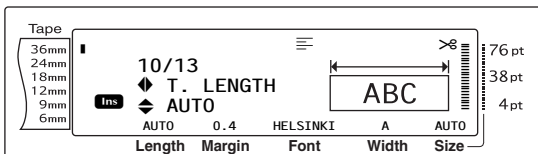

- 3 Otáčajte ovládač (ALEBO stlačte alebo , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie, alebo žiadanú dĺžku pásky zadajte pomocou číselných klávesov.

**POZNÁMKA**

- ☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**AUTO**), stlačte medzerník.
- ☞ Ak chcete vykonávať zmenu nastavenia v krokoch po 1,0 cm, pridržiťe kláves alebo a kláves pustíte po zobrazení žiadaného nastavenia.
- ☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržaním a stlačením ).

- 4 Stlačte (ALEBO ) a nastavenie bude použité.



**POZNÁMKA**

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu alebo následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves alebo a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia okraja bloku (B. MARGIN)





Šírku medzery medzi blokmi textu je možné nastaviť medzi 0,0 a 30,0 cm. Ľavé a pravé okraje každého bloku textu budú mať šírku, určenú v tomto nastavení. V prípade výberu nastavenia **AUTO** budú mať medzery medzi blokmi hodnotu 0,0 cm, ak bol vytvorený len jeden blok textu a 0,3 cm, ak bolo vytvorených viac blokov textu.


### Zmena nastavenia funkcie okraja bloku:




- Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT** (ALEBO pridržte  a stlačte ) podľa pokynov na s. 24.

#### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

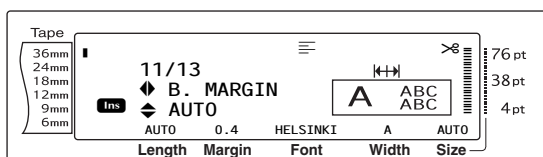

- Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **B. MARGIN** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo ) , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **B. MARGIN**. Aktuálne nastavenie je zobrazené na ľavej strane displeja.







- Otáčajte ovládač  (ALEBO stlačte  alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie, alebo žiadanú šírku medzery medzi blokmi zadajte pomocou číselných klávesov.

#### POZNÁMKA







☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**AUTO**), stlačte medzerník.

☞ Ak chcete vykonávať zmenu nastavenia v krokoch po 1,0 cm, pridržte kláves  alebo  a kláves pustíte po zobrazení žiadaného nastavenia.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu  (ALEBO pridržaním  a stlačením ).

- Stlačte  (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

#### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo  následne si zvolte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia dĺžky bloku (B. LENGTH)





Za normálnych okolností sa dĺžka každého bloku textu automaticky prispôsobuje dĺžke zadaného textu. Pomocou funkcie dĺžky bloku však môžete nastaviť dĺžku každého bloku v rozmedzí 0,6 až 99,5 cm.


### Zmena nastavenia funkcie dĺžky bloku:




- Zvoľte funkciu **GLOBAL FORMAT** alebo **BLOCK FORMAT** (ALEBO pridržte kláves  a stlačte  alebo ) podľa pokynov na s. 24 až 25.

#### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa idú použiť nastavenia pre niekoľko funkcií formátovania súčasne.

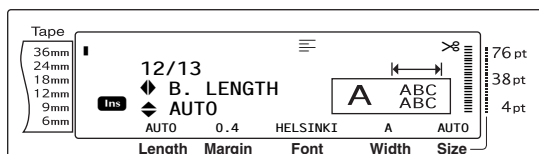- Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **B. LENGTH** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo ) , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **B. LENGTH**. Aktuálne nastavenie je zobrazené na ľavej strane displeja.



- Otáčajte ovládač  (ALEBO stlačte  alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie, alebo žiadanú dĺžku bloku zadajte pomocou číselných klávesov.

**POZNÁMKA**

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**AUTO**), stlačte medzerník.

☞ Ak chcete vykonávať zmenu nastavenia v krokoch po 1,0 cm, pridržiťe kláves alebo a kláves pustíte po zobrazení žiadaného nastavenia.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržením a stlačením alebo ).

4 Stlačte (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

**POZNÁMKA**

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení formátovania súčasne vykonáte stlačením klávesu alebo následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves alebo a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

## Funkcia zrkadlovej tlače

( + )

Táto funkcia vytlačí štítky takým spôsobom, že text bude možné prečítať od lepivej strany pásky. Po prilepení štítkov so zrkadlovou tlačou na sklo alebo iný priehľadný materiál sa štítky budú dať z opačnej strany prečítať správnym spôsobom.


**POZNÁMKA**

AK používate funkciu zrkadlovej tlače, text by sa mal byť tlačiť na priehľadnú pásku.

ABC      OFF


∇BC      ON

V prípade voľby nastavenia **ON** sa vo vrchnej časti displeja zobrazí indikátor zrkadlovej tlače.

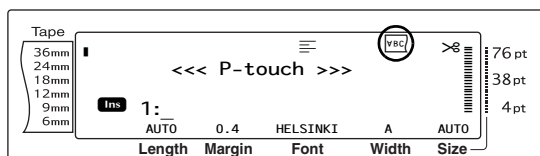

## Tlač zrkadlového zobrazenia textu:

1 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **MIRROR** a následne stlačte (ALEBO pridržiťe kláves a stlačte ).

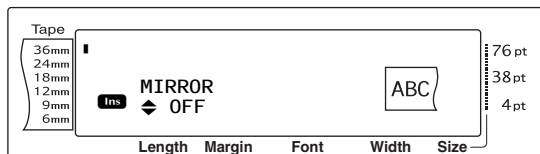

2 Otáčajte ovládačom (ALEBO stlačte kláves alebo ) , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

**POZNÁMKA**

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**OFF**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny formátovania vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržením a stlačením ).

3 Stlačte (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

## Funkcia pečiatková šablóna


( + )

Funkcia pečiatkovej šablóny vám umožňuje rýchlo a jednoducho vytvárať vaše vlastné fólie pečiatkovej šablóny na chemické leptanie. Po vložení kazety s pečiatkovou fóliou a voľbou tejto funkcie upravte text tak, aby jeho šírka perfektne odpovedala držiakom fólie pečiatky nasiaknutej chemikáliou. Keďže pečiatkový držiak možno opakovane používať, jednoducho stačí vytvoriť novú fóliu s pečiatkovou šablónou a v držiaku ňou nahradiť starú.

### Vytvorenie pečiatky:

1 Zadajte text a vložte strednú (šírka 18 mm) alebo veľkú (šírka 24 mm) kazetu s pečiatkovou fóliou.

- 2 Pridržte a stlačte .

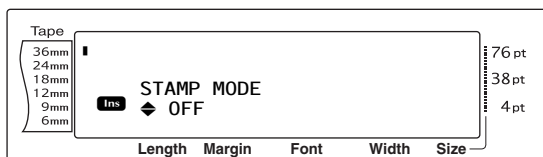

**POZNÁMKA**

☞ Ak bola pečiatka vyrobená pomocou tejto funkcie, uistite sa, že je zapnutá funkcia dĺžky pásky a pre ľavý a pravý okraj štítkov zadajte hodnotu 25 mm.

- 3 Otáčajte ovládačom (ALEBO stlačte kláves alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

**POZNÁMKA**

☞ Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**OFF**), stlačte medzerník.

☞ Návrat do textu bez zmeny nastavení funkcie pečiatky vykonáte stlačením klávesu (ALEBO pridržením klávesu a stlačením .

- 4 Stlačte ovládač (ALEBO kláves ). Ak bola zadaná hodnota **ON**, rozlíšenie tlače sa automaticky prispôsobí pre tlač pečiatok.
- 5 Stlačením klávesu sa text oreže od fólie s pečiatkovou šablónou.
- 6 Po orezaní fólie s pečiatkovou šablónou odstráňte vystužovací papier z fólie s pečiatkovou šablónou a vykonajte pripojenie k pečiatkovej poduške držiaka pečiatkovej fólie.

**Funkcia automatického formátovania** ( + )

Vďaka funkcii automatického formátovania bude vytváranie štítkov a pečiatok rýchle a jednoduché. Najprv si stačí vybrať jednu z rôznych predformátovaných šablón a zadať text do ich polí. Celkový štýl štítkov sa dá jednoducho zmeniť výberom jedného zo šiestich dostupných formátov štýlov - a štítko je pripravené na tlač.

Množstvo dostupných šablón vám umožňujú vytvárať štítky a pečiatky na rôzne použitie - od adresovaných obálok až po identifikáciu diskiet alebo audio a video kaziet. Šírka a dĺžka každého štítku alebo pečiatky vytlačených zo šablóny je predvolená. Vzorky dostupných šablón nájdete na s. 77 až 79.

Po zadaní textu je možné jednoducho si zvoliť iný štýl textu. Vzorky dostupných formátov štýlov nájdete na s. 80.


**Výber predformátovanej šablóny:**

- 1 Otáčajte ovládačom , až kým sa nezobrazí nápis **AUTO FORMAT** a následne stlačte (ALEBO pridržite kláves a jedenkrát stlačte ).

**POZNÁMKA**

☞ Najprv sa zobrazí naposledy použitá šablóna. V prípade výberu tejto šablóny sa zobrazí text, ktorý bol do nej naposledy zadaný.

☞ Šablónu automatického formátovania, ktorá bola uložená do pamäte, je možné opätovne vyvolať a použiť. Podrobné informácie o vyvolávaní uložených šablón automatického formátovania nájdete na s. 45.

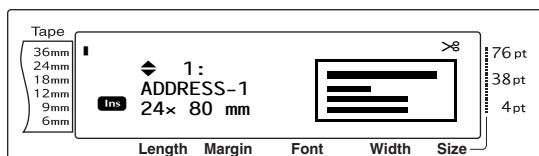

- 2 Otáčajte ovládačom (ALEBO stlačte kláves alebo ), až kým sa nezobrazí názov žiadanej šablóny.

**POZNÁMKA**

☞ Ak si prajete vybrať predvolené nastavenia (**ADDRESS-1**), stlačte medzerník.


- 3 Stlačte ovládačom (ALEBO kláves ). Zobrazí sa prvé pole zvolenej šablóny.

**POZNÁMKA**

☞ Voľbu odlišného pola vykonáte otočením ovládača (ALEBO stlačením alebo ), až pokiaľ sa nezobrazí žiadané pole.

☞ Voľbu odlišnej šablóny vykonáte stlačením klávesu , následne točte ovládačom (ALEBO stlačte alebo ), až pokiaľ sa značka **✓** nepresunie k položke **CANCEL EDITING?** a následne stlačte (ALEBO ).

Funkcie

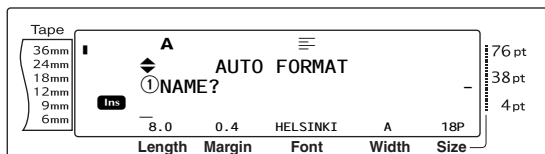

### Zadávanie textu v šablóne:

- 4 Do každého poľa zadajte text a následne stlačte **Set** (ALEBO **New Block**). Stlačením **Set** (ALEBO **New Block**) po ukončení zadávania textu aj v poslednom poli sa na displeji zobrazí obrazovka MENU.

#### POZNÁMKA


Ak po zobrazení posledného poľa stlačíte kláves **End**, zobrazí sa opäť prvé pole. Ak po zobrazení posledného poľa stlačíte kláves **New Block**, zobrazí sa obrazovka MENU.

Návrat do prvého poľa po zobrazení obrazovky MENU vykonáte stlačením klávesu **Cancel**.

Do poľí je možné zadávať znaky s diakritikou (s. 18 až 19), symboly (s. 18), čiarové kódy (s. 19), časové pečiatky (pozri brožúrku pokročilé funkcie) and používateľom definované obrázky znakov (pozri brožúrku pokročilé funkcie).


Šablónu automatického formátovania je možné uložiť v pamäti a vyvolať na použitie neskôr. Podrobné informácie o ukladaní šablón automatického formátovania nájdete na s. 44.

Okamžitú tlač štítka s vybranou šablónou zahájite stlačením klávesu **Print**.

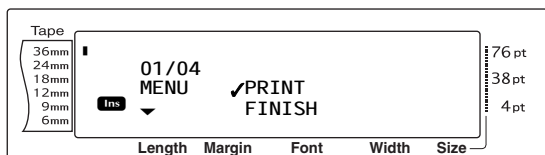


### Zmena štýlu textu:

- 5 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až pokiaľ sa značka **✓** nepresunie k položke **CHANGE STYLE**.

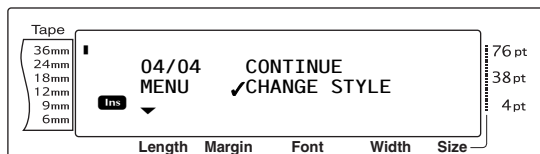

- 6 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**).

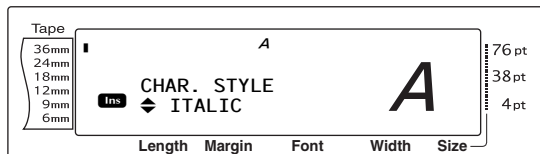

- 7 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte kláves **Home** alebo **End**), až kým sa nezobrazí žiadaný štýl formátu. Jeho ukážka sa zobrazí na pravej strane displeja.

#### POZNÁMKA

Predvolené nastavenie (**ORIGINAL**) zvolíte stlačením medzerníka.

- 8 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa opäť zobrazí obrazovka MENU.

#### POZNÁMKA


Ak si prajete uložiť šablónu s textom a špecifickým štýlom znakov, do každého poľa zadajte text a pred uložením šablóny si zvolte štýl textu.

### Tlač štítka zo zvolenej šablóny:


- 9 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až kým sa značka **✓** nepresunie k položke **PRINT**.

#### POZNÁMKA



Pred vytlačením šablóny automatického formátovania musí byť vložená kazeta s páskou TZe s určenou šírkou pásky.

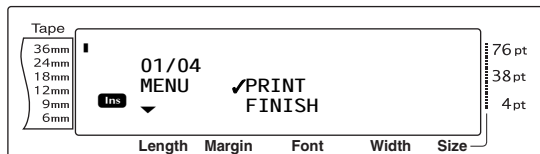






- 10 Stlačte **Set** (ALEBO ) a zaháji sa tlač štítka. Počas tlače sa na displeji zobrazí hlásenie „COPIES 1/1“. Na displeji sa opäť zobrazí obrazovka MENU.



### Zmena textu zadaného do šablóny:


- 11 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte  alebo ) , až kým sa značka ✓ nepresunie k položke **CONTINUE**.

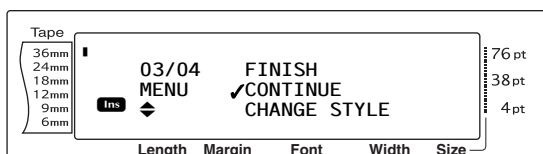



- 12 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves ) . Na displeji sa zobrazí prvé pole zvolenej šablóny.
- 13 Opakujte krok 4, až kým nebude text upravený podľa vašich predstáv. Po úprave posledného poľa šablóny a následnom stlačení **Set** (ALEBO ) sa opäť zobrazí obrazovka MENU.



### Ukončenie používania funkcie automatického formátovania:

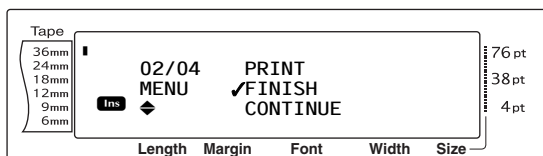- 14 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte  alebo ) , až kým sa značka ✓ nepresunie k položke **FINISH**.




- 15 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves ) . Na obrazovke sa zobrazí hlásenie „OK TO FINISH AUTO FORMAT?“.
- 16 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves ) . Na displeji sa opäť zobrazí text, ktorý, ktorý sa tam nachádzal pred použitím funkcie automatického formátovania.

### POZNÁMKA

- ☞ Najprv sa zobrazí naposledy použitá šablóna. V prípade výberu tejto šablóny sa zobrazí text, ktorý bol do nej naposledy zadaný.
- ☞ Šablónu automatického formátovania, ktorá bola uložená do pamäte, je možné opätovne vyvolať a použiť. Podrobné informácie o vyvolaní uložených šablón automatického formátovania nájdete na s. 45.
- ☞ Funkciu automatického formátovania môžete kedykoľvek opustiť bez použitia šablóny pridržaním klávesu  a stlačením .
- ☞ Polovičné orezovanie je možné použiť len na orezanie laminovanej pásky.

# Tlač

## Funkcia náhľadu rozloženia




Funkcia náhľadu rozloženia vám poskytuje všeobecný náhľad na text v šírke aktuálne vlozenej pásky. Dĺžka aktuálneho štítku je uvedená v ľavom dolnom rohu displeja.

### Náhľad štítku:

- Otáčajte ovládač **Set**, až kým sa nezobrazí nápis **LAYOUT PREVIEW** a následne stlačte **SP** (ALEBO pridržte kláves **Code** a stlačte **9 0**).

#### POZNÁMKA

- ☞ Náhľad štítku je možné posúvať otáčaním ovládača **Set** (alebo stláčaním **←** alebo **→**).
- ☞ Kedykoľvek sa môžete vrátiť do textu stlačením klávesu **Cancel** (ALEBO pridržaním klávesu **Code** a stlačením **9 0**).

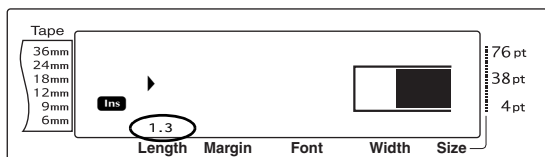


## Funkcia automatického orezávania ( **Code** + **A.Cut Feed & Cut** )

Každé nastavenie funkcie automatického orezávania pozostáva z nastavení troch odlišných metód orezávania: plné orezávanie (slúži na úplné orezanie štítku), polovičné orezávanie (slúži na orezanie laminovanej pásky bez orezania podkladu, vďaka čomu sa dá jednoduchšie odstrániť vystužovací papier zo štítkov), a reťazová tlač (posledná kópia sa neoreže, vďaka čomu sa znižuje odpad zbytkovej pásky).

**Reťazová tlač je ekonomická funkcia, určená na minimalizáciu „zbytkovej pásky“ na začiatku štítkov.** Bez použitia reťazovej tlače sa zbytková páska z predošlého tlačenia likviduje pred vytlačením aktuálnej tlačovej relácie.

Avšak vďaka funkcii automatického orezania s nastavením reťazovej tlače zostane posledný štítok z predošlej relácie v zariadení (pokiaľ nebol vysunutý), takže ďalší štítok je možné vytlačiť bez straty pásky. Po vytlačení posledného štítku stlačte tlačidlo **A.Cut Feed & Cut** pre vysunutie a orezanie reťaze štítkov.

Po zvolení nastavenia **1, 2, 3** alebo **4** sa v pravom hornom rohu displeja zobrazí indikátor automatického orezávania, čím informuje, že štítky budú orezané po vytlačení posledného štítku reťaze.

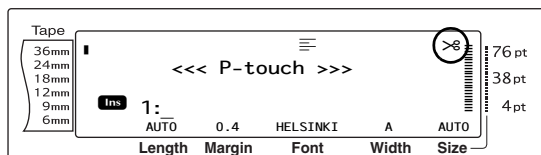


#### POZNÁMKA

V prípade voľby nastavenia **5, 6, 7** alebo **8** sa indikátor automatického orezávania nezobrazí.





- (plné a polovičné orezávanie - bez reťazovej tlače)
- (len plné orezávanie - bez polovičného orezávania a reťazovej tlače)
- (len polovičné orezávanie - bez plného orezávania a reťazovej tlače)
- (bez plného orezávania, polovičné orezávanie alebo reťazová tlač)
- (plné orezávanie, polovičné orezávanie a reťazová tlač)
- (plné orezávanie a reťazová tlač - bez polovičného orezávania)
- (polovičné orezávanie a reťazová tlač - bez plného orezávania)
- (reťazová tlač - bez plného a polovičného orezávania)


**POZNÁMKA**




Po tlačení s nastaveniami **5, 6, 7** alebo **8**, stlačte tlačidlo  pre vysunutie pásky a následne ju orežte.

Túto funkciu je možné špecifikovať aj pomocou softvéru P-touch Editor 3.2.

**Zmena nastavenia funkcie automatického orezávania:**




- 1 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **AUTO CUT** a následne stlačte  (ALEBO pridržte kláves  a stlačte ).

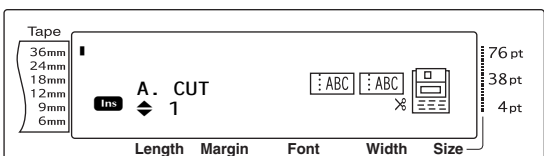



- 2 Otáčajte ovládačom  (ALEBO stlačte kláves  alebo ) , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie. Aktuálne nastavenie je zobrazené na ľavej strane displeja a ukážka sa nachádza na pravej strane.

**POZNÁMKA**

Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (1), stlačte medzerník.


Návrat do textu bez zmeny nastavení funkcie automatického orezávania vykonáte stlačením klávesu  (ALEBO pridržaním klávesu  a stlačením ).

- 3 Stlačte  (ALEBO ) a nastavenie bude použité.


**Kláves tlač **


Po zadaní textu a výbere všetkých potrebných nastavení formátovania sa môže začať tlač.

**Vytlačenie štítku:**


- Stlačte kláves . Zobrazí sa hlásenie „COPIES“, za ktorým nasleduje počet tlačenej štítkov.

**POZNÁMKA**


Ukončenie tlače vykonáte kedykoľvek stlačením klávesu .

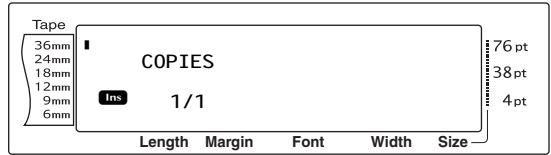

**Tlačidlo posunúť a orezať **

Stlačením tohto klávesu sa vysunie zbytková potlačená pásky v prípade, že bol predtým stlačený kláves  na ukončenie tlače.

**POZNÁMKA**

Po tlačení pomocou funkcie automatického orezávania s nastavením **5, 6, 7** alebo **8**, stlačte kláves , ktorý pásku vysunie. Pásku orežte.

**Vysunutie a automatické orezanie pásky so š. 26 mm:**





- Stlačte kláves . Zobrazí sa hlásenie „FEED“ vysunutie.


**Funkcia opakovaná tlač**




(  +  )

Táto funkcia vám umožňuje tlač až 999 kópií toho istého textu.



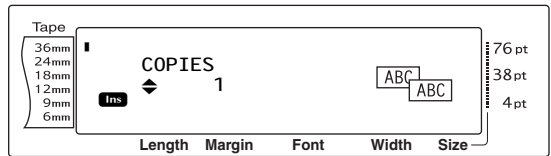


**Tlač viacerých kópií štítku:**



- 1 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **REPEAT** a následne stlačte  (ALEBO pridržte kláves  a stlačte ).





- 2 Otáčajte ovládač  (ALEBO stlačte  alebo ) , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie, alebo žiadaný počet kópií zadajte pomocou číselných klávesov.

**POZNÁMKA**

- ☞ Ak si prajete vybrať predvolené nastavenia (1), stlačte medzerník.
- ☞ Ak chcete vykonávať zmenu nastavenia v krokoch po 5 kópií, pridržiťe kláves  alebo  a kláves pustíte po zobrazení žiadaného nastavenia.
- ☞ Z funkcie opakovanej tlače môžete vyjsť stlačením klávesu  (ALEBO pridržením klávesu  a stlačením ).

- 3 Stlačte  (alebo ) a začne sa tlač zadaného počtu kópií. Počas tlače sa zobrazuje číslo každej tlačenej kópie.

**POZNÁMKA**

Po tlačení pomocou funkcie automatického orezávania s nastavením 5, 6, 7 alebo 8, stlačte kláves  , ktorý pásku vysunie. Pásku orežte.

**Funkcia číslovanie** (  +  )

Funkcia číslovania slúži na tlačenie veľkého množstva kópií toho istého textu, pričom sa na nich po vytlačení každého štítku zvyšujú isté znaky (písmená, čísla alebo údaje čiarových kódov). Tento typ automatického prírastku je veľmi užitočný pri tlači štítkov so sériovými číslami, štítkov kontroly produkcie alebo iných typov štítkov, vyžadujúcich rastúce kódy.

Písmená a čísla sa zvyšujú podľa tabuľky nižšie:

0	→	1	→	...9	→	0	→	...
A	→	B	→	...Z	→	A	→	...
a	→	b	→	...z	→	a	→	...
A0	→	A1	→	...A9	→	B0	→	...





Medzery (v príkladoch nižšie sú zobrazené ako podčiarknutia „\_“) môžu slúžiť na úpravu medzery medzi znakmi alebo na kontrolu počtu tlačených čífer:

_Z	→	AA	→	...ZZ	→	_A	→	...
_9	→	10	→	...99	→	_0	→	...
1_9	→	2_0	→	...9_9	→	_0	→	...






**POZNÁMKA**

- ☞ V každom texte je možné použiť len jedno číslovacie pole.
- ☞ Ak ste do číslovacieho poľa zadali nealfanumerický znak ako napríklad symbol, počas tlače sa budú zvyšovať v číselnom poli len písmená a čísla, alebo v prípade, toto pole obsahuje len nealfanumerický znak, vytlačený bude len jeden štítok.
- ☞ Ak je za číslovacie pole zvolený čiarový kód, budú sa v údajoch čiarového kódu zvyšovať len čísla.




**Tlač štítkov pomocou funkcie číslovania:**



- 1 Otáčajte ovládač , až kým sa nezobrazí nápis **NUMBER** a následne stlačte  (ALEBO pridržiťe kláves  a stlačte ). Zobrazí sa hlásenie „SET START POINT“.



- 2 Otáčajte ovládač  (ALEBO stlačte , ,  alebo ), až pokiaľ nezačne blikať znak, ktorý chcete umiestniť do číslovacieho poľa.


**POZNÁMKA**

Z funkcie číslovania môžete vyjsť stlačením klávesu  (ALEBO pridržením klávesu  a stlačením ).


- 3 Stlačte ovládač  (ALEBO kláves ) Zobrazí sa hlásenie „SET END POINT“.

**POZNÁMKA**

- ☞ V prípade, že v kroku 2 bol zvolený čiarový kód, tento krok bude vynechaný.
- ☞ Číslovacie pole musí byť celé umiestnené v jednom riadku alebo bloku textu.
- ☞ V číslovacom poli môže byť zvolených maximálne päť znakov.

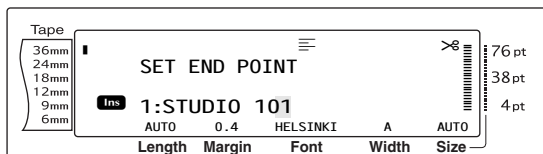

- 4 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Zobrazí sa obrazovka NUMBER.

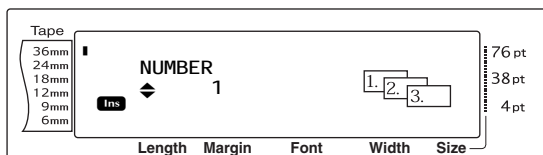

- 5 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie, alebo žiadaný počet kópií zadajte pomocou číselných klávesov.

#### POZNÁMKA

- ☞ Ak si prajete vybrať predvolené nastavenia (1), stlačte medzerník.
- ☞ Ak chcete vykonávať zmenu nastavenia v krokoch po 5 kópií, pridržte kláves **Home** alebo **End** a kláves pustite po zobrazení žiadaného nastavenia.

- 6 Stlačte **Set** (ALEBO **New Block**) a začne sa tlač zadaného počtu štítkov. Počas tlače sa zobrazuje číslo každej tlačenej kópie.

#### POZNÁMKA

Po tlačení pomocou funkcie automatického orezovania s nastavením 5, 6, 7 alebo 8, stlačte kláves **ACut**, ktorý pásku vysunie. Pásku odrežte.

## Ukladanie a vyvolávanie súborov

### Funkcie pamäte (Code + Memory)

Často používaný text a text šablón automatického formátovania je možné uchovávať v pamäti. Tieto textové a šablónové súbory zostanú v pamäti aj po vyčistení všetkých znakov na displeji pomocou funkcie vyčistenia (pridržanie klávesu **Code** a stlačenie **Clear**).

Každému súboru sa po uložení prideli číslo a je možné mu prideliť aj názov pre jednoduchšie vyvolávanie. V pamäti je možné uchovať maximálne 100 súborov alebo približne 10 000 znakov. Spolu s textom sa uložia aj funkcie globálneho formátovania, formátovania bloku a formátovania riadka (typ písma, veľkosť, šírka, štýl, efekty riadka, orámovania, zarovnanie a otočenie textu, okraj pásky, dĺžka pásky, okraj bloku, dĺžka bloku).

Keďže sa po stlačení klávesu vyvolania vyvolá len kópia uloženého súboru, text je možné upravovať alebo tlačiť bez zmeny pôvodne uloženého súboru. Funkciu uloženia je však možné použiť aj na nahradenie predtým uloženého súboru novoupraveným súborom. Ak už uložený súbor nie je potrebný alebo potrebujete v pamäti viac miesta, je možné ho vymazať pomocou funkcie vyčistenia pamäte. Pomocou funkcie tlače pamäte je možné z pamäte rýchlo vybrať na tlačenie jeden alebo viac súborov.


#### POZNÁMKA

Šablóny funkcie automatického formátovania je možné ukladať takisto počas výberu šablóny, počas zadávania textu alebo keď je zobrazená obrazovka MENU. Ak si prajete uložiť šablónu s textom a špecifickým štýlom znakov, do každého poľa zadajte text a pred uložením šablóny si zvolte štýl textu.

## Ukladanie textu a šablón automatického formátovania

### Uloženie textového súboru:

- 1 Otáčajte ovládač **Set**, až kým sa nezobrazí nápis **MEMORY** a následne stlačte **Set** (ALEBO pridržte kláves **Code** a stlačte **8 1**). Zobrazí sa obrazovka MEMORY.

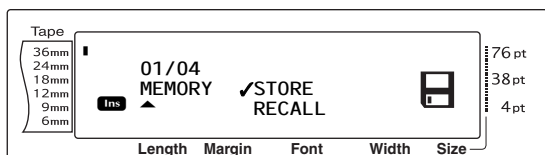

- 2 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až kým sa značka ✓ nepresunie k položke **STORE**.


- 3 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa zobrazí obrazovka STORE s aktuálne zvoleným číslom súboru. Je tu uvedený aj typ súboru: **FILE** (normálne textové súbory) alebo **TZ** (šablóny automatického formátovania).

#### POZNÁMKA


☞ Ak už bol uložený maximálny počet znakov, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „MEMORY FULL!“. V takom prípade je pred uložením nového súboru nutné odstrániť existujúci textový súbor.

☞ Ak si prajete zrušiť funkciu uloženia bez ukladania textu, stlačte **Cancel** (ALEBO pridržte **Code** a stlačte **8 1**).

### Uloženie textového súboru:

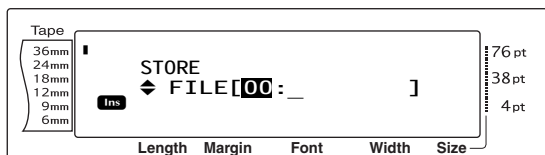

### Uloženie súboru šablóny automatického formátovania:

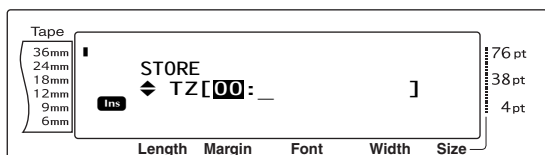


- 4 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až kým sa nezobrazí číslo súboru, s ktorým chcete text uložiť.

#### POZNÁMKA


Neblikajúce čísla súborov už obsahujú text.

- 5 Zadajte žiadaný názov súboru.

### Uloženie textového súboru:

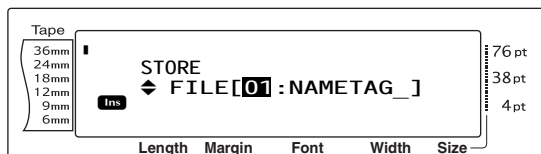

### Uloženie súboru šablóny automatického formátovania:

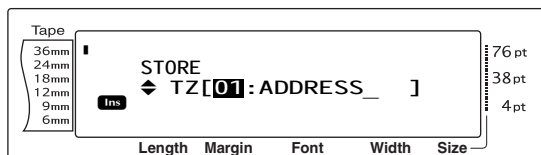

#### POZNÁMKA

Názov súboru môže mať maximálnu dĺžku 8 znakov a môže obsahovať písmená, číslice, symboly, medzery a znaky s diakritikou.

- 6 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Text bol uložený pod zvoleným číslom súboru a na displeji sa opäť zobrazí predtým spracovávaný text.

#### POZNÁMKA

Ak sa už pod zvoleným číslom súboru nachádza iný súbor, zobrazí sa hlásenie „OVERWRITE?“ a musíte sa rozhodnúť, či ho chcete prepísať (vymazať z pamäte a uložiť nový).

### Prepísanie uloženého súboru novým súborom:

- Stlačením klávesu **New Block** vymažete predtým uložený súbor a pod zvoleným číslom uložte nový súbor.

#### POZNÁMKA

Ak sa chcete vrátiť a zvoliť si iné číslo súboru bez prepísania predošlého textového súboru, stlačte kláves **Cancel**, a zvolte si iné číslo súboru.

## Vyvolávanie textu a šablón automatického formátovania


### Vy volanie uloženého súboru:

- 1 Otáčajte ovládač **Set**, až kým sa nezobrazí nápis **MEMORY** a následne stlačte **Set** (ALEBO pridržte kláves **Code** a stlačte **Memory** ). Zobrazí sa obrazovka MEMORY.

**POZNÁMKA**

Šablónu automatického formátovania, ktorá je uložená v pamäti, je možné vyvolať aj keď ste počas používania funkcie automatického formátovania požiadaní o výber šablóny.

- 2 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až kým sa značka **✓** nepresunie k položke **RECALL**.

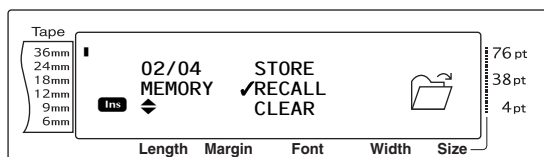


- 3 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa zobrazí obrazovka RECALL s aktuálne zvoleným číslom súboru.


**POZNÁMKA**

Ak si prajete zrušiť funkciu vyvolania bez vyvolania textu, stlačte **Cancel** (ALEBO pridržte **Code** a stlačte **Memory** ).

### Vyvolanie textového súboru:

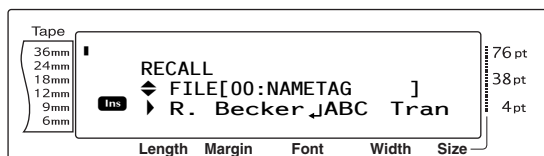

### Vyvolanie súboru šablóny automatického formátovania:

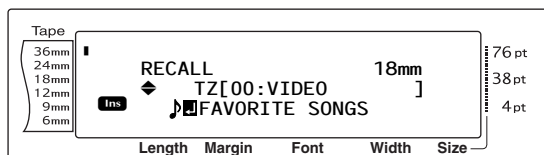

- 4 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až pokiaľ sa nezobrazí číslo súboru, ktorý si prajete vyvolať. Názov súboru je zobrazený pri čísle súboru a text, uložený vo zvolenom textovom súbore, je zobrazený v dolnej časti displeja.

### POZNÁMKA

- Ak si prajete prehladať iné časti zvoleného textového súboru, stlačte kláves **←** alebo **→**.
- Súbory šablóny automatického formátovania pre rovnakú šírku pásky sú na displeji zoskupené spolu.

- 5 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Predtým zadaný text na displeji bude vyčistený a vyvolá sa text, ktorý bol uložený pod zvoleným číslom súboru.

## Vymazanie súboru


### Vymazanie uloženého súboru:

- 1 Otáčajte ovládač **Set**, až kým sa nezobrazí nápis **MEMORY** a následne stlačte **Set** (ALEBO pridržte kláves **Code** a stlačte **Memory** ). Zobrazí sa obrazovka MEMORY.

**POZNÁMKA**

Šablónu automatického formátovania, ktorá bola uložená v pamäti, je možné vymazať vo funkcii automatického formátovania pridržaním klávesu **Code** a stlačením **Memory** .

- 2 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte **Home** alebo **End**), až kým sa značka **✓** nepresunie k položke **CLEAR**.

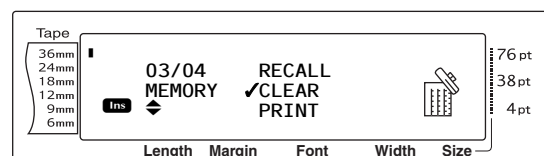


- 3 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa zobrazí obrazovka CLEAR s aktuálne zvoleným číslom súboru.

**POZNÁMKA**


Ak si prajete zrušiť funkciu vyčistenia pamäte bez vymazania textu, stlačte **Cancel** (ALEBO pridržte **Code** a stlačte **Memory** .

### Vyčistenie textového súboru:

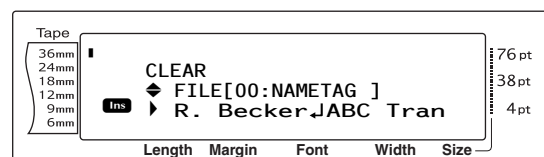



Vyčistenie súboru šablóny automatického formátovania:




- 4 Otáčajte ovládač (ALEBO stlačte ), až kým sa nezobrazí číslo súboru, ktorý si prajete vymazať. Názov súboru je zobrazený pri čísle súboru a text, uložený pod zvoleným číslom súboru, je zobrazený v dolnom riadku.

**POZNÁMKA**

- ☞ Ak si prajete prehliadať iné časti zvoleného textového súboru, stlačte kláves  alebo .
- ☞ Súborov šablóny automatického formátovania pre rovnakú šírku pásky sú na displeji zoskupené spolu.

- 5 Stlačte medzerník a napravo od názvu súboru sa zobrazí značka ✓.

Vyčistenie textového súboru:

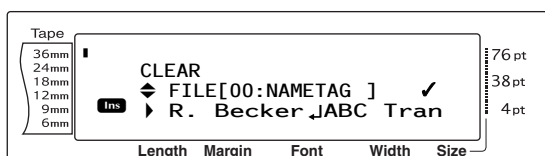


Vyčistenie súboru šablóny automatického formátovania:



- 6 Opakujte kroky 4 a 5, až kým sa značka ✓ nezobrazí na všetkých súboroch, ktoré si prajete vymazať. Súborov označených značkou ✓ budú vymazané.


**POZNÁMKA**

- ☞ Ak sa má vymazať viac súborov, nasledujte kroky 5 a 6 a označte ich značkou ✓. Ak sa má vymazať len jeden súbor, kroky 5 a 6 sa môžu vynechať.
- ☞ Ak si prajete vybrať všetky súborov v pamäti, pridržte  a stlačte medzerník.
- ☞ Ak si prajete odstrániť nejaký súbor zo skupiny súborov určených na vymazanie, zvolte súbor, ktorý nemá byť vymazaný a stlačte medzerník, čím sa odstráni značka ✓, ktorá sa nachádzala napravo od názvu súboru.

- 7 Stlačte ovládač (ALEBO kláves ). Zobrazí sa hlásenie „OK TO CLEAR?“.


**POZNÁMKA**

Ak boli zvolené všetky uložené súborov, zobrazí sa hlásenie „CLEAR ALL?“.

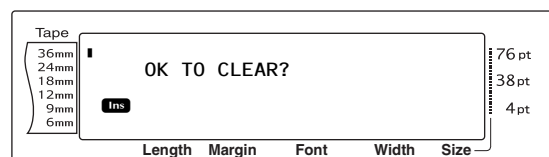

- 8 Stlačte ovládač (ALEBO kláves ). Text uložený vo vybraných súboroch sa vymaže.






**POZNÁMKA**

Ak sa chcete vrátiť a na vymazanie zvoliť iné súborov, stlačte kláves .


**Tlač uloženého textu a šablón automatického formátovania**

Tlač viacerých uložených textov alebo šablón automatického formátovania je možná okamžite bez potreby ich vyvolania.

**Tlač uložených textových súborov:**

- 1 Otáčajte ovládač (ALEBO stlačte ), až kým sa nezobrazí nápis **MEMORY** a následne stlačte (ALEBO pridržte kláves  a stlačte ). Zobrazí sa obrazovka **MEMORY**.
- 2 Otáčajte ovládač (ALEBO stlačte  alebo ), až kým sa značka ✓ nepresunie k položke **PRINT**.




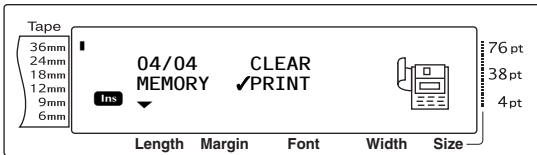

- 3 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa zobrazí obrazovka PRINT s aktuálne zvoleným číslom súboru.

**POZNÁMKA**

Ak si prajete zrušiť funkciu tlačenia z pamäte bez vytlačenia textu, stlačte **Cancel** (ALEBO pridržte **Code** a stlačte **Memory**).

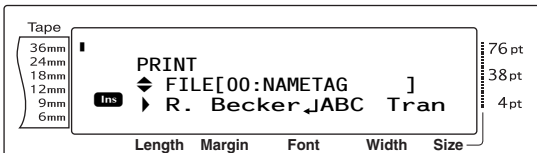


- 4 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte alebo **End**), až pokiaľ sa nezobrazí číslo súboru, ktorý si prajete vytlačiť. Názov súboru je zobrazený pri čísle súboru a text, uložený pod zvoleným číslom súboru, je zobrazený v dolnom riadku.

**POZNÁMKA**

Ak si prajete prehliadať iné časti zvoleného textového súboru, stlačte kláves **Left Arrow** alebo **Right Arrow**.

- 5 Stlačte medzerník a napravo od názvu súboru sa zobrazí značka **✓**.

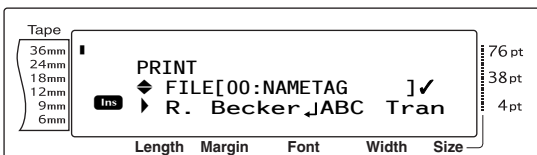

- 6 Opakujte kroky 4 a 5, až kým sa značka **✓** nezobrazí na všetkých súboroch, ktoré si prajete vytlačiť. Súbory označené značkou **✓** budú vytlačené.

**POZNÁMKA**


Ak sa má vytlačiť viac súborov, nasledujte kroky 5 a 6 a označte ich značkou **✓**. Ak sa má vytlačiť len jeden súbor, kroky 5 a 6 sa môžu vynechať.

Ak si prajete odstrániť nejaký súbor zo skupiny súborov určených na vytlačenie, zvolte súbor, ktorý nemá byť vymazaný a stlačte medzerník, čím sa odstráni značka **✓**, ktorá sa nachádzala napravo od názvu súboru.

- 7 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Text uložený vo vybraných súboroch sa vytlačí.

**Tlač uložených súborov šablón automatického formátovania:**


- 1 Otáčajte ovládač **Set**, až kým sa nezobrazí nápis **AUTO FORMAT** a následne stlačte **Set** (ALEBO pridržte kláves **Code** a jedenkrát stlačte **A/F**).
- 2 Pridržte kláves **Code** a stlačte **Memory**. Zobrazí sa obrazovka MEMORY.
- 3 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlačte alebo **End**), až kým sa značka **✓** nepresunie k položke **PRINT**.

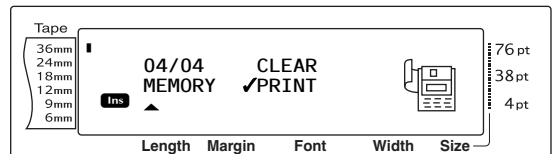

- 4 Stlačte ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa zobrazí obrazovka PRINT s aktuálne zvoleným číslom súboru.

**POZNÁMKA**

Ak si prajete zrušiť funkciu tlačenia z pamäte bez vytlačenia textu, stlačte **Cancel** (ALEBO pridržte **Code** a stlačte **Memory**).

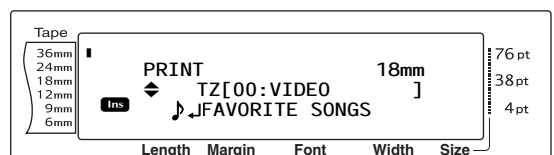

Funkcie

- 5 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlače **Home** alebo **End**), až pokiaľ sa nezobrazí číslo súboru, ktorý si prajete vytlačiť. Názov súboru je zobrazený pri čísle súboru a text, uložený pod zvoleným číslom súboru, je zobrazený v dolnom riadku.

**POZNÁMKA**

- ☞ Ak si prajete prehliadať iné časti zvoleného textového súboru, stlače kláves **Left** alebo **Right**.
- ☞ Súbory šablóny automatického formátovania pre rovnakú šírku pásky sú na displeji zoskupené spolu.

- 6 Stlače medzerník a napravo od názvu súboru sa zobrazí značka **✓**.



- 7 Opakujte kroky 5 a 6, až kým sa značka **✓** nezobrazí na všetkých súboroch, ktoré si prajete vytlačiť. Súbory označené značkou **✓** budú vytlačené.

**POZNÁMKA**


- ☞ Ak sa má vytlačiť viac súborov, nasledujte kroky 5 a 6 a označte ich značkou **✓**. Ak sa má vytlačiť len jeden súbor, kroky 5 a 6 sa môžu vynechať.
- ☞ Ak si prajete odstrániť nejaký súbor zo skupiny súborov určených na vytlačenie, zvolte súbor, ktorý nemá byť vymazaný a stlače medzerník, čím sa odstráni značka **✓**, ktorá sa nachádzala napravo od názvu súboru.

- 8 Stlače ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa zobrazí obrazovka MENU.


- 9 Skontrolujte, či sa značka **✓** nachádza pri položke **PRINT** a následne stlače **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Text uložený vo vybraných súboroch sa vytlačí.

**Zmena štýlu uloženej šablóny automatického formátovania:**

- 10 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlače **Home** alebo **End**), až pokiaľ sa značka **✓** nepresunie k položke **CHANGE STYLE**.

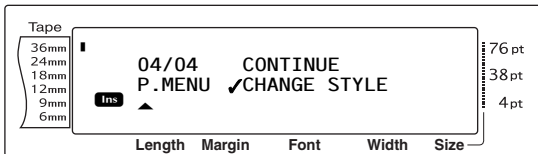

- 11 Stlače ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**).

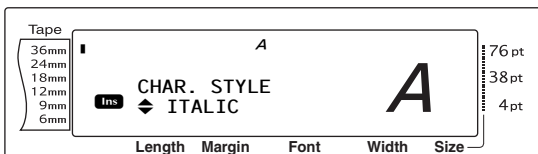

- 12 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlače kláves **Home** alebo **End**), až kým sa nezobrazí žiadaný štýl formátu. Jeho ukážka sa zobrazí na pravej strane displeja.


**POZNÁMKA**

Predvolené nastavenie (**NO CHANGE**) zvolíte stlačením medzerníka.

- 13 Stlače ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa opäť zobrazí obrazovka MENU.






**Tlač viacerých uložených súborov šablón automatického formátovania:**

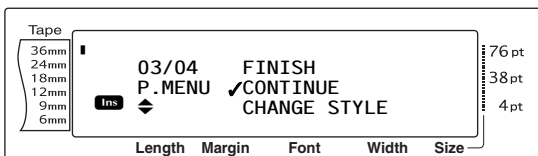- 14 Otáčajte ovládač **Set** (ALEBO stlače **Home** alebo **End**), až kým sa značka **✓** nepresunie k položke **CONTINUE**.







- 15 Stlače ovládač **Set** (ALEBO kláves **New Block**). Na displeji sa zobrazí obrazovka PRINT s aktuálne zvoleným číslom súboru.



- 16 Otáčajte ovládač  (ALEBO stlačte  alebo ) , až pokiaľ sa nezobrazí číslo súboru, ktorý si prajete vytlačiť. Názov súboru je zobrazený pri čísle súboru a text, uložený pod zvoleným číslom súboru, je zobrazený v dolnom riadku.
- 22 Stlačte ovládač  (ALEBO kláves  ). Opätovne sa zobrazí obrazovka funkcie automatického formátovania, ktorá sa zobrazuje pred použitím funkcie tlače z pamäte.

**POZNÁMKA**

-  Ak si prajete prehliadať iné časti zvoleného textového súboru, stlačte kláves  alebo  .
-  Súbory šablóny automatického formátovania pre rovnakú šírku pásky sú na displeji zoskupené spolu.





- 17 Stlačte medzerník a napravo od názvu súboru sa zobrazí značka ✓.






- 18 Opakujte kroky 16 a 17, až kým sa značka ✓ nezobrazí na všetkých súboroch, ktoré si prajete vytlačiť. Súbory označené značkou ✓ budú vytlačené.


**POZNÁMKA**

Ak sa má vytlačiť viac súborov, nasledujte kroky 17 a 18 a označte ich značkou ✓. Ak sa má vytlačiť len jeden súbor, kroky 17 a 18 sa môžu vynechať.

- 19 Stlačte ovládač  (ALEBO kláves  ). Na displeji sa zobrazí obrazovka MENU.
- 20 Skontrolujte, či sa značka ✓ nachádza pri položke **PRINT** a následne stlačte  (ALEBO  ). Text uložený vo vybraných súboroch sa vytlačí.

### Ukončenie používania funkcie automatického formátovania:

- 21 Otáčajte ovládač  (ALEBO stlačte  alebo ) , až kým sa značka ✓ nepresunie k položke **FINISH**.

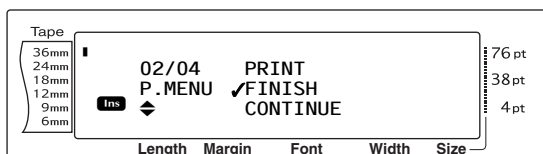



---

---

# **Nastavenie zariadenia**

---

---

## Nastavenie zariadenia

### Funkcie nastavenia zariadenia

( Code + A ä )

K dispozícii sú rôzne funkcie na zmenu zobrazovania textu na displeji a nastavenie prevádzky zariadenia P-touch.

#### Zmena nastavenia CONTRAST:


Funkcia **CONTRAST** umožňuje zosvetlenie alebo stmavenie LCD displeja.

- 1 Pridržte  a stlačte .

#### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa ide použiť niekoľko funkcií nastavenia zariadenia súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **CONTRAST** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **CONTRAST**).

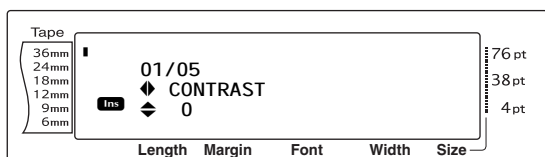

- 3 Otáčajte ovládačom  (alebo stlačte kláves  alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

#### POZNÁMKA

Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (0), stlačte medzerník.

- 4 Stlačte  (ALEBO  ) a nastavenie bude použité.

#### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení zariadenia súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo  následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

#### Zmena nastavenia TAPE LENGTH ADJUST:

Pri tlačení štítky s určenou dĺžkou (funkcia dĺžky pásky) môže byť dĺžka vytlačenej štítky mierne odlišná. Pomocou tejto funkcie môžete upraviť dĺžku tlačeného štítky.

#### POZNÁMKA


Ak nie je možné upraviť dĺžku pásky na potrebnú veľkosť, pomocou funkcie dĺžky pásky je možné vykonať malé úpravy dĺžky pásky.

- 1 Pridržte  a stlačte .

#### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa ide použiť niekoľko funkcií nastavenia zariadenia súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **TAPE LENGTH ADJUST** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **TAPE LENGTH ADJUST**).

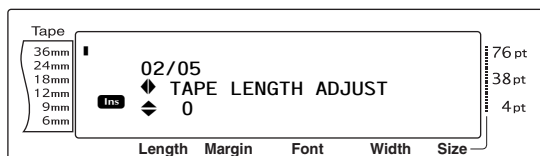

- 3 Otáčajte ovládačom  (alebo stlačte kláves  alebo ), až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

#### POZNÁMKA

Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (0), stlačte medzerník.

Pre zníženie dĺžky pásky zvolte nižšiu hodnotu. Pre zvýšenie dĺžky pásky zvolte vyššiu hodnotu.

- 4 Stlačte  (ALEBO  ) a nastavenie bude použité.

#### POZNÁMKA



Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení zariadenia súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo ; následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

**Zmena nastavenia HEAD ADJUSTMENT:**

Pomocou tejto funkcie môžete posunúť tlačenie na pásku vyššie alebo nižšie.





**POZNÁMKA**


S touto funkciou nie je možné posunúť tlačenie na páske so šírkou 36 mm.




- 1 Pridržte  a stlačte .

**POZNÁMKA**

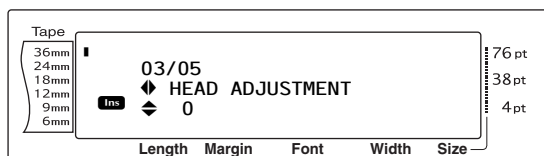

Tento krok je možné vynechať, ak sa ide použiť niekoľko funkcií nastavenia zariadenia súčasne.



- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **HEAD ADJUSTMENT** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **HEAD ADJUSTMENT**).









- 3 Otáčajte ovládačom  (alebo stlačte kláves  alebo , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

**POZNÁMKA**

-  Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (0), stlačte medzerník.
-  Pre posunutie tlačie nadol zvolte nižšiu hodnotu. Pre posunutie tlačie nahor zvolte vyššiu hodnotu.

- 4 Stlačte  (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

**POZNÁMKA**



Ak sa na voľbu nastavení používa , naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. Aplikáciu viacerých nastavení zariadenia súčasne vykonáte stlačením klávesu  alebo ; následne si zvolte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.

**Zmena nastavenia HALF CUTTER:**

Pomocou tejto funkcie si môžete nastaviť hĺbku polovičného orezania laminovanej pásky, napríklad v prípade, že páska je orezávaná príliš hlboko alebo nie je orezávaná dostatočne. Za normálnych okolností toto nastavenie stačí upraviť o jednu jednotku. Ak je polovičné orezanie naďalej príliš hlboké alebo príliš plytké, zmeňte nastavenie ešte o jednu jednotku.





**POZNÁMKA**


Ak páska nie je správne orezávaná ani po niekoľkých úpravách tohto nastavenia, orezávač sa mohol otupiť. Kontaktujte svojho servisného predstaviteľa.




- 1 Pridržte  a stlačte .

**POZNÁMKA**

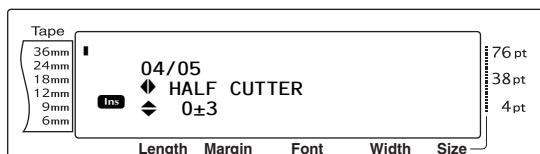


Tento krok je možné vynechať, ak sa ide použiť niekoľko funkcií nastavenia zariadenia súčasne.

- 2 Otáčajte ovládačom , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **HALF CUTTER** a následne stlačte  (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **HALF CUTTER**).




- 3 Otáčajte ovládačom  (alebo stlačte kláves  alebo , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.






**POZNÁMKA**

-  Pre plytšie orezávanie zvolte nižšiu hodnotu. Pre hlbšie orezávanie zvolte vyššiu hodnotu.
-  Nastavenie meňte po malých krokoch.
-  Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (0), stlačte medzerník.

## Kap. 4 Nastavenie zariadenia

- 4 Stlačte **Set** (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa **Set**, naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. *Aplikáciu viacerých nastavení zariadenia súčasne vykonáte* stlačením klávesu  alebo ; následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.



### Zmena nastavenia USB ID SELECTION:


Pomocou tejto funkcie môžete definovať unikátne identifikačné číslo pre každé zariadenie P-touch, pripojené k počítaču kvôli tlačí cez spojenie USB. Za normálnych okolností je kvôli jednoduchej inštalácii viacerých zariadení P-touch ID na všetkých modeloch PT-9600/3600 nastavené na **00000001**, čo znamená, že údaje budú vytlačené súčasne na všetkých pripojených zariadeniach P-touch.



- 1 Pridržte **Code** a stlačte **A**.

### POZNÁMKA

Tento krok je možné vynechať, ak sa ide použiť niekoľko funkcií nastavenia zariadenia súčasne.


- 2 Otáčajte ovládačom **Set**, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **USB ID SELECTION** a následne stlačte **Set** (ALEBO stlačte  alebo , až pokiaľ sa nezobrazí funkcia **USB ID SELECTION**).

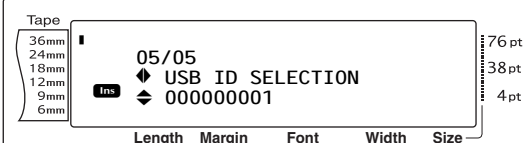






- 3 Otáčajte ovládačom **Set** (alebo stlačte kláves  alebo , až kým sa nezobrazí žiadané nastavenie.

### POZNÁMKA

Ak si prajete návrat funkcie na jej predvolené nastavenie (**00000001**), stlačte medzerník.





- 4 Stlačte **Set** (ALEBO ) a nastavenie bude použité.

### POZNÁMKA

Ak sa na voľbu nastavení používa **Set**, naraz je možné nastaviť len jednu funkciu. *Aplikáciu viacerých nastavení zariadenia súčasne vykonáte* stlačením klávesu  alebo ; následne si zvolíte danú funkciu, stlačte kláves  alebo  a zvolíte si žiadané nastavenie. Kláves  stlačte až po nastavení všetkých potrebných funkcií.





# ZOZNAM CHYBOVÝCH HLÁSENÍ

CHYBOVÉ HLÁSENIE	PRÍČINA	RIEŠENIE
<b>4 DIGITS MINIMUM!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že do údajov čiarového kódu boli zadané menej ako štyri číslice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadajte minimálne štyri číslice a následne stlačte kláves .</li> </ul>
<b>16 LINE LIMIT!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že do bloku textu ste už zadali 16 riadkov a opäť ste stlačili kláves .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet riadkov v bloku textu obmedzte na 16.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí po vymazaní textu, čo spôsobí, že počet riadkov v bloku presiahne limit 16 riadkov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte počet riadkov tak, aby blok textu nepresiahol 16 riadkov.</li> </ul>
<b>50 LINE LIMIT REACHED!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že už bolo zadaných 50 blokov textu a opäť ste pridržali  a stlačili .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet blokov textu obmedzte na 50.</li> </ul>
<b>BATTERIES WEAK!</b> (len model PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade nízkeho stavu nainštalovanej batérie Ni-MH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabite batériu alebo použite sieťový adaptér.</li> </ul>
<b>BUFFER EMPTY!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že nebol zadaný nijaký text a snažíte sa tlačiť alebo použiť funkciu číslovania alebo funkciu náhľadu rozloženia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predtým, ako sa pokúsite vykonať tieto operácie, zadajte na obrazovku text.</li> </ul>
<b>BUFFER FULL!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že už bol zadaný maximálny počet znakov a pokúšate vložiť ďalší znak, medzeru, nový riadok, nový blok alebo symbol, znak s diakritikou alebo čiarový kód.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pred vložením ďalšieho textu vymažte časť už existujúceho textu.</li> </ul>
<b>CHARGE BATTERIES!</b> (len model PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že nabíjateľná batéria Ni-MH je vyčerpaná.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabite batériu alebo použite sieťový adaptér.</li> </ul>
<b>CLOSE CASSETTE COVER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že je otvorený kryt priestoru pre pásku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zatvorte kryt kazety s páskou.</li> </ul>

## ZOZNAM CHYBOVÝCH HLÁSENÍ

CHYBOVÉ HLÁSENIE	PRÍČINA	RIEŠENIE
<b>CUTTER ERROR!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že orezávač nefunguje správne.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vypnite a následne opäť zapnite zariadenie P-touch.</li><li>● Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho servisného zástupcu.</li></ul>
<b>DIVIDE BY ZERO ERROR!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že pri nastavovaní funkcie prevodu eura mal zadaný výmenný kurz hodnotu 0.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zadajte výmenný kurz iný ako 0.</li></ul>
<b>EEPROM ERROR!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Toto hlásenie sa zobrazí v prípade výskytu chyby kontrolného súčtu po zapnutí zariadenia P-touch, alebo v prípade, že bolo poškodené kľúčové slovo a zlyhala jeho inicializácia.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kontaktujte svojho servisného zástupcu.</li></ul>
<b>INPUT WHOLE CODE!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že do údajov čiarového kódu nebol zadaný nastavený počet číslic.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zadajte správny počet číslic alebo zmeňte počet číslic, nastavených v parametroch čiarového kódu.</li></ul>

CHYBOVÉ HLÁSENIE	PRÍČINA	RIEŠENIE
<b>INTERFACE ERROR!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že pre USB spojenie bol zvolený nesprávny port.</li> </ul>	<p><b>Systém Windows</b> V dialógovom okne Vlastností tlačiarne vyberte sekciu „Tlačíť s použitím nasledovného portu“ a zvolíte USB spojenie „PTUSB:“.</p> <p><b>Systém Windows 98 a Me:</b></p> <p> Ak sú dva alebo viac rovnakých modelov zariadenia P-touch spojené cez USB porty, namiesto položky „PTUSB:“, zvolíte „PTUSB (PT-3600/9600-XXXXXXXXXX):“ (kde XXXXXXXXXXXX je sériové číslo). Sériové číslo je nad čiarovým kódom na striebornom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej časti zariadenia P-touch.</p> <p><b>Systém Windows 2000 a XP:</b></p> <p> Zariadenie P-touch je možné pridať ako druhú tlačiareň.</p> <p><b>Systém Macintosh</b> V položke Chooser (Výber) zvolíte ako tlačiareň PT-3600/9600.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že pre sériové spojenie RS-232C bol zvolený nesprávny port.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadajte správne nastavenia parametrov rozhrania <b>BAUDRATE, BIT LENGTH, PARITY a BUSY.</b></li> <li>Skontrolujte, či je kábel rozhrania správne pripojený.</li> </ul>
<b>LENGTH LIMIT!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa snažíte tlačíť alebo použiť funkciu náhľadu rozloženia, pričom dĺžka textu je väčšia ako limit 1 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymažte časť textu.</li> </ul>

## ZOZNAM CHYBOVÝCH HLÁSENÍ





CHYBOVÉ HLÁSENIE	PRÍČINA	RIEŠENIE						
<b>LINE LIMIT!</b> <b>XX LINES MAXIMUM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa snažíte tlačíť alebo použiť funkciu náhľadu rozloženia, pričom počet riadkov v texte je väčší, ako maximálny limit pre nainštalovanú pásku. (Keďže počet riadkov väčšinou závisí od šírky pásky, toto hlásenie sa takisto zobrazuje v závislosti od šírky pásky.)</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td><b>16 LINES MAXIMUM</b> (s 36 mm páskou)</td> </tr> <tr> <td><b>13 LINES MAXIMUM</b> (s 24 mm páskou)</td> </tr> <tr> <td><b>10 LINES MAXIMUM</b> (s 18 mm páskou)</td> </tr> <tr> <td><b>6 LINES MAXIMUM</b> (s 12 mm páskou)</td> </tr> <tr> <td><b>4 LINES MAXIMUM</b> (s 9 mm páskou)</td> </tr> <tr> <td><b>3 LINES MAXIMUM</b> (s 6 mm páskou)</td> </tr> </table>	<b>16 LINES MAXIMUM</b> (s 36 mm páskou)	<b>13 LINES MAXIMUM</b> (s 24 mm páskou)	<b>10 LINES MAXIMUM</b> (s 18 mm páskou)	<b>6 LINES MAXIMUM</b> (s 12 mm páskou)	<b>4 LINES MAXIMUM</b> (s 9 mm páskou)	<b>3 LINES MAXIMUM</b> (s 6 mm páskou)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znížte počet riadkov alebo vložte širšiu pásku.</li> </ul>
<b>16 LINES MAXIMUM</b> (s 36 mm páskou)								
<b>13 LINES MAXIMUM</b> (s 24 mm páskou)								
<b>10 LINES MAXIMUM</b> (s 18 mm páskou)								
<b>6 LINES MAXIMUM</b> (s 12 mm páskou)								
<b>4 LINES MAXIMUM</b> (s 9 mm páskou)								
<b>3 LINES MAXIMUM</b> (s 6 mm páskou)								
<b>MEMORY FULL!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa pokúšate uložiť textový súbor a v pamäti je už uložený maximálny počet znakov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymažte nepotrebné súbory, čím sa vytvorí miesto pre nové súbory.</li> </ul>						
<b>NO FILES!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa snažíte vyvolať, vymazať alebo vytlačiť súbor, pričom v pamäti nie sú uložené nijaké súbory.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pred vyvolaním, vymazaním alebo tlačením súborov musíte najskôr nejaké súbory uložiť do pamäte.</li> </ul>						
<b>OVERFLOW!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že výsledok prevodu vo funkcii prevodu eura presiahne 10 číslic.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeňte nastavenie prevodu eura tak, aby výsledok nepresiahol 10 číslic.</li> </ul>						
<b>REPLACE BATTERIES!</b> (Ien model PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že batéria Ni-MH bude onedlho vyčerpaná, alebo keď dosiahla vysoké napätie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymeňte batériu alebo použite sieťový adaptér.</li> </ul>						
<b>SET 6mm!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania, vytvorenej pre pásku so šírkou 6 mm, nie je nainštalovaná páska so šírkou 6 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s páskou, ktorá má šírku 6 mm.</li> </ul>						
<b>SET 9mm!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania, vytvorenej pre pásku so šírkou 9 mm, nie je nainštalovaná páska so šírkou 9 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s páskou, ktorá má šírku 9 mm.</li> </ul>						

CHYBOVÉ HLÁSENIE	PRÍČINA	RIEŠENIE
<b>SET 12mm!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania, vytvorenej pre pásku so šírkou 12 mm, nie je nainštalovaná páska so šírkou 12 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s páskou, ktorá má šírku 12 mm.</li> </ul>
<b>SET 18mm!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania, vytvorenej pre pásku so šírkou 18 mm, nie je nainštalovaná páska so šírkou 18 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s páskou, ktorá má šírku 18 mm.</li> </ul>
<b>SET 24mm!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania, vytvorenej pre pásku so šírkou 24 mm, nie je nainštalovaná páska so šírkou 24 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s páskou, ktorá má šírku 24 mm.</li> </ul>
<b>SET 36mm!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania, vytvorenej pre pásku so šírkou 36 mm, nie je nainštalovaná páska so šírkou 36 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s páskou, ktorá má šírku 36 mm.</li> </ul>
<b>SET STAMP-L!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania na pečiatku typu STAMP L nie je vložená kazeta s pečiatkovou páskou stamp so šírkou 24 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s pečiatkovou páskou stamp so šírkou 24 mm.</li> </ul>
<b>SET STAMP-M!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že počas tlače šablóny automatického formátovania na pečiatku typu STAMP M nie je vložená kazeta s pečiatkovou páskou stamp so šírkou 18 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s pečiatkovou páskou stamp so šírkou 18 mm.</li> </ul>
<b>TAPE EMPTY!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa pokúšate posunúť pásku, tlačiť alebo použiť funkciu náhľadu rozloženia, pričom nie je vložená nijaká kazeta s páskou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte kazetu s páskou a skúste znova.</li> </ul>
<b>TAPE END!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa minula páska v kazete.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymeňte kazetu s páskou.</li> </ul>

## ZOZNAM CHYBOVÝCH HLÁSENÍ

CHYBOVÉ HLÁSENIE	PRÍČINA	RIEŠENIE
<b>TEXT TOO HIGH!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že veľkosť textu je väčšia ako šírka vlozenej pásky.</li> <li>(Len model PT-9600) Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že nastavenie riadkov textu rozhrania ESC/P presiahlo maximálnu hodnotu pre vloženú pásku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmenšite veľkosť znakov, vložte pásku s väčšou šírkou alebo v nastavení veľkosti textu zvolte hodnotu <b>AUTO</b>.</li> <li>Zvoľte správne nastavenie pre vloženú pásku.</li> </ul>
<b>TEXT TOO LONG!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že dĺžka textu je dlhšia ako dĺžka štítka, ktorá bola nastavená pomocou funkcie dĺžky pásky.</li> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa pokúšate vytlačiť štítok, ktorého dĺžka presahuje maximálnu dĺžku štítka.</li> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že sa pokúšate vytlačiť štítok, ktorého dĺžka presahuje maximálnu dĺžku štítka, alebo ktorá presahuje zadanú dĺžku bloku.</li> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že dĺžka textu je dlhšia ako šírka pásky, keď sa používa funkcia otočenia textu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymažte časť textu, zmenšite veľkosť znakov alebo zvýšte nastavenie dĺžky štítka.</li> <li>Vymažte časť textu alebo zmenšite veľkosť znakov.</li> </ul>
<b>VALUE OUT OF RANGE! CHECK VALUE AND RE-ENTER.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že hodnota, zadaná pri nastavovaní funkcií okraja pásky, dĺžky pásky, okraja bloku a dĺžky bloku nie je v povolenom rozsahu.</li> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že v databáze nie je možné nájsť zvolené znaky.</li> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že hodnoty záznamov na tlačenie nie sú v povolenom rozsahu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadajte hodnotu, ktorá je v povolenom rozsahu.</li> </ul>
<b>WRONG ADAPTER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že bol pripojený adaptér s nebezpečne vysokým alebo nízkym napätím.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte adaptér a pripojte adaptér, ktorý je určený výlučne na používanie s týmto zariadením.</li> </ul>
<b>WRONG CHARACTER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, že bola zvolená časová pečiatka alebo obrázok znaku definovaného používateľom a snažíte sa použiť funkciu číslovania.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pred používaním funkcie číslovania zvolte text alebo čiarový kód.</li> </ul>

# ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

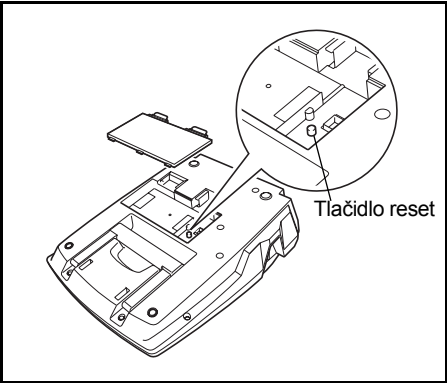Problém	Riešenie
(1) Po zapnutí zariadenia je displej prázdny alebo sa zobrazili zvláštne znaky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Skontrolujte, či je sieťový adaptér zapojený.</li> <li>● Skontrolujte, či je nabíjateľná batéria Ni-MH dobre nabitá (len model PT-9600).</li> <li>● Resetujte zariadenie:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PT-3600) odpojte sieťový adaptér, nechajte ho odpojený približne na 1 minútu a následne ho opäť zapojte</li> <li>- (len PT-9600) stlačte tlačidlo reset, ktoré sa nachádza v priestore pre batérie v spodnej časti zariadenia</li> </ul> </li> </ul> <p>☞ Text a formátovanie na displeji bude vymazané a za istých okolností môže nastať aj vymazanie celého obsahu pamäte.</p> 
(2) Zariadenie netlačí alebo vytlačené znaky sú rozmazané.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Skontrolujte, či je správne vložená kazeta s páskou.</li> <li>● Ak je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju za novú.</li> <li>● Uistite sa, že kryt priestoru pre pásku je zatvorený.</li> </ul>
(3) Text je vytlačený na pruhovanej páske.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dosiahli ste koniec pásky. Pásku vymeňte za novú.</li> </ul>
(4) Zariadenie P-touch nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Resetujte zariadenie P-Touch: najprv ho vypnite a následne pridržte klávesy  a  a súčasne zariadenie zapnite. </li> </ul> <p>☞ Všetky nastavenia budú vrátené na predvolené hodnoty a obsah pamäte bude vymazaný. Ak si aktuálne nastavenia a uložené súbory potrebujete uchovať, zálohujte ich na počítači pomocou aplikácie P-touch Backup Manager.</p>


## ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
(5) Zariadenie „zamrzlo“ (t.j. zariadenie nereaguje ani po stlačení klávesu).	<ul style="list-style-type: none"><li>● Resetujte zariadenie:<ul style="list-style-type: none"><li>- (PT-3600) odpojte sieťový adaptér, nechajte ho odpojený približne na 1 minútu a následne ho opäť zapojte</li><li>- (len PT-9600) stlačte tlačidlo reset, ktoré sa nachádza v priestore pre batérie v spodnej časti zariadenia</li></ul></li><li>☞ Text a formátovanie na displeji, ako aj všetky textové súbory uložené v pamäti, budú vymazané.</li></ul>
(6) Polovičné orezávanie je príliš hlboké alebo príliš plytké.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nasledujte pokyny na s. 53 a upravte hĺbku orezávania laminovanej pásky.</li></ul>



Problém	Riešenie
<p>(7) Na vytlačennom štítku prechádza cez text prázdna vodorovná čiara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>❶ Vypnite zariadenie, odpojte sieťový adaptér a (len pre model PT-9600) odpojte nabíjateľnú batériu.</li> <li>❷ Otvorte kryt priestoru pre pásku a ak je vložená kazeta s páskou, vyberte ju. Tlačová hlava a valčeky sa nachádzajú v priestore pre pásku.</li> <li>❸ Tlačová hlava: suchým bavlneným tampónikom tlačovú hlavu jemne pretrite.</li> </ol> <div data-bbox="765 488 1208 865" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> </div> <p>Valčeky: suchým bavlneným tampónikom očistite každý valček, pričom ich otáčajte prstom.</p> <div data-bbox="765 962 1208 1354" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>❹ Vložte kazetu s páskou, zatvorte kryt priestoru pre pásku a skúste znovu tlačiť.</li> <li>❺ Ak sa na vytlačennom štítku naďalej nachádza prázdny pruh, zopakujte kroky ❷ až ❹ a tentoraz použite bavlnený tampónik, namočený v izopropylom (stieracom) alkohole.</li> </ol> <p>Ak čistenie nepomohlo, kontaktujte svojho servisného zástupcu.</p> <p>☞ <i>Použitím doplnkovej čistiacej kazety tlačovej hlavy (TZe-CL6) sa čistenie tlačovej hlavy zjednoduší.</i></p>

## ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

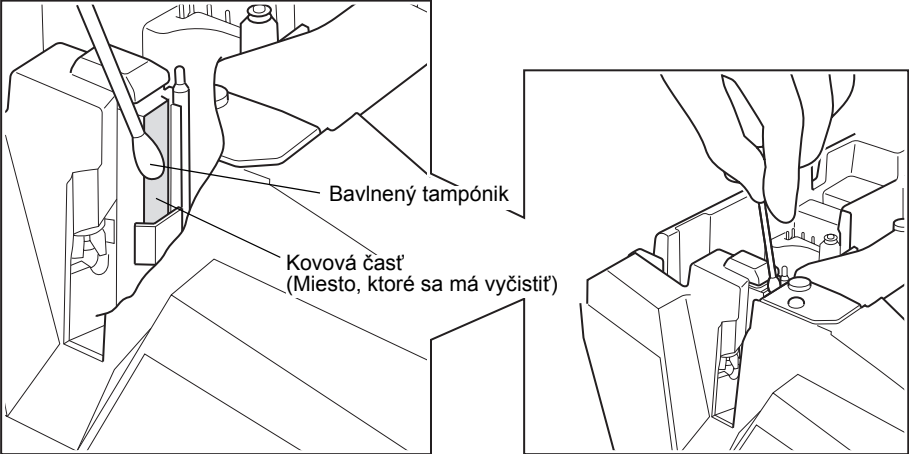Problém	Riešenie
<p>(8) Páska sa po automatickom orezaní správne nevysúva.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vypnite zariadenie, otvorte kryt priestoru pre pásku a ak je páska založená, vyberte ju.</li><li>● Pomocou bavlneného tampónika vyčistite kovovú časť výstupného otvoru pásky na ľavej strane orezávača.</li></ul>
<p>(9) Orezávač neorezáva správne.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zmeňte nastavenie HALF CUTTER. (Pozri s. 53.)</li><li>● Orezávač sa mohol otupiť. Kontaktujte svojho servisného zástupcu.</li></ul>

# TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA

## HARDVÉR

Napájanie:	Sieťový adaptér (AD9100ES) (len model PT-9600: Nabíjateľná batéria Ni-MH)
Vstupné zariadenie:	Klávesnica (PT-9600: 69 klávesov; PT-3600: 59 klávesov)
LCD displej:	24 × 119 bodov + Caps, Alt a ďalšie ukazovatele (s podsvietením obrazovky - len PT-9600)
Páska na tlačenie:	6 dostupných širok: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Tlačová hlava:	384 bodov (výška)/360 dpi (rozlíšenie)
Orezávač pásky:	Automatické plné orezávanie Automatické polovičné orezávanie
Rozmery:	237 (Š) × 302 (H) × 101 (V) mm
Hmotnosť:	2 kg

## SOFTVÉR

Typy písma znakov:	10 nainštalovaných typov písma (Helsinki, Brussels, US, San Diego, Florida, Brunei Bold, Los Angeles, Bermuda Script, Istanbul a Letter Gothic)
Veľkosti znakov:	<b>AUTO</b> plus 24 veľkostí v bodoch (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72 a 76 bodov)
Štýly znakov:	Normálny, tučný, obrysový, plný, tieňovaný, invertovaný, kurzíva a vertikálny
Veľkosť medzipamäte:	Maximálne 1,0-metrový riadok textu Maximálne 16 riadkov Maximálne 50 blokov
Veľkosť pamäte:	Približne 10 000 znakov



---

---

# Dodatok

---

---

# Symboly ⇨ s. 18

K dispozícii sú nasledujúce symboly.

Kategória	Symboly													
<b>PUNCTUATION</b> (A01-A18)	•	+	×	÷	±	=	\	§	¶	®	©	™	¿	¡
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	@	#	&	_										
15	16	17	18											
<b>BRACKET</b> (B01-B08)	[	]	{	}	<	>	«	»						
	1	2	3	4	5	6	7	8						
<b>ARROW</b> (C01-C14)	→	←	↑	↓	➔	➜	⬆	⬇	↔	⇄	☞	☜	☝	☞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>UNIT</b> (D01-D26)	°	\$	Fr	¥	f	£	DM	Pts	Kr	in.	mm	cm	km	kg
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	gm	cc	ℓ	°F	°C	oz.	lb.	ft.	zł	Pf	€	¢		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
<b>LETTER</b> (E01-E14)	ä	ö	ß	Š	à	â	γ	ð	μ	Ω	Ð	ö	þ	þ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>NUMBER</b> (F01-F40)	1/2	1/3	1/4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	~
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	±	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	±
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
<b>PICTOGRAPH</b> (G01-G14)	★	○	●	□	△	♠	♥	♦	♣	×	+	!	♪	☠
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ELECTRICAL</b> (H01-H18)	⚡	~	≡	⚡	⚡	⊞	⊞	⊞	⚡	⏻	⊞		⊞	⊞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	⊞	⊞	⚡	⊞										
15	16	17	18											

Dodatok

Kategória	Symboly													
<b>PROHIBITION</b> (I01-I29)														
	29													
<b>WARNING</b> (J01-J42)														
	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42													
<b>MANDATORY</b> (K01-K19)														
	15 16 17 18 19													
<b>FIRE</b> (L01-L08)														
<b>TRANSPORT</b> (M01-M13)														
<b>EMERGENCY</b> (N01-N06)														
<b>INFORMATION</b> (O01-O43)														
	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43													

Dodatok

Kategória	Symboly													
OTHER SIGNS (P01-P12)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VIDEO (Q01-Q09)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
OFFICE (R01-R44)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
43	44													
GENERAL (S01-S27)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
GARDENING (T01-T14)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VEHICLES (U01-U13)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OCCASIONS (V01-V18)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18											

☞ Používanie znaku CE je striktné vyhradené jednou alebo viacerými smernicami Európskej komisie. Uistite sa, že štítky, ktoré vyrábate, sú v súlade s príslušnými smernicami.

Dodatok



## Špeciálne znaky čiarových kódov ⇨ s. 19

Tieto špeciálne znaky je možné pridať do vytvorených čiarových kódov len pomocou typov **CODE39** alebo **CODABAR**.

Hodnota	Znak
1	+
2	\$

Tieto špeciálne znaky je možné pridať do vytvorených čiarových kódov len pomocou typov **EAN128** a **CODE128**.

Hodnota	Znak	Hodnota	Znak	Hodnota	Znak
3	#	69	ENQ	87	ETB
4	\$	70	ACK	88	CAN
11	+	71	BEL	89	EM
28	<	72	BS	90	SUB
29	=	73	HT	91	ESC
30	>	74	LF	91	{
32	@	75	VT	92	FS
59	[	76	FF	92	
60	\	77	CR	93	GS
61	]	78	SO	93	}
62	^	79	SI	94	RS
63	_	80	DLE	94	~
64	NUL	81	DC1	95	US
64	`	82	DC2	95	DEL
65	SOH	83	DC3	96	FNC3
66	STX	84	DC4	97	FNC2
67	ETX	85	NAK	100	FNC4
68	EOT	86	SYN	102	FNC1

## Typy písma ⇨ s. 26

K dispozícii sú nasledujúce typy písma.

HELSINKI	<b>BRUNEI BOLD</b>
BRUSSELS	<b>LOS ANGELES</b>
US	<i>BERMUDA SCRIPT</i>
<b>SAN DIEGO</b>	<b>ISTANBUL</b>
<b>FLORIDA</b>	LETTER GOTHIC

☞ *Letter Gothic (L. GOTHIC)* je typ písma s fixnou veľkosťou (všetky znaky majú pevne stanovený rozmer), na rozdiel od všetkých ostatných typov písma, ktorých rozmery sú proporčné (majú rôzne veľkosti).

## Veľkosti a šírka ⇨ s. 26 a 27

Ukážky niektorých dostupných veľkostí a širok textu sú uvedené nižšie.

Šírka Veľkosť	WIDE	NORMAL	NARROW	NARROWEST
76 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
72 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
64 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
56 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
48 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
40 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
36 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
32 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
28 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
24 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
22 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
20 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
18 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
16 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
14 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
12 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
11 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
10 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
9 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
8 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC

Šírka Veľkosť	WIDE	NORMAL	NARROW	NARROWEST
7 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
6 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
5 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC
4 bodov	ABC	ABC	ABC	ABC

- ☞ V prípade voľby **4** alebo **5** bodov nastavenia veľkosti textu, bude text vytlačený s nastavením typu písma **BRUSSELS**, a to bez ohľadu na zvolený typ písma.
- ☞ V prípade voľby istých nastavení štýlu môžu byť vytlačené znaky s menšou veľkosťou ťažko čitateľné.  
Malé znaky môžu po vytlačení vyzerať rozmazané.

## Štýly typov ⇨ s. 28 a 29

Nastavenie Štýl 1	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
Nastavenie Štýl 2	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Helsinki	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Brussels	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
US	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
San Diego	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Florida	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Brunei Bold	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Los Angeles	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Bermuda Script	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
Istanbul	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Letter Gothic	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>

Nastavenie Štýl 1	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
Nastavenie Štýl 2	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC
Helsinki	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
Brussels	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
US	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
San Diego	<b><i>ABC</i></b>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
Florida	<b><i>ABC</i></b>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
Brunei Bold	<b><i>ABC</i></b>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>































Nastavenie Štýl 1	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
Nastavenie Štýl 2	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC
Los Angeles	<b><i>ABC</i></b>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
Bermuda Script	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
Istanbul	<b><i>ABC</i></b>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>
Letter Gothic	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<b><i>ABC</i></b>

☞ Nastavenie štýlu **VERTICAL** je možné kombinovať so všetkými štýlmi textu Štýl 1 (**NORMAL**, **BOLD**, **OUTLINE**, **SOLID**, **SHADOW** a **INVERT**).

☞ Štýl **VERTICAL** nie je možné kombinovať s nastavením štýlu **ITALIC**.


## Vzory orámovania a tieňovania ⇨ s. 30








Dostupné sú tieto vzory orámovania a tieňovania.

Nas-tave-nie	Ukážka	Nas-tave-nie	Ukážka	Nas-tave-nie	Ukážka
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	








## Prednastavené šablóny ⇨ s. 37

Ukážky dostupných šablón sú uvedené nižšie.

Č.	Názov šablóny	Šírka pásky	Dĺžka štítku	Ukážka
1	ADDRESS-1	24 mm	80 mm	<p><b>ABC Import/Export</b>            29 Main Street            Fulton, Cambs CB8 67            Tel.: 012.345.6789</p>
2	ADDRESS-2	24 mm	78 mm	<p><b>ABC Import/Export</b>            29 Main Street            Fulton, Cambs CB8 67</p>
3	ADDRESS-3	24 mm	104 mm	<p><b>Robert Becker</b>            ABC Import/Export            29 Main Street            Fulton, Cambs CB8 67</p>
4	ADDRESS-4	36 mm	86 mm	<p><b>Robert Becker</b>            ABC Import/Export            29 Main Street            Fulton, Cambs CB8 67            Tel.: 012.345.6789</p>
5	ASSET	24 mm	84 mm	<p>ABC Import/Export            Division II              0 1 2 5 0 2 10 5 4 0 0 9</p>
6	WALLPLATE	36 mm	186 mm	<p><b>STUDIO 3</b></p>
7	NAMEBADGE-1	24 mm	102 mm	<p><b>Robert Becker</b>            ABC Import/Export</p>
8	NAMEBADGE-2	36 mm	98 mm	<p><b>ABC Import/Export</b>            Division II  <b>Robert Becker</b></p>
9	NAMEBADGE-3	18 mm	102 mm	<p><b>Robert Becker</b>            ABC Import/Export</p>
10	SALE	36 mm	AUTO	<p><b>WINTER SALE</b>  <b>50% OFF</b></p>

Č.	Názov šablóny	Šírka pásy	Dĺžka štítka	Ukážka
11	PRICE-1	24 mm	57 mm	CAMERA <b>€149</b>
12	PRICE-2	24 mm	110 mm	CAMERA SPECIAL <del>€149</del> → <b>€119</b>
13	SIGN	36 mm	114 mm	<b>DANGER!</b>  <b>900 V</b>
14	FLOPPY-1	24 mm	70 mm	<b>10-12-02</b> ABC Import/Export Robert Becker
15	FLOPPY-2	24 mm	70 mm	 <b>Robert Becker</b> 10-12-02 Division II
16	FLOPPY-3	36 mm	70 mm	<b>Robert Becker</b> <b>Division II</b> 10-12-02
17	VCR VHS-1	18 mm	140 mm	 <b>BASKETBALL</b> Indianapolis 120 min Standard 10-12-02
18	VCR VHS-2	18 mm	140 mm	 <b>JAZZ - Concert</b> 90 min Standard 10-12-02
19	VCR 8mm-1	9 mm	73 mm	 <b>Robert</b> Party 10-12-02 Standard
20	VCR 8mm-2	12 mm	92 mm	 <b>JAZZ</b> Concert
21	VCR VHSC	18 mm	81 mm	 <b>Anne &amp; Robert</b> RECEPTION 30 min Standard 10-12-02



Č.	Názov šablóny	Šírka pásky	Dĺžka štítka	Ukážka
22	AUDIO-1	9 mm	89 mm	 Oldies I
23	AUDIO-2	9 mm	89 mm	 R. Becker Best Of
24	AUDIO-3	9 mm	89 mm	 Oldies II
25	SLIDE	12 mm	42 mm	
26	FILE-1	36 mm	200 mm	
27	FILE-2	24 mm	190 mm	
28	STAMP NORMAL-L	STAMP L (24 mm)	115 mm	FAXED
29	STAMP NORMAL-M	STAMP M (18 mm)	105 mm	FAXED
30	STAMP 2LINE-L	STAMP L (24 mm)	115 mm	
31	STAMP VERTICAL-M	STAMP M (18 mm)	105 mm	LL < X W D

## Štýly textu šablón ⇨ s. 37

Ukážky dostupných štýlov textu šablón sú uvedené nižšie.

Štýl znaku	Ukážka	Typ písma	Štýl
ORIGINAL	<b>Bill Reynolds</b> ABC INTERNATIONAL INC.	Predvolená hodnota šablóny	
ITALIC	<i>Bill Reynolds</i> ABC INTERNATIONAL INC.	Predvolená hodnota šablóny	ITALIC
DYNAMIC	<b>Bill Reynolds</b> <b>ABC INTERNATIONAL INC.</b>	ISTANBUL	SOLID
ARTISTIC	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	FLORIDA	OUTLINE
FORMAL	<i>Bill Reynolds</i> ABC INTERNATIONAL INC.	BRUSSELS	ITALIC
ELEGANT	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	US	NORMAL
NATURAL	<b>Bill Reynolds</b> ABC INTERNATIONAL INC.	SAN DIEGO	NORMAL

# REGISTER

## A

Adaptér 9

## B

Bezpečnostné opatrenia 8

Bloky 17

## C

CHECK DIGIT parameter 20

Chybové hlásenia 55

CODABAR špeciálne znaky 71

CODE128 špeciálne znaky 71

CODE39 špeciálne znaky 71

## Č

Čistenie

    Tlačová hlava 63

    Valčeky 63

Čistenie tlačovej hlavy 63

Čistenie valčeka 63

## D

Diakritické znamienka 19

Dodatok 67

Držadlo 2

## E

EAN128 špeciálne znaky 71

## F

Formátovanie

    Bloky textu 25

    Celý text 24

    Text 24

    Text automaticky 37

Formátovanie textu 24

Funkcia

    Zrkadlová tlač 36

Funkcia automatické formátovanie 37

Funkcia automatické orezávanie 40

Funkcia čiarových kódov 19

Funkcia číslovanie 42

Funkcia diakritika 18

Funkcia dĺžka bloku 35

Funkcia dĺžka pásky 34

Funkcia efekty riadka 30

Funkcia náhľad rozloženia 40

Funkcia nový blok 17

Funkcia odstránenia riadka 23

Funkcia okraj bloku 35

Funkcia okraj pásky 33

Funkcia opakovaná tlač 41

Funkcia orámovania 30

Funkcia otočenie textu 32

Funkcia pečiatka 36

Funkcia prevodu eura 21

Funkcia Symbol 18

Funkcia šírka 27

Funkcia štýl 1 28

Funkcia štýl 2 29

Funkcia typu písma 26

Funkcia veľkosť 26

Funkcia vyčistenia 23

Funkcia zarovnanie textu 31

Funkcia zrkadlová tlač 36

Funkcie

    Automatické formátovanie 37

    Automatické orezávanie 40

    Čiarový kód 19

    Číslovanie 42

    Diakritika 18

    Dĺžka bloku 35

    Dĺžka pásky 34

    Efekty riadka 30

    Formátovanie bloku 25

    Globálne formátovanie 24

    Náhľad rozloženia 40

    Nový blok 17

    Odstránenie riadka 23

    Okraj bloku 35

    Okraj pásky 33

    Opakovaná tlač 41

    Orámovanie 30

    Otočenie textu 32

    Pečiatka 36

    Prevod eura 21

    Symbol 18

    Šírka 27

    Štýl 1 28

    Štýl 2 29

    Typ písma 26

    Veľkosť 26

    Vyčistenie 23

    Zarovnanie textu 31

- Funkcie formátovania
  - Blok 25
  - Globálne 24
- Funkcie formátovania bloku 25
- Funkcie globálneho formátovania 24
- Funkcie pamäte 43

## **I**

- Indikátor Alt 17
- Indikátor Caps 16
- Indikátor vloženia Ins 16
- Indikátory
  - Alt 17
  - Automatické orezávanie 40
  - Caps 16
  - Dĺžka pásky 34
  - Efekty riadka 30
  - Ins 16
  - Okraj pásky 33
  - Orámovanie 30
  - Otočenie textu 32
  - Šírka 27
  - Štýl 28, 29
  - Typ písma 26
  - Veľkosť 26
  - Zarovnanie textu 31
- Inštalácia
  - Kazeta s páskou 9
  - P-touch Editor 11
- Interpunkčné znamienka 17

## **K**

- Kazeta s páskou
  - Inštalácia 9
  - Výmena 9
- Kláves Alt 17
- Kláves Backspace 23
- Kláves čiarových kódov 19
- Kláves Kód 15
- Kláves Nastavenie 15
- Kláves návratu 15, 17
- Kláves Odstrániť 23
- Kláves pre spustenie zariadenia 9
- Kláves pre veľké písmená 16
- Kláves Shift 16
- Kláves Symbol 18
- Kláves tlač 41
- Kláves vloženia text 16
- Kláves vyčistenia 23
- Kláves Zrušiť 15
- Klávesnica 2, 4

- Klávesy kompozitných znakov 19
- Konektor sieťového adaptéra 2
- Koniec riadka textu 17
- Kópie 41
- Kryt priestoru pre pásku 2
- Kurzor 14
- Kurzy mien 22

## **L**

- LCD displej 2, 3

## **M**

- Malé písmená 16
- Maximum
  - Pamäť 43
  - Počet blokov 17
  - Počet riadkov 17
  - Počet znakov v pamäti 43
  - Veľkosť textu 27
- Medzera 16
- Medzerník 16

## **N**

- Navigačný ovládač 2
- Náhľady 40
- Nový riadok 17

## **O**

- Obrázky 68
- Obrázok, pridať do textu 18
- Odstránenie
  - Riadky textu 23
  - Text 23
  - Text a formátovanie 23
- Opis zariadenia 2
- Orámovanie 30
- Orezávanie pásky 40, 41
- Otočenie textu 32
- Ovládač 2, 15
- Ovládač Function 15

## **P**

- PARAMETER menu 20
- Parametre čiarových kódov 19
- PC, pripájanie k 10
- Písanie textu 16
- Počítač, pripájanie k 10
- Podčiarknutie 30
- Port RS-232C (PT-9600) 2

Port USB 10  
Prečiarknutie 30  
Predvolené nastavenia  
    Automatické formátovanie 37  
    Automatické orezávanie 41  
    Číslovanie 43  
    Dĺžka bloku 36  
    Dĺžka pásky 34  
    Efekty riadka 30  
    Okraj bloku 35  
    Okraj pásky 34  
    Opakovaná tlač 42  
    Orámovanie 31  
    Otočenie textu 33  
    Pečiatka 37  
    Šírka 28  
    Štýl 1 29  
    Štýl 2 29  
    Typ písma 26  
    Veľkosť 27  
    Zarovnanie textu 32  
    Zrkadlová tlač 36  
Prepísanie uložených súborov 44  
Prevod meny 21  
Prevod mien 21  
Priestor pre batérie (PT-9600) 2  
Pripájania  
    K počítaču 10  
Pripojenie  
    Sieťový adaptér 9  
Prispôsobené pečiatky 36  
Prírastková tlač 42  
Problémy a riešenia 61  
P-touch Editor  
    Inštalácia 11

## **R**

Režim písania špeciálnych znakov 17  
Režim veľkých písmen 16  
Režim vloženia 16  
Režimy  
    Špeciálne znaky 17  
    Veľké písmená 16  
    Vloženie 16  
Riadky textu 17  
Riešenie problémov 61  
Rukoväť 2

## **S**

Sieťový adaptér 9  
Softvér  
    Inštalácia 11  
Symboly 18, 68

## **Š**

Šablónový text  
    Štýl 38, 48  
    Tlač 38, 48  
    Úprava 39  
    Zadávanie 38  
Šablóny formátovania 37  
Šípky 14  
Špeciálne znaky  
    Čiarový kód 71  
    Zadávanie 17  
Špeciálne znaky čiarových kódov 20, 71  
Špecifikácie 65  
Špecifikácie hardvéru 65  
Štýl textu kurzíva 29  
Štýl textu vertikálny 29  
Štýly znaku 28, 29

## **T**

Tlač 41  
    Súboru šablóny automatického  
        formátovanie z pamäte 47  
    Textový súbor z pamäte 76  
    Viaceré kópie 41  
Tlačidlo otvorenia krytu 2  
Tlačidlo posunúť a orezať 41  
Tlačidlo uvoľnenia 2  
TYPE parameter 19

## **U**

Ukladanie textového súboru 44  
Ukončenie funkcií 15  
UNDER# parameter 20

## **Ú**

Úprava  
    Text 23

## V

- Veľké písmená 16
- Veľkosť znaku 26
- Viaceré kópie 41
- Vkladanie textu 16
- Voľba funkcie alebo nastavenia 15
- Vyčistenie displeja 23
- Vymazanie
  - Čiarový kód 21
  - Riadky textu 23
  - Súbor z pamäte 45
  - Text 23
  - Text a formátovanie 23
- Vypnutie/zapnutie zariadenia 9
- Vytváranie
  - Nový blok 17
  - Nový riadok 17
  - Pečiatky 36
- Vyvolanie textového súboru 45
- Výmena kazety s páskou 9
- Výmenné kurzy 21, 22
- Výstupný slot pásky 2

## W

- WIDTH parameter 20

## Z

- Zadávanie
  - Čiarové kódy 19
  - Kompozitné znaky 19
  - Medzera 16
  - Symboly alebo obrázky 18
  - Špeciálne znaky 17
  - Text 16
  - Veľké písmená 16
  - Znaky s diakritikou 17, 18
- Zarovnanie doľava 31
- Zarovnanie doprava 31
- Zarovnanie na stred 31
- Zarovnanie podľa okraja 31
- Zarovnanie textu 31
- Základné funkcie 13
- Zmena
  - Dĺžka bloku 35
  - Dĺžka pásky 34
  - Efekt riadka 30
  - Formátovanie bloku 25

- Formátovanie riadka 25
- Globálne formátovanie 24
- Okraje 33
- Okraje bloku 35
- Orámovanie 31
- Otočenie textu 32
- Šírka znaku 27
- Štýl znaku 28, 29
- Text v šablóne 39
- Typ písma 26
- Veľkosť znaku 26, 27
- Zarovnanie textu 32
- Znaky 18, 68
- Znaky s diakritikou 18, 19, 68
- Zobrazovanie textu 14
- Zvýraznenie 30



**brother®**