

## D210 Príručka používateľa Slovensky

Pomocou vášho nového zariadenia P-touch značky Brother môžete vytvárať širokú škálu vlastných a samolepiacich štítkov. Toto zariadenie používa pásky „TZe“ značky Brother so šírkami od 3,5 mm do 12 mm. Kazety s páskou „TZe“ sú dostupné v mnohých farbách a veľkostiach. Navštívte [www.brother.com](http://www.brother.com), kde nájdete kompletný zoznam pásk kompatibilných s vašim zariadením.

Pred spustením zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na dostupnom mieste pre budúce použitie.



LAH200001

## Bezpečnostné opatrenia

**UPOZORNENIE** Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

**Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa vyhli riziku požiaru, popálenín, poranenia, zásahu elektrickým prúdom, poškodenia, prehriatia, šírenia nezvyčajného zápachu alebo dymu zo zariadenia.**

- Aby sa predišlo poškodeniu alebo poruche, pre zariadenie P-touch vždy používajte určené napätie a odporúčaný sieťový adaptér (AD-24ES).
- Nedotýkajte sa zariadenia P-touch počas búrky.
- Zariadenie P-touch/sieťový adaptér nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne.
- Nepreťažujte napájací kábel.
- Na napájací kábel ani na zástrčku nekladte ťažké predmety a ani ich nepoškozujte. Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte násilím. Keď sieťový adaptér odopájate z elektrickej zásuvky, vždy ho držte.
- Skontrolujte, či je zástrčka kábla úplne zasunutá v elektrickej zásuvke. Uvoľnené zásuvky nepoužívajte.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie P-touch, sieťový adaptér, napájací kábel alebo batérie namočili. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.
- Keďže tekutina z vytečených batérií môže v prípade vniknutia do očí spôsobiť stratu zraku, v takejto situácii si okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zariadenie P-touch, sieťový adaptér ani batérie nerozoberajte ani neupravujte.
- Zabráňte kontaktu kovových predmetov s kladným a záporným pólom batérie súčasne.
- Pri výmene batérií nepoužívajte ostré predmety, ako napríklad pinzety alebo kovové perá.
- Batérie nevhadzujte do ohňa ani ich nevystavujte nadmernému teplu.
- Ak si počas prevádzky alebo skladovania všimnete nezvyčajný zápach, teplo, zmenu farby, deformáciu alebo čokoľvek iné neobvyklé, okamžite odpojte sieťový adaptér, vyberte batérie a zariadenie P-touch prestaňte používať.
- Nepoužívajte poškodené alebo vytečené batérie, keďže tekutina batérie sa vám môže dostať na ruky.
- Nepoužívajte batérie, ktoré sú zdeformované, vytečené alebo ktorých štítkov je poškodených, pretože môžu vytvárať nadmerné teplo.

**VÝSTRAHA** Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

**Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu osôb, vytečeniu tekutiny, popáleniu alebo tvorbe tepla.**

- V prípade, že zariadenie P-touch nepoužívate, skladujte ho mimo dosahu detí. Detom nedovoľte vkladať časti zariadenia P-touch alebo štítky do úst. Ak dôjde k prehltnutiu nejakých častí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Bezprostredne po lúčení sa nedotýkajte kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy.
- Nedotýkajte sa noža orezávača.
- Ak sa tekutina z vytečených batérií dostane na vašu pokožku alebo odev, okamžite ich opláchnite čistou vodou.
- Ak zariadenie P-touch nemienite používať, vyberte batérie a odpojte sieťový adaptér.
- Batérie nepoužívajte iným spôsobom, než je to odporúčané. Nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií, prípadne kombinácie odlišných typov, úrovni nabitia, výrobcov alebo modelov batérií. Nevkladajte batérie s otočeným kladným a záporným pólom.
- Zariadenie P-touch/sieťový adaptér nehádzte na zem ani naň neudierajte.
- Netlačte na displej z tekutých kryštálov (LCD).
- Pri zatváraní zadného krytu zariadenia P-touch nevkładajte do vnútra prsty.
- Pred používaním nabíjateľných batérií typu Ni-MH si pozorne prečítajte pokyny na používanie batérií a nabíjачky batérií, aby ste ich používali správnym spôsobom.
- Batérie Ni-MH pred použitím nabíjте pomocou špeciálnej nabíjачky.

## Všeobecné opatrenia

- V závislosti od polohy, materiálu a prostredia sa môže štítkov odlepiť alebo sa naopak nebude dať odlepiť, môže sa zmeniť farba štítkov alebo sa jeho farba preniesie na iné predmety. Pred použitím štítkov skontrolujte okolité prostredie a materiál.
- Zariadenie P-touch nepoužívajte inak alebo na iné účely, ako sa to popisuje v tomto návode. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám a k poškodeniu zariadenia P-touch.
- V zariadení P-touch používajte iba pásky TZe značky Brother. Nepoužívajte pásky, ktoré nie sú označené značkou TZe.
- Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú a suchú látku; nikdy nepoužívajte lieh alebo iné organické rozpúšťadlá.
- Na čistenie tlačovej hlavy používajte jemnú a nezapašnú tkaninu. Nikdy sa nedotýkajte tlačovej hlavy holými rukami.
- Do výstupného otvoru pásky, konektora sieťového adaptéra alebo krytu priestoru pre batérie nevkładajte žiadne cudzie predmety.

- Zariadenie P-touch/batérie/sieťový adaptér nenechávajte na priamom slnku alebo daždi, v blízkosti ohrievačov alebo iných horúcich zariadení, na žiadnom mieste vystavenom extrémne vysokým alebo nízkym teplotám (napr. na palubnej doske alebo zadnej časti auta), vysokej vlhkosti alebo prašnému prostrediu.
- Na pásku orezávača nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Nepokúšajte sa o tlač, keď je kazeta prázdna; poškodíte tlačovú hlavu.
- Pásku neťahajte počas tlače alebo posunu; poškodí sa páska aj zariadenie P-touch.
- V prípade opravy zariadenia P-touch alebo v prípade úplného vybitia batérie dôjde k strate všetkých údajov uložených v pamäti.
- Zariadenie P-touch nie je vybavené funkciou nabíjania nabíjateľných batérií.
- Vytlačeny text sa môže líšiť od textu zobrazovaného na displeji LCD.
- Dĺžka vytlačeneho štítku sa môže líšiť od zobrazenej dĺžky štítku.
- Počas produkcie a dodávky zariadenia sa na displeji nachádza priehľadná ochranná fólia. Pred používaním je potrebné fóliu odlepiť.
- V prípade, že je zariadenie odpojené dlhšie ako tri minúty, celý text nastavenia formátovania a všetky textové súbory uložené v pamäti sa stráca.

### Prehlásenie o zhode (len Európa/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

prehlasujeme, že tento produkt a sieťový adaptér sú v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v rámci Európskeho spoločenstva.

Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej lokality Brother Solutions Center.

Navštívte lokalitu <http://support.brother.com> a postupujte nasledovne:

- zvolte „Europe“
- zvolte svoju krajinu
- zvolte „Manuals“ (Príručky)
- zvolte si svoj model
- zvolte „Declaration of Conformity“ (Prehlásenie o zhode)
- kliknite na položku „Download“

Vyhľadanie sa prevezme vo forme súboru PDF.

## 1 ZAČÍNAME PRACOVAŤ

### Zdroj napájania a kazeta s páskou

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>4</b></p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Otvorte kryt kazety stlačením označenej oblasti na vrchu zadnej strany zariadenia.**

- V prípade, že je kazeta s páskou už nainštalovaná, vyberte ju tak, že ju vytiahnete smerom priamo nahor. V prípade, že sú batérie v zariadení už vložené, vyberte ich.
- Pri výmene batérií alebo kaziet s páskou musí byť napájanie vypnuté.

**Vložte do zariadenia šesť nových alkalických batérií s veľkosťou AAA (LR03) alebo plne nabitých batérií typu Ni-MH (HR03) a uistite sa, že sú póly batérií na správnej strane.**

- Používanie alkalických batérií: Vždy vymieňajte súčasne všetkých šesť batérií a nahradte ich úplne novými.
- Používanie batérií Ni-MH: Vždy vymieňajte súčasne všetkých šesť batérií a nahradte ich plne nabitými.

**Vložte kazetu s páskou do zariadenia a uistite sa, že sa uzamkla na svojom mieste.**

- Konec pásky musí prechádzať popod vodiace lišty pásky.
- Na tomto zariadení používajte len pásky Brother TZe.


**Bezpečne zatvorte kryt priestoru pre pásku a uistite sa, že sa uzamkol na svojom mieste.**

### POZNÁMKA

Používanie sieťového adaptéra (AD-24ES)

1. Zasuňte zástrčku kábla adaptéra do zásuvky sieťového adaptéra na hornej strane zariadenia.
2. Zasuňte zástrčku do najbližšej štandardnej elektrickej zásuvky. Na zálohovanie pamäte odporúčame používať alkalické batérie typu AAA (LR03) alebo Ni-MH batérie (HR03) spolu s používaním sieťového adaptéra.

# LCD a klávesnica

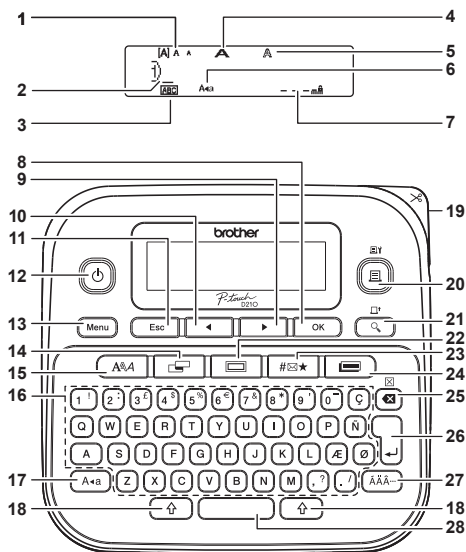

1. Veľkosť
2. Kurzor
3. Podčiarknut'/rám
4. Šírka
5. Štýl
6. Veľké písmená
7. Dĺžka štítka  
Ak bola zvolená konkrétna dĺžka štítka, zobrazí sa aj symbol
8. OK
9. Kurzorový kláves: vpravo (ak chcete prejsť na koniec textu, použijete ho spolu s klávesom Shift)
10. Kurzorový kláves: vľavo (ak chcete prejsť na začiatok textu, použijete ho spolu s klávesom Shift)
11. Kláves Escape (Esc)
12. Kláves pre spustenie zariadenia
13. Kláves Menu (Ponuka)
14. Kláves štítka
15. Kláves písma
16. Kláves znaku
17. Kláves pre veľké písmená
18. Kláves Shift
19. Páčka odstrihu pásky
20. Kláves Tlač
21. Kláves Náhľad
22. Kláves rámpa
23. Kláves pre zadávanie symbolov
24. Kláves knižnice šablón
25. Kláves Backspace
26. Kláves Enter
27. Kláves diakritiky
28. Medzerník

## POZNÁMKA

- Na LCD displeji sa zobrazuje jeden riadok s 15 znakmi, no je možné zadať text s dĺžkou maximálne 80 znakov.
- Ak sa chcete pri výbere nastavení vrátiť na predvolenú položku, stlačte medzerník.

- Stlačením klávesu Náhľad sa zobrazí vygenerovaný obrázok štítka, ktorý sa môže od skutočného štítka po vytlačení odlišovať.
- Dĺžka štítka zobrazená na displeji LCD sa môže mierne odlišovať od jeho skutočnej dĺžky po vytlačení.

## Špecifikácie

**Rozmery:** Pribl. 157 (Š) x 150 (H) x 68 (V) mm

(Š x H x V)

**Hmotnosť:** Približne 490 g (bez batérií a kazety s páskou)

**Napájanie:** Šesť alkalických batérií veľkosti AAA (LR03)  
Šesť batérií AAA Ni-MH (HR03)\*<sup>1</sup>  
Sieťový adaptér (AD-24ES)\*<sup>2</sup>

**Kazeta s páskou:** Páska Brother TZe (šírka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*<sup>1</sup> Navštívte Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com/>, kde nájdete najnovšie informácie o odporúčaných typoch batérií.

\*<sup>2</sup> Sieťový adaptér predstavuje v prípade modelu D210 voliteľné vybavenie.


# Obsah balenia

- P-touch
- Štartovacia kazeta s páskou
- Sieťový adaptér (voliteľné vybavenie v prípade modelu D210)
- Príručka používateľa

# Úvodné nastavenie

**1 Zapnite zariadenie.**  
Vložte šesť batérií s veľkosťou AAA alebo pripojte sieťový adaptér (AD-24ES) a potom stlačte kláves

**2 Nastavte jazyk.**  
Predvolené nastavenie je [Anglicky].



**3 Nastavte mernú jednotku.**  
Predvolené nastavenie je [mm].




## POZNÁMKA

- Ak v rámci piatich minút nestlačíte žiadny kláves, zariadenie sa automaticky vypne.
- Ak chcete zrušiť akúkoľvek činnosť, stlačte kláves
- Po stlačení klávesu sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.

# Nastavenie kontrastu displeja LCD

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas displeja LCD. Môžete vybrať z piatich úrovní jasú. Predvolené nastavenie je [0].



- Na zmenu na predvolené nastavenia stlačte medzerník.
- Po stlačení klávesu sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.

## UPOZORNENIE

POUŽITÍM KOMBINÁCIE ROZLIČNÝCH BATÉRIÍ (NAPR. NI-MH SPOLU S ALKALICKÝMI) MÔŽETE SPÔSOBIŤ VÝBUCH. SPOTREBOVANÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.


## POZNÁMKA

### Odporúčania k batériám

- Ak zariadenie P-touch nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Batérie likvidujte na príslušnom mieste na zber batérií a nezahadzujte ich do netriedeného domového odpadu. Okrem toho dodržiavajte všetky platné miestne nariadenia ohľadne likvidácie odpadu.
- Keď batérie skladujete alebo likvidujete, zabaľte ich (napríklad do celofánovej pásky), aby ste predišli ich skratu. (Obráťte sa na nižšie uvedené vyobrazenie)

(Príklad izolácie batérie)

1. Celofánová páska
2. Alkalická batéria alebo batéria Ni-MH



# Riešenie problémov


## Postup pri odstraňovaní problémov...

Problém	Riešenie
Po zapnutí zariadenia sa na displeji nič nezobrazuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či sú správne nainštalované batérie.</li> <li>• V prípade, že sú batérie takmer vybité, vymeňte ich.</li> <li>• Skontrolujte, či je adaptér AD-24ES správne pripojený.</li> </ul>
Po vytlačení štítka je na oboch stranách textu príliš veľký okraj (prázdne miesto).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozrite si „Nastavenie okrajov“ v tejto používateľskej príručke a pre zmenšenie okrajov štítka zvolte [Polovičný] alebo [Úzky].</li> </ul>
Zariadenie netlačí alebo znaky nie sú vytlačené správne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je správne nainštalovaná kazeta s páskou.</li> <li>• V prípade, že je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju.</li> <li>• Skontrolujte, či je kryt kazety správne zatvorený.</li> </ul>
Nastavenie sa samo vymazalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade, že sú batérie takmer vybité, vymeňte ich.</li> <li>• Po odpojení prívodu energie na viac ako tri minúty dôjde k strate celého textu a formátovania na displeji.</li> </ul>
Na vytlačení štítka sa nachádza prázdna vodorovná čiara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na tlačovej hlave sa pravdepodobne nachádza prach. Vyberte kazetu s páskou a jemným pohybom smerom nahor a nadol utrite tlačovú hlavu suchou bavlnenou handričkou.</li> </ul>
Zariadenie sa „zablokovalo“ (nič sa nedeje pri stlačení klávesu ani v prípade, ak je zariadenie zapnuté).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obráťte sa na „Resetovanie zariadenia P-touch“.</li> </ul>
Pri snahe o tlač sa zariadenie vypne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade, že sú batérie takmer vybité, vymeňte ich.</li> <li>• Skontrolujte, či sú správne nainštalované batérie.</li> <li>• Používajte nesprávny adaptér; správny typ adaptéra je AD-24ES.</li> </ul>
Páska sa neposúva správne alebo sa zasekne v zariadení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či koniec pásky prechádza popod vodiace líšty pásky.</li> <li>• Počas tlače je stlačená páčka orezávača. Počas tlačenia sa páčky orezávača nedotýkajte.</li> </ul>
Na vytvorenie nového štítka je potrebné vymazať všetky nastavenia pre text a formát.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte  +  a zvolte [Text&amp;formát].</li> <li>• Stlačte  →  /  [Vymazať] →  →  /  [Text&amp;formát] → .</li> </ul>
Zmena nastavenia jazyka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obráťte sa na „Úvodné nastavenie“.</li> </ul>

## 2 ZÁKLADNÉ POUŽÍVANIE

### Zadávanie textu

#### ► Prepínanie veľkých a malých písmen

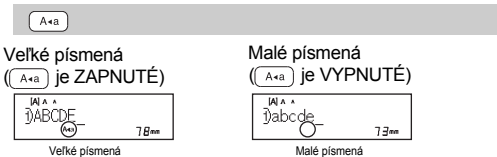


#### ► Tvorba dvojriadkových štítkov


Presuňte kurzor na miesto, kde chcete začať nový riadok a

stlačte . Pre dvojriadkovú tlač je potrebné použiť pásku so šírkou 9 mm alebo 12 mm.


1. riadok



2. riadok




Vzhľad štítku



#### ● POZNÁMKA


- Po stlačení klávesu Enter sa zobrazí symbol návratu ().

#### ► Vkladanie medzery tabulátora



- Ak do textu vložíte medzeru tabulátora, zobrazí sa .
- Maximálny počet medzier tabulátora pre štítok je 80 (bez textu). Ak zadáte jeden znak, môžete vložiť 79 medzier tabulátora.


#### ► Zmena dĺžky medzery tabulátora



- Na zmenu nastavení späť na predvolené nastavenia stlačte medzerník. Predvolené nastavenie je [Auto].
- Po stlačení klávesu sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.

### Zadanie symbolu

Stlačením pridajte symbol (pozrite si tabuľku symbolov (A), ktorá sa nachádza v priloženom dokumente).



\* V histórii je uložených až sedem naposledy použitých symbolov.

#### ● POZNÁMKA


- Ak chcete zrušiť činnosť, stlačte kláves .
- Ak vyberiete položku História, nemôžete vybrať kategóriu.

#### ► Zadávanie písmen s diakritikou



- Pozrite si tabuľku písmen s diakritikou (B), ktorá sa nachádza v priloženom dokumente.
- Ak chcete zrušiť činnosť, stlačte kláves .
- Podľa zvoleného jazyka hlásení na LCD displeji sa bude poradie zobrazených znakov s diakritikou líšiť.

#### ► Zmena dĺžky štítku



#### ● POZNÁMKA

- Po vytlačení štítku ho odstrihnite pozdĺž vytlačených bodiek (:) nožnicami, aby sa dĺžka štítku zhodovala s vyobrazením na displeji LCD.
- Ak bola zvolená konkrétna dĺžka štítku, na LCD displeji sa zobrazí aj symbol .
- Na použitie možnosti [Auto] stlačte medzerník.
- Na zmenu nastavení späť na predvolené nastavenia stlačte medzerník.
- Po stlačení klávesu sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.

#### ► Vymazanie textu

Stlačením klávesu odstránite jednotlivé znaky. Vymazanie všetkých textov a nastavení:



Vymazanie len textu:



#### ● POZNÁMKA

- Na vymazanie celého textu a nastavení, prípadne iba textu, stlačte [Vymazať] [Text&formát]/[Iba text] .
- Po stlačení klávesu sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.

### Zadanie rámpika

Stlačením si môžete vybrať návrh rámpika. Pozrite si tabuľku návrhov rámpikov (F), ktorá sa nachádza v priloženom dokumente. V tabuľke (F) sú rámpiky s vyznačenými číslami dostupné len vtedy, keď používate kazety s páskou široké 12 mm.




#### ● POZNÁMKA

- Ak chcete zrušiť činnosť, stlačte kláves .
- Ak sa na prvej strane displeja zobrazí , keď vyberáte rámpik, musíte použiť kazety s páskou široké 12 mm.
- Na vybraní návrhu rámpika stlačte číslo návrhu rámpika, ktorý chcete použiť (pozrite si tabuľku návrhov rámpikov, ktorá sa nachádza v tomto dokumente).
- Po stlačení klávesu sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.


### Tlač štítkov

#### ► Náhľad

Umožňuje zobraziť náhľad textu pred tlačou.

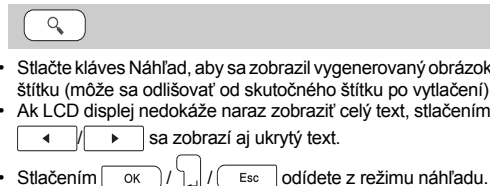

#### ► Položka Podávanie (Podávanie pásky)



#### ► Tlač



- Na tlač len jednej kópie stlačte bez zadávania počtu štítkov.
- Je možné vytvoriť maximálne deväť kópií každého štítku.
- Na určenie počtu kópií stlačte kláves čísla.
- Ak chcete odrezat štítok, zatlačte po zobrazení textu „Odstrihnite“ páčku odstrihu pásky, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu zariadenia.
- Ak je na displeji zobrazené hlásenie „Čakajte prosím“ neodporúča sa dotýkať páčky orezávača, aby nedošlo k poškodeniu pásky.
- Podklad odstráňte pozdĺžnym ohnutím štítku, pričom text smeruje dovnútra, čím odhalíte vnútorné okraje podkladu. Podklad po jednom odstraňujte a nanášajte.

#### ► Používanie možnosti tlače ( + )

##### Položka [Číslovanie]

Naraz môžete vytlačiť sériu až deviatich štítkov, a to pomocou automatického čísloovania. Počet štítkov, ktoré môžete súčasne vytlačiť závisí od úvodného počtu.


**Príklad:** Tlač kópií štítku so sériovým číslom (0123, 0124 a 0125):



- Pri výbere čísla, ktoré chcete zvýšiť, vždy vyberte najvyššie číslo.

##### Položka [Zrkadlová]

**Príklad:** Na zrkadlovú tlač textu „J.SMITH“, zadajte „J.SMITH“ a postupujte podľa pokynov:



J.SMITH


- Pri použití položky zrkadlovej tlače [Zrkadlová] použite priehľadnú pásku, takže štítky pripevnené na sklo, okno alebo iné priehľadné povrchy bude možné zreteľne prečítať z opačnej strany.

#### ► Nastavenie okrajov



##### [Plný]/[Polovičný]/[Úzky]

Nastaví rovnaké okraje na oboch stranách textu.



##### [Ret'az tlač]

Umožní tlač viacerých štítkov s minimálnymi okrajmi.

##### 1. Zadajte text.

2. Stlačte ; zobrazí sa text [Kópií: ].

3. Zadajte počet kópií stláčaním alebo ich zadajte pomocou číselných klávesov.

4. Stlačte kláves . Začne sa tlač a následne sa zobrazí hlásenie „Posun OK?“.

5. Ak chcete zadať ďalší text, stlačte .


6. Vymažte text, zadajte text pre ďalší štítok a stlačte .

7. Keď sa po vytlačení posledného štítku zobrazí správa „Posun OK?“, stlačte .

8. Keď sa páska posunie, stlačte páčku orezávača a reťaz štítkov odreže.

#### ● POZNÁMKA

- Ak je nastavená funkcia reťazovej tlače [Ret'az tlač], pred použitím orezávača posuňte pásku, inak môže dôjsť k rezaniu časti textu.
- Ak je nastavená voľba [Polovičný] alebo [Úzky], zobrazená dĺžka štítku je meraná od vytlačených bodov (:) po koniec štítku. Nožnicami prestrihnite pásku v mieste vytlačených bodiek (:).

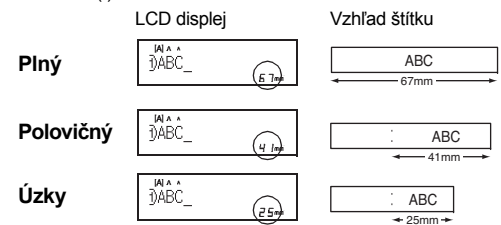


- Ak chcete vytlačiť viac ako jednu kópiu štítku s minimálnym okrajom, nastavte voľbu [Úzky].
- Pásku nevytáňujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu kazety s páskou.
- Po stlačení klávesu sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.


## Ukladanie súborov štítkov

Môžete uložiť až 30 štítkov a vyvolať ich na tlač neskôr. Pre každý súbor je možné uložiť maximálne 80 znakov a do pamäte zariadenia sa dá uložiť maximálne 2400 znakov. Uložené štítky môžete tiež upravovať a prepisovať.


### Uloženie



### Tlač

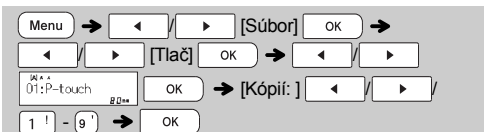

### Otvorenie



### POZNÁMKA

- Ak sa pokúsite uložiť štítkov s rovnakým číslom, aké už nejaký uložený štítkov má, zobrazí sa výzva „Prepísať OK?“. Stlačením **OK** uložíte nový štítkov. Stlačením **Esc** činnosť zrušíte.
- Pred použitím funkcie uloženia musíte napísať text.
- Po stlačení klávesu **OK** sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.

## Resetovanie zariadenia P-touch

Ak chcete zariadenie P-touch vrátiť na výrobné nastavenia alebo v prípade, keď zariadenie nefunguje správne, môžete ho resetovať. Celý text a všetky nastavenia a uložené súbory sa vymažú.

- Vypnite zariadenie P-touch, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **↑** a **R** a potom stlačte tlačidlo **⏻**, aby ste zariadenie P-touch znovu zapli.

- Najskôr pustite tlačidlo napájania a potom pustite tlačidlo **↑** a **R**.

Zariadenie P-touch sa zapne so zresetovanou internou pamäťou.

## 3 POUŽÍVANIE ŠABLÓN

### Textový štítkov

Táto funkcia vám umožňuje vytvárať rôzne štítkov pomocou prednastavených šablón. Pozrite si tabuľku šablón textových štítkov (D) v priloženom dokumente.

#### Príklad č. 1:



[Šablóna, ktorá obsahuje jednu opakujúcu sa šablónu]



- Na použitie dvoch rôznych písiem na jednom štítkov vyberte jednu z troch dodatočných šablón textových štítkov (Príklady 2 - 4).


#### Príklad č. 2:



[Šablóna, ktorá obsahuje dve písma]



#### Príklad č. 3:



[Šablóna, ktorá obsahuje dve písma a rámik]

#### Príklad č. 4:




[Šablóna, ktorá obsahuje dve písma a dva riadky]

- Pozrite si postup v príklade 2.

## Štítkov so vzormi

Táto funkcia vám umožňuje vytvárať jedinečné štítkov pomocou prednastavených šablón. Pozrite si tabuľku šablón štítkov so vzormi (E) v priloženom dokumente. Pri používaní šablón štítkov so vzormi nemôžete zadať text.

Príklad:

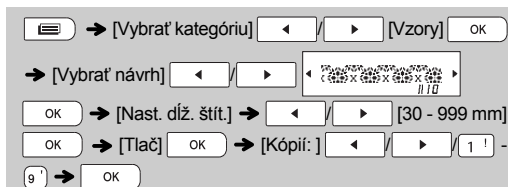

### POZNÁMKA

#### Pre šablóny textových štítkov

- Keď tlačíte šablóny textových štítkov, nemôžete použiť funkciu Nast. dĺž. štít.
- Na vymazanie textu presuňte kurzor na pravú stranu textu, ktorý chcete vymazať a potom stlačte **⌫**.
- Všetky texty vymažete stlačením **↑** a **⌫**. Keď sa zobrazí správa „Všetko vyčisti.“, stlačením **OK** vymažete.
- Na zobrazenie náhľadu štítkov stlačte tlačidlo Náhľad, keď sa na displeji LCD zobrazí [Tlač].
- Funkcia vytlačenia kópie je vypnutá, keď sa používajú šablóny s textovým štítkom.

#### Pre šablóny štítkov so vzormi

- Stlačením medzerníka sa vrátite k výrobnému nastaveniu pre režim „Dĺžka štítka“. Výrobné nastavenie je [100 mm].
- Pri používaní šablón štítkov so vzormi nemôžete použiť funkciu Náhľad.

#### Pre šablóny textových štítkov a štítkov so vzormi

- Tieto šablóny sú k dispozícii len pri použití kaziet s 12 mm páskou.
- Šablóny nie je možné upravovať.
- Ak chcete vyjsť zo šablón a vrátiť sa do obrazovky zadávania textu, vykonajte jednu z týchto činností:

- Stlačte kláves **Esc**.
- Stláčaním **←** / **→** vyberte [Skončiť] a keď sa zobrazí „Tlač“, stlačte **OK**.

- Do pamäte nemôžete ukladať štítkov vytvorené pomocou šablón.
- Ak prejdete do šablón textového štítkov alebo štítkov so vzorom, vyvolá sa šablóna dĺžky vášho posledného vytlačeneho textového štítkov alebo štítkov so vzormi.
- Po stlačení klávesu **OK** sa na displeji LCD na dve sekundy zobrazí hlásenie „Odstrihnite“.

## 4 FORMÁTOVANIE KLÁVESOV

### Kláves písma

- Stlačte **A/A** a zmeňte nastavenia písma.



- Stlačením **←** / **→** vyberte nastavenia a stlačte **OK**.

Písmo	Helsinki	A 1	Brussels	A 1
A A	US	A 1	Florida	A 1
	Belgium	A 1	San Diego	A 1
	Los Angeles	A 1	Calgary	A 1
	Atlanta	A 1	Adams	A 1
	Brunei	A 1	Istanbul	A 1
	Sofia	A 1	Germany	A 1
Veľkosť	Veľké	A	Stredné	A
	Malé	A		
Šírka	Normálne	A	× 2	A
	× 1/2	A		
Štýl	Normálne	A	Tučné	A
	Obrysové	A	Tieňované	A
	Plné	A	Kurzíva	A
	Kurz Tučné	A	Kurz Obrys	A
	Kurz Tieň	A	Vertikálne	A
Zarovnanie	Vľavo	A	Stred	A
	Vpravo	A	Pres	A

### POZNÁMKA

- Ak chcete zrušiť činnosť, stlačte kláves **Esc**.
- Pozrite si tabuľku ukázkových typov písma (C), ktorá sa nachádza v priloženom dokumente.
- Keď znaky dosiahnu minimálnu veľkosť, písmo sa zmení na voľiteľné písmo, ktoré je založené na štýle Helsinki, aby sa umožnila tlač najmenšieho možného textu na úzkych alebo viacriadkových štítkoch.
- Po stlačení klávesu **OK** sa na jednu sekundu zobrazí text „Prijaté“.