

H110 Príručka používateľa

Slovensky

Pomocou vášho nového štítkovacieho zariadenia P-touch značky Brother môžete vytvárať širokú škálu vlastných a samolepiacich štítkov. Toto zariadenie používa pásky „TZe“ značky Brother so šírkami od 3,5 mm do 12 mm. Kazety s páskou „TZe“ sú dostupné v mnohých farbách a veľkostiach. Navštívte www.brother.com, kde nájdete kompletný zoznam pások, ktoré fungujú s vaším zariadením.


Pred použitím zariadenia si túto príručku pozorne prečítajte a uschovajte ju na dostupnom mieste pre budúce použitie.

Ver. 0

1 ZAČÍNAME PRACOVAŤ

Zdroj napájania a kazeta s páskou


1

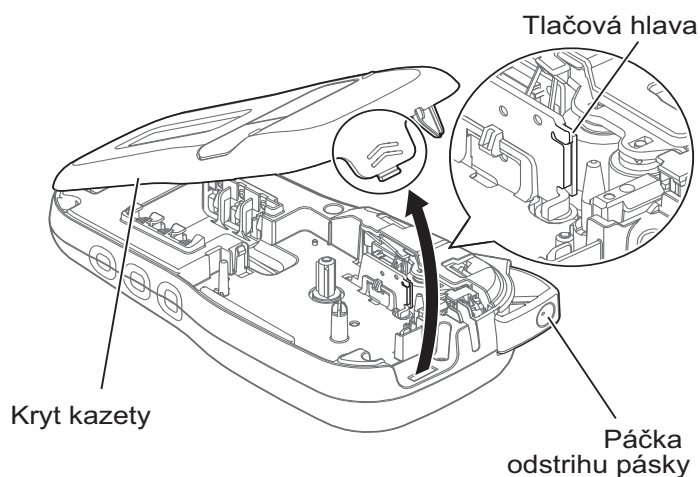

Otvorte kryt kazety stlačením zvýraznenej oblasti na vrchu zadnej strany zariadenia.

- Pred výmenou batérií alebo kazety s páskou skontrolujte, či ste vyplnili napájanie.

2

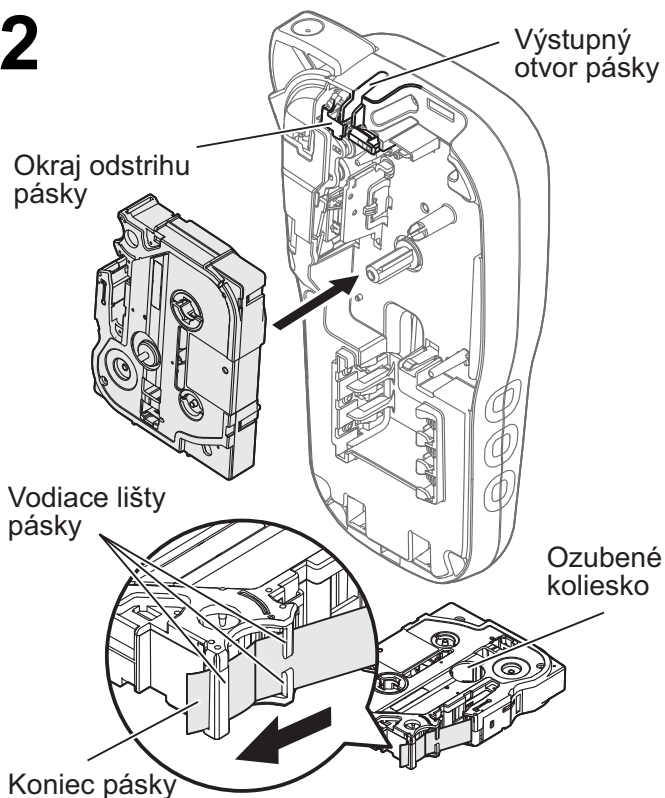


Vložte kazetu s páskou do zariadenia a uistite sa, že sa zacvakla na svojom mieste.

- Dbajte na správne zavedenie konca pásky pod vodiace lišty pásky.
- Na tomto zariadení používajte originálne pásky Brother P-touch TZe.

Používanie voliteľného sieťového adaptéra (AD-24ES)

1. Zasuňte kábel adaptéra do zásuvky sieťového adaptéra v spodnej časti zariadenia.
2. Zasuňte zástrčku do najbližšej štandardnej elektrickej zásuvky.
Spolu so sieťovým adaptérom vám odporúčame používať alkalické batérie typu AAA (LR03) alebo batérie Ni-MH (HR03), aby ste mali zálohu na zachovanie pamäte.

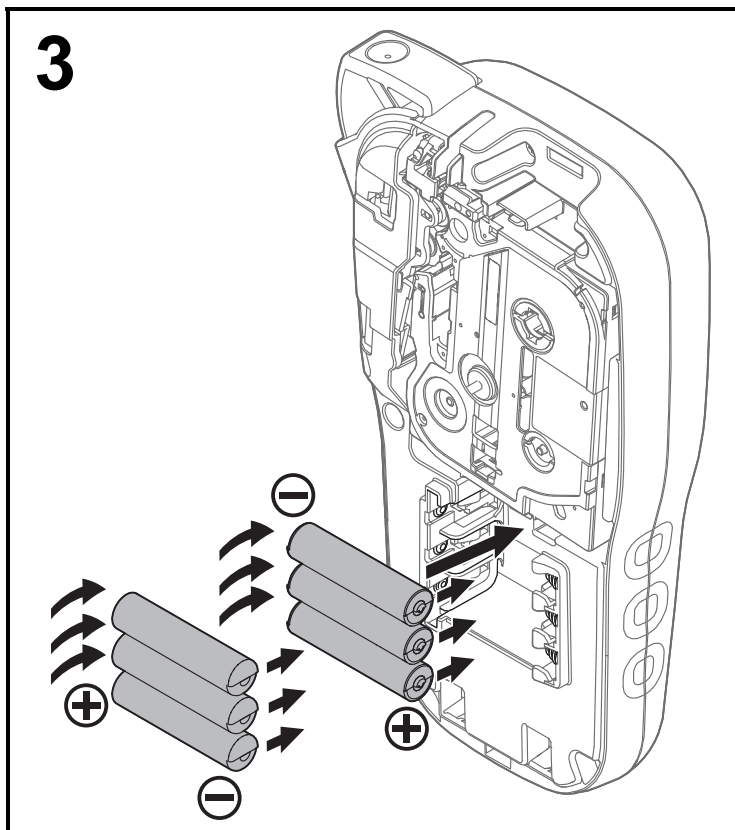


Vložte do zariadenia šesť nových alkalických batérií s veľkosťou AAA (LR03) alebo plne nabitých batérií typu Ni-MH (HR03) a uistite sa, že sú kladné a záporné póly batérií na správnej strane.

Používanie alkalických batérií:


Vždy vymieňajte súčasne všetkých šesť batérií a nahradte ich úplne novými.

Používanie batérií Ni-MH:

Vždy vymieňajte súčasne všetkých šesť batérií a nahradte ich plne nabitými.

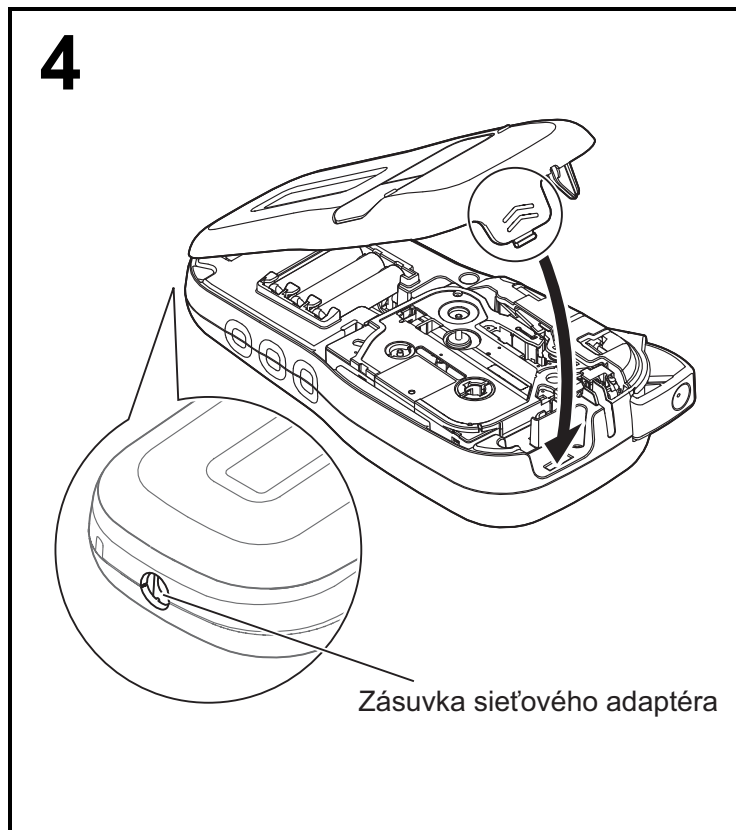

- 1 Vložte dva háčiky v spodnej časti krytu kazety do otvorov v zariadení.
- 2 Správne zatvorte kryt priestoru pre pásku a uistite sa, že sa zacvakol na svojom mieste.

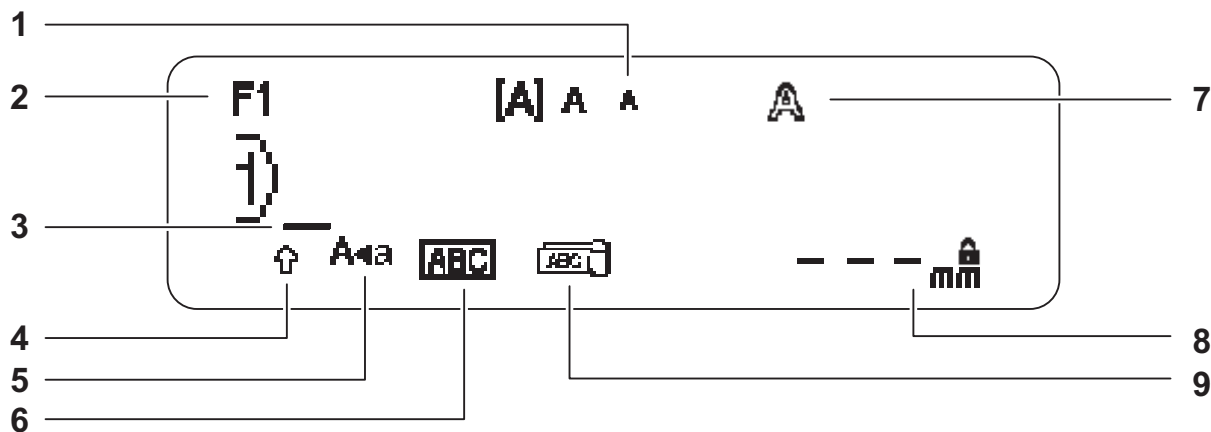

- | | | |
|------------|--------------------|--|
| 1. Veľkosť | 5. Veľké písmená | 8. Dĺžka štítka |
| 2. Písmo | 6. Podčiarknuť/rám | Ak bola zvolená konkrétna dĺžka štítka, zobrazí sa aj symbol |
| 3. Kurzor | 7. Štýl | 9. Kábel |
| 4. Shift | | |

POZNÁMKA

- Na displeji LCD sa zobrazuje jeden riadok s 15 znakmi, no je možné zadať text s dĺžkou maximálne 80 znakov.
- Dĺžka štítka zobrazená na displeji LCD sa môže mierne odlišovať od jeho skutočnej dĺžky po vytlačení.


Počítačové nastavenia

1 Zapnite zariadenie.

Nainštalujte šesť batérií s veľkosťou AAA alebo sieťový adaptér (AD-24ES) a potom zapnite zariadenie stlačením klávesu .


2 Nastavte jazyk.

Predvolené nastavenie je [English].

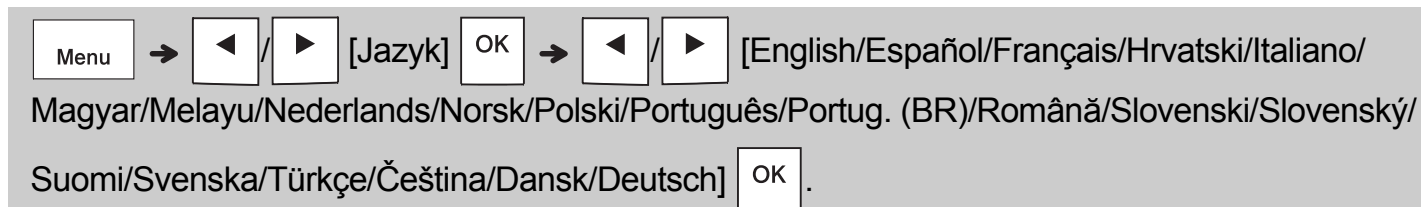


3 Nastavte mernú jednotku.

Predvolené nastavenie je [mm].



POZNÁMKA

- Ak do 5 minút nestlačíte žiadny kláves, zariadenie sa automaticky vypne.
- Ak chcete zrušiť akúkoľvek operáciu, stlačte .
- Po stlačení zariadenie zobrazí „Prijaté“, čím potvrdí vaše nastavenia.

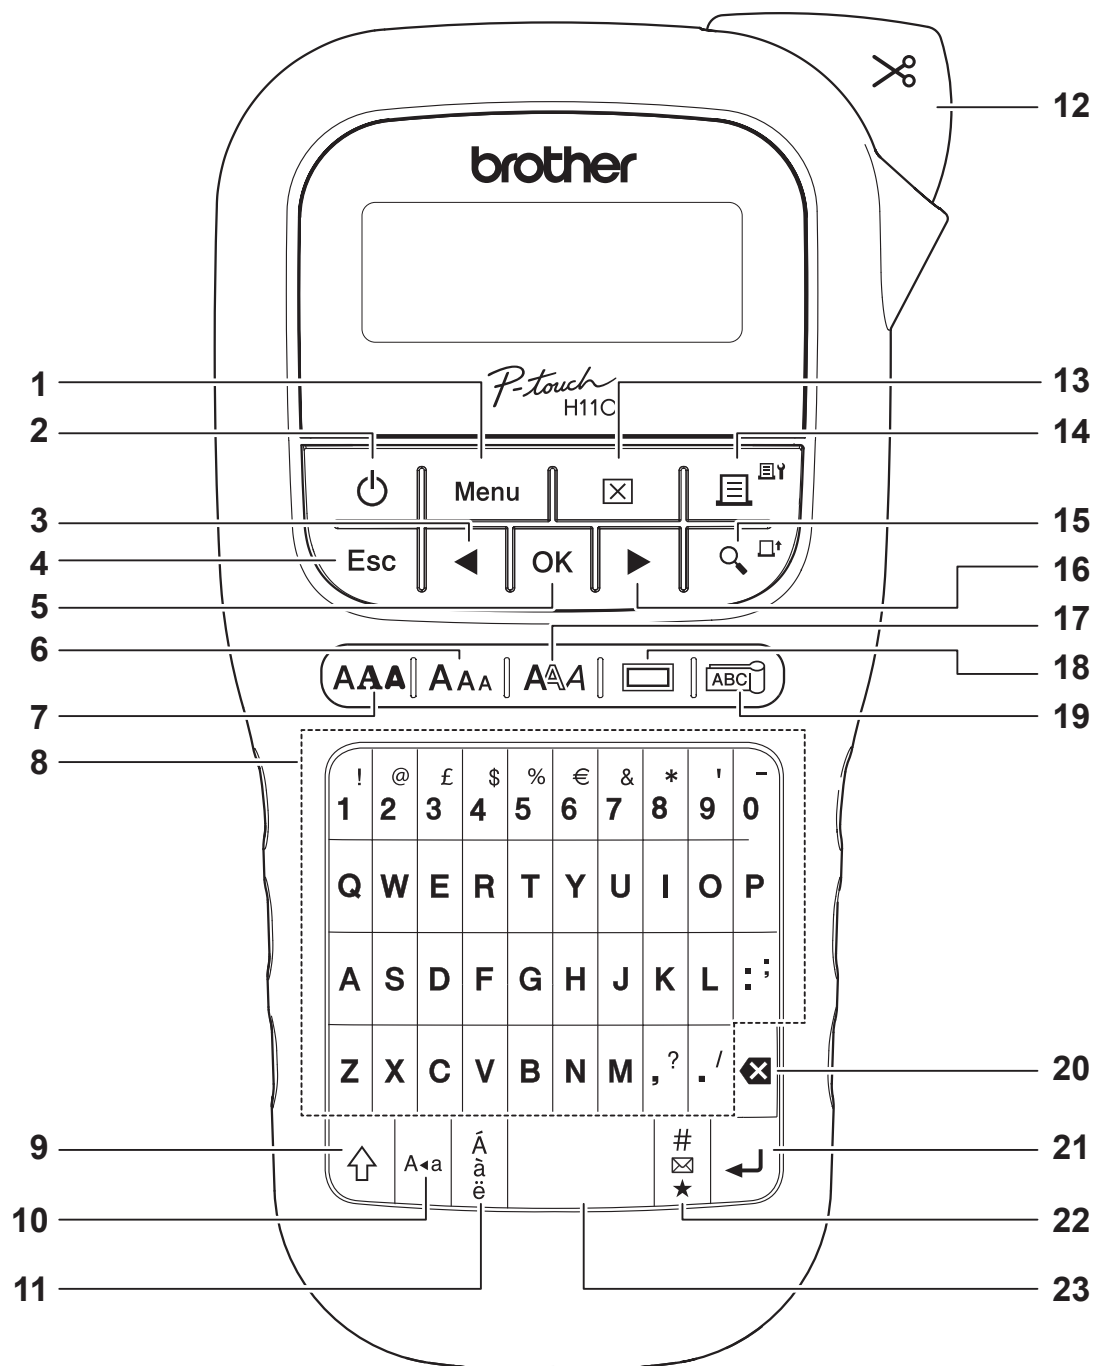

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 1. Kláves Menu (Ponuka) | 9. Kláves Shift | 17. Kláves štýlu |
| 2. Kláves pre spustenie zariadenia | 10. Kláves pre veľké písmená | 18. Kláves rámika |
| 3. Kurzorový kláves: vľavo (ak chcete prejsť na začiatok textu, použite ho spolu s klávesom Shift) | 11. Kláves diakritiky | 19. Kláves Kábel |
| 4. Kláves Esc | 12. Páčka odstrihu pásky | 20. Kláves Backspace |
| 5. Kláves OK | 13. Kláves Vymazať | 21. Kláves Enter |
| 6. Kláves veľkosti | 14. Kláves Tlač | 22. Kláves pre zadávanie symbolov |
| 7. Kláves písma | 15. Kláves Náhľad | 23. Medzerník |
| 8. Kláves znaku | 16. Kurzorový kláves: vpravo (ak chcete prejsť na koniec textu, použite ho spolu s klávesom Shift) | |

POZNÁMKA

- Ak sa chcete pri výbere nastavení vrátiť na predvolenú položku, stlačte medzerník.
- Stlačením klávesu Náhľad sa zobrazí vygenerovaný obrázok štítku, pričom sa môže od skutočného štítku po vytlačení odlišovať.

1 ZAČÍNAME PRACOVAŤ (pokračovanie)

Kontrast

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas displeja LCD. Môžete si vybrať z piatich úrovní jasů.

Predvolené nastavenie je [0].




- Na zmenu nastavení späť na predvolené stlačte medzerník.

2 ZÁKLADNÉ POUŽÍVANIE


Zadávanie textu

► Prepínanie na veľké/malé písmená





Stlačením  prepínajte medzi textom s veľkými alebo malými písmenami.

Veľké písmená


( ZAPNUTÉ)

Malé písmená

( VYPNUTÉ)




Veľké písmená



Veľké písmená


► Tvorba dvojriadkových štítkov

Presuňte kurzor na miesto, kde chcete začať nový


riadok, a stlačte .

Pre dvojriadkovú tlač je potrebné použiť pásku so šírkou 9 mm alebo 12 mm.

1. riadok




2. riadok




Vzhľad štítku





● POZNÁMKA

- Symbol návratu () sa zobrazí po stlačení klávesu Enter, čím oznámi, že idete zadávať druhý riadok textu.

► Zadávanie znakov s diakritikou


Stlačením  zadáte znak s diakritikou.



- Pozrite si tabuľku znakov s diakritikou, ktorá je súčasťou tejto príručky.
- Ak chcete zrušiť operáciu, stlačte .
- V závislosti od zvoleného jazyka hlásení na LCD displeji sa môže poradie zobrazených znakov s diakritikou líšiť.


Zadávanie textu (pokračovanie)

► Zmena šírky štítka

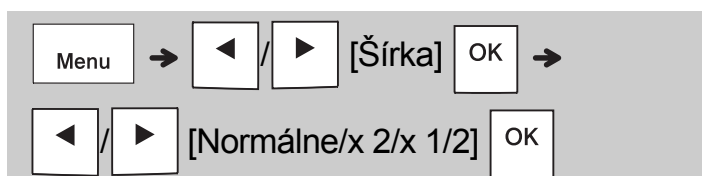

Šírka		Normálne	
		x 2	
		x 1/2	

► Zmena dĺžky štítka

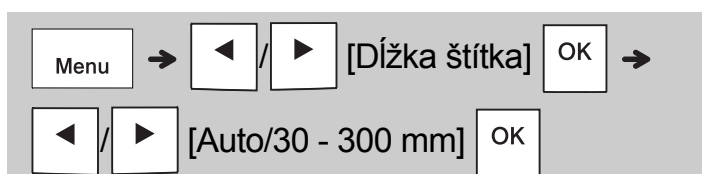

● POZNÁMKA

- Po vytlačení štítka ho odstrihnite pozdĺž vytlačených bodiek (:) nožnicami, aby sa dĺžka štítka zhodovala s vyobrazením na displeji LCD.
- Ak bola zvolená konkrétna dĺžka štítka, na displeji LCD sa zobrazí aj symbol .
- Po stlačení medzerníka sa zobrazí [Auto].
- Na zmenu nastavení späť na predvolené stlačte medzerník.

► Vymazanie textu



● POZNÁMKA

- Na vymazanie celého textu a nastavení, prípadne iba textu, stlačte →



Tlač štítkov


► Náhľad

Umožňuje zobraziť náhľad textu pred tlačou.



- Stlačením klávesu Náhľad sa zobrazí vygenerovaný obrázok štítka, pričom sa môže od skutočného štítka po vytlačení odlišovať.
- Ak displej LCD nedokáže naraz zobraziť celý text, stlačením / sa zobrazí aj ukrytý text.
- Stlačením / / odídete z režimu náhľadu.

► Položka Podávanie (Podávanie pásky)



- Táto funkcia podáva približne 25 mm čistej pásky.

► Tlač



- Ak potrebujete len 1 kópiu štítka, zvolte bez zadávania počtu štítkov.
- Je možné vytvoriť maximálne deväť kópií každého štítka.
- Počet kópií je možné zadať aj stlačením číselného klávesu.
- Ak chcete odrezať štítok, stlačte po zobrazení textu „Odstrihnite“ páčku odstrihu pásky, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu zariadenia. Hlásenie „Odstrihnite“ sa zobrazí na obrazovke na dve sekundy.
- Ak je na displeji zobrazené hlásenie „Čakajte prosím“, neodporúča sa dotýkať páčky orezávača, aby nedošlo k poškodeniu pásky.
- Podklad odstráňte pozdĺžnym ohnutím štítka, pričom text smeruje dovnútra, čím odhalíte vnútorné okraje podkladu. Podklad po jednom odstraňujte a nanášajte.

2 ZÁKLADNÉ POUŽÍVANIE (pokračovanie)

Tlač štítkov (pokračovanie)

► Používanie položky Voľba tlače [Číslovanie]

Naraz môžete vytlačiť sériu až deviatich štítkov, a to pomocou automatického číslovania.

Pomocou tejto funkcie môžete automaticky zvyšovať zvolené číslo o jedno po vytlačení každého štítku. Počet štítkov, ktoré môžete súčasne vytlačiť, závisí od úvodného počtu.

Príklad: Tlač kópií štítku so sériovým číslom (0123, 0124 a 0125)

Zadajte čísla → / a presuňte kurzor na číslo, ktoré chcete zvýšiť →

+ →

/ [Číslovanie] OK →

/ Nastav. 3- OK

- Pri zadávaní počtu kópií pre tlač vyberte najvyššie požadované číslo.

[Zrkadlová]

Príklad: Po zadaní textu „J.SMITH“ vykonajte postup nižšie, pokiaľ si želáte zrkadlovú tlač textu „J.SMITH“.

Zadajte text/znaky → + →

/ [Zrkadlová] OK →

[Zrkadl tlač?] OK

- Pri použití položky zrkadlovej tlače [Zrkadlová] použijete priehľadnú pásku, takže štítky pripevnené na sklo, okno alebo iné priehľadné povrchy bude možné zreteľne prečítať z opačnej strany.

► Nastavenie okraja ()

→ / [Okraj] OK → /

[Plný/Polovičný/Úzky/Reťaz tlač] OK

[Plný]/[Polovičný]/[Úzky]

Na rovnaké okraje na oboch stranách textu.

Plný Polovičný Úzky

[Reťaz tlač]


Toto nastavenie použijete pri tlači viacerých štítkov s minimálnymi okrajmi.

1. Zadajte text.
2. Stlačte ; zobrazí sa [Kópie:].
3. Zadajte počet kópií stláčaním / alebo ich zadajte pomocou číselných klávesov.
4. Stlačte . Začne sa tlač a následne sa zobrazí hlásenie „Posun OK?“.
5. Ak chcete zadať ďalší text, stlačte .
6. Vymažte text, zadajte text pre ďalší štítok a stlačte .
7. Keď sa po vytlačení posledného štítku zobrazí správa „Posun OK?“, stlačte .
8. Keď sa páska posunie, stlačte páčku orezávača a reťaz štítkov odrežte.

Tlač štítkov (pokračovanie)

POZNÁMKA

- Ak nastavíte funkciu reťazovej tlače [Reťaz tlač], pred použitím orezávača posuňte pásku, inak môže dôjsť k orezaniu časti textu.
- Ak je nastavená voľba [Polovičný] alebo [Úzky], zobrazená dĺžka štítku je meraná od vytlačených bodov (:) po koniec štítku. Nožnicami prestrihnite pásku v mieste vytlačených bodiek (:).

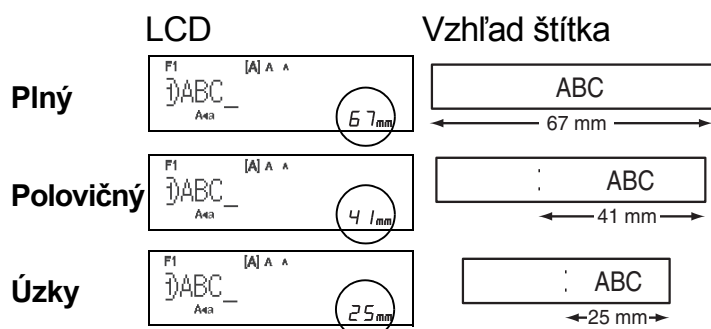


- Ak chcete vytlačiť viac ako jednu kópiu štítku s minimálnymi okrajmi, nastavte voľbu [Úzky].
- Pásku nevyťahujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu kazety s páskou.


Ukladanie súborov štítkov

Môžete uložiť až 15 štítkov a vyvolať ich na tlač neskôr. Pre každý súbor je možné uložiť maximálne 80 znakov a do celej pamäte sa dá uložiť maximálne 1200 znakov. Uložené štítky môžete tiež upravovať a prepisovať.


► Uložiť

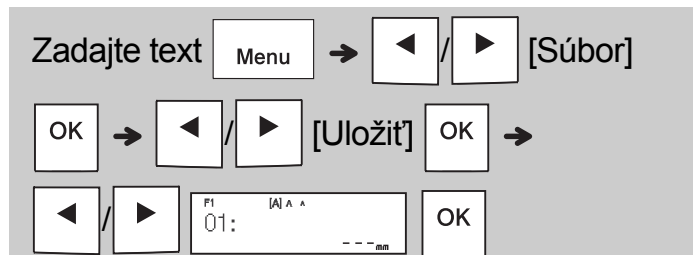



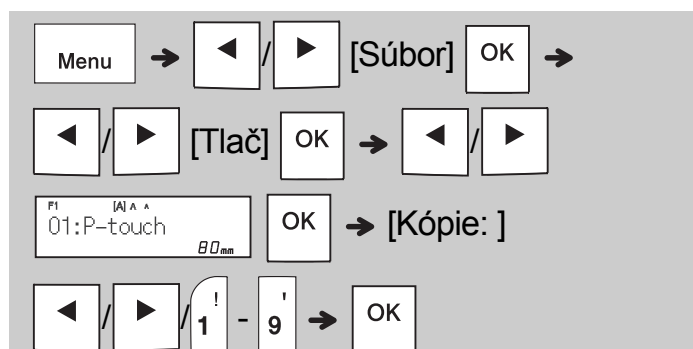

► Tlač

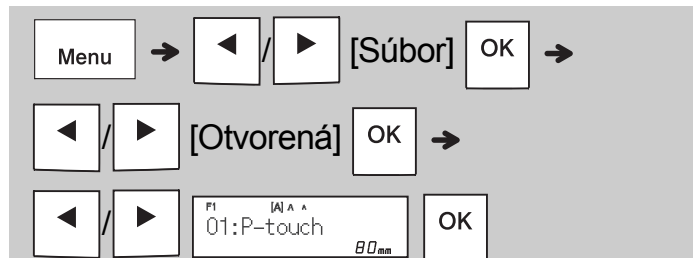

► Otvorená



POZNÁMKA


- Prípadne môžete vstúpiť do ponuky Súbor stlačením  → .
- Ak sa pokúsite uložiť štítok s rovnakým číslom, aké už nejaký uložený štítok má, zobrazí sa výzva „Prepísať OK?“. Stlačením  uložíte nový štítok. Stlačením  činnosť zrušíte.
- Pred spustením funkcie uloženia musíte napísať text.

3 POUŽÍVANIE ŠABLÓN

Káblový štítok


Táto funkcia vám umožňuje vytvárať dva typy káblových štítkov.

Šablóna káblového


štítku 1: 

Šablóna káblového

štítku 2: 



Príklad: Káblový štítok 1

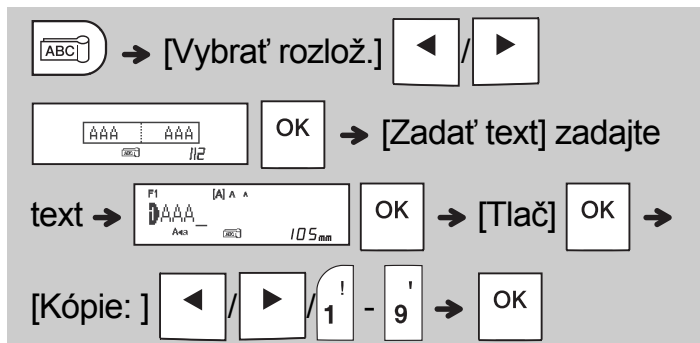

POZNÁMKA

• Dĺžka štítku môže byť len automatická. Dĺžku štítku nie je možné nastaviť.

• Na vymazanie celého textu a nastavení,




prípadne iba textu, stlačte   / .

[Text&formát]/[Iba text] .

• Pri zadávaní textu môžete nastaviť písmo, veľkosť, štýl a rám.

• Ak chcete vyjsť zo šablón a vrátiť sa do obrazovky zadávania textu, vykonajte jednu z týchto činností:

a) Stlačte .

b) Stláčaním  /  vyberte [Ukončiť] a keď sa zobrazí „Tlač“, stlačte .

• Ak chcete zobraziť náhľad štítkov, keď sa na displeji LCD zobrazí [Tlač], stlačte tlačidlo Náhľad.

• Do pamäte nemôžete ukladať štítky vytvorené pomocou šablón.

Textový štítok

Táto funkcia vám umožňuje vytvárať rôzne štítky pomocou prednastavených šablón. Pozrite si tabuľku šablón textových štítkov v tejto príručke.

► Príklad:



[Šablóna, ktorá obsahuje jednu opakujúcu sa grafiku]






POZNÁMKA

• Stlačením medzerníka sa vrátite k počiatočnému nastaveniu pre režim „Dĺžka štítku“. Počiatočné nastavenie je [Auto].

• Na vymazanie textu presuňte kurzor na pravú stranu textu, ktorý chcete vymazať, a potom

stlačte .

• Ak chcete vymazať celý text, stlačte ; zobrazí sa výzva „Všetko vyčistiť“. Vyčistenie textu potvrdíte stlačením klávesu .

Stlačením  činnosť zrušíte.

• Počas zadávania textu nebudete môcť nastaviť písmo, veľkosť, štýl ani rám.





• Ak zvolíte vyššiu dĺžku štítku ako je predvolená ([Auto]), textový štítok sa opakovane vytlačí podľa nastavenej dĺžky. Textový štítok sa nemusí dať vytlačiť celý v závislosti od nastavenej dĺžky.

• Dostupné nastavenie dĺžky štítku sa zmení v závislosti od množstva zadaného textu.

• Tieto šablóny sú k dispozícii pri použití kaziet s 12 mm páskou.

• Šablóny nie je možné upravovať.

Textový štítok (pokračovanie)

- Ak chcete vyjsť zo šablón a vrátiť sa do obrazovky zadávania textu, vykonajte jednu z týchto činností:
 - a) Stlačte .
 - b) Stláčaním  /  vyberte [Ukončiť] a keď sa zobrazí „Tlač“, stlačte .
- Ak chcete zobrazit' náhľad štítkov, keď sa na displeji LCD zobrazí [Tlač], stlačte tlačidlo Náhľad.
- Do pamäte nemôžete ukladať štítky vytvorené pomocou šablón.
- Ak prejdete do šablón textového štítka alebo štítka so vzorom, vyvolá sa šablóna dĺžky vášho posledného vytlačeného textového štítka alebo štítka so vzormi.

Štítok so vzormi





Táto funkcia vám umožňuje vytvárať jedinečné štítky pomocou prednastavených šablón. Pozrite si tabuľku šablón štítkov so vzormi, ktorá je súčasťou tejto príručky.

Pri používaní šablón štítkov so vzormi nemôžete zadať text.

Príklad: 







POZNÁMKA

- Stláčením medzerníka sa vrátite k počiatočnému nastaveniu pre režim „Dĺžka štítka“. Počiatočné nastavenie je [100 mm].
- Tieto šablóny sú k dispozícii pri použití kaziet s 12 mm páskou.
- Šablóny nie je možné upravovať.
- Ak chcete vyjsť zo šablón a vrátiť sa do obrazovky zadávania textu, vykonajte jednu z týchto činností:
 - a) Stlačte .
 - b) Stláčaním  /  vyberte [Ukončiť] a keď sa zobrazí „Tlač“, stlačte .
- Ak chcete zobrazit' náhľad štítkov, keď sa na displeji LCD zobrazí [Tlač], stlačte tlačidlo Náhľad.
- Do pamäte nemôžete ukladať štítky vytvorené pomocou šablón.
- Ak prejdete do šablón textového štítka alebo štítka so vzorom, vyvolá sa šablóna dĺžky vášho posledného vytlačeného textového štítka alebo štítka so vzormi.

4 FORMÁTOVANIE KLÁVESOV

Kláves písma





Stlačením  zmeňte nastavenia písma.





 →  /  vyberte nastavenia 

Písmo		Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		Florida	A 1

Kláves veľkosti





Stlačením  zmeňte nastavenia veľkosti.







 →  /  vyberte nastavenia 

Veľkosť		Veľké	
		Stredné	
		Malé	

Kláves štýlu

Stlačením  zmeňte nastavenia štýlu.

 →  /  vyberte nastavenia 

Štýl		Normálne	
		Tučné	
		Obrysové	
		Tieňované	
		Kurzíva	
		Kurz Tučné	
		Kurz Obrys	
		Kurz Tieň	
		Vertikálne	
		Vertik.tučné	


Kláves rámika

Stlačením  si môžete vybrať návrh rámika.

Pozrite si tabuľku návrhov rámkov, ktorá je súčasťou tejto príručky.


 →  /  vyberte si rámik 

POZNÁMKA

- Ak chcete zrušiť operáciu, stlačte .
- Pozrite si tabuľku šablón písiem, ktorá je súčasťou tejto príručky.
- Skutočná vytlačená veľkosť písma závisí od šírky pásy, počtu znakov a počtu zadaných riadkov. Keď znaky dosiahnu minimálnu veľkosť, vybrané písmo sa predvolí na vlastné písmo založené na štýle Helsinki. Vďaka tomu môžete tlačiť štítky s najmenším možným textom aj na úzkych alebo viacriadkových štítkoch.

Kláves pre zadávanie symbolov

► Zadávanie symbolov

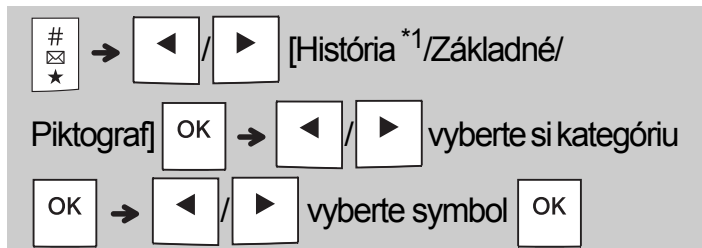

- Pozrite si tabuľku symbolov, ktorá je súčasťou tejto príručky.
- Ak chcete zrušiť operáciu, stlačte **Esc**.
- *1 Pri výbere symbolov sa pridá do História maximálne sedem nedávno použitých symbolov.
- Ak vyberiete položku História, nemôžete vybrať kategóriu.
- Navyše si môžete vybrať aj zo základných a piktogramových kategórií, a to pomocou klávesových skratiek, ktoré sú súčasťou tejto príručky.

► Základné

Interpunkcia	Medzerník	Jednotka	D
Matematika	A	Grécky znak	E
Zátvorky	B	Číslo	F
Šípky	C	Tvar	G

► Piktograf

Kancelária	Medzerník	Športy	H
Znaky	A	Zviera	I
Datacom/AV	B	Prázdniny	J
Elektrické	C	Jedlo/nápoje	K
Zábava	D	Kuchyňa	L
Smajlík	E	Záhrada	M
Oblečenie	F	Majstrovanie	N
Vozidlo	G	Škola	O

Špecifikácie

Rozmery: (Š x H x V)	Pribl. 109 (Š) x 202 (H) x 55 (V) mm
Hmotnosť:	Približne 400 g (bez batérií a kazety s páskou)
Napájanie:	Šesť alkalických batérií veľkosti AAA (LR03) Šesť batérií AAA Ni-MH (HR03) *1 Dodatočný sieťový adaptér (AD-24ES)
Kazeta s páskou:	Šírky pásk Brother P-touch TZe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Najnovšie informácie o odporúčaných typoch batérií nájdete na webovej lokalite support.brother.com

Príslušenstvo

Kazety s páskou: Navštívte Brother Solutions Center na adrese support.brother.com, kde nájdete najnovšie informácie o spotrebnom materiáli


Sieťový adaptér: AD-24ES

Jednotka orezávača: TC-4 (náhradná)

Ak sa nôž orezávača po dlhšom používaní otupí a pásku nebude možné orezať presne, doštičku orezávača otočte tak ako je to uvedené na obrázku ①. Ak máte naďalej problémy, získajte novú jednotku orezávača (skladové č. TC-4) tak, že si ju objednáte u autorizovaného predajcu Brother.

► Výmena jednotky orezávača

1. Vytiahnite dve časti jednotky orezávača (zelené) v smere šípok na obrázku ②.
2. Vložte novú jednotku orezávača. Zatlačte ju, až kým nezacvakne na svoje miesto.

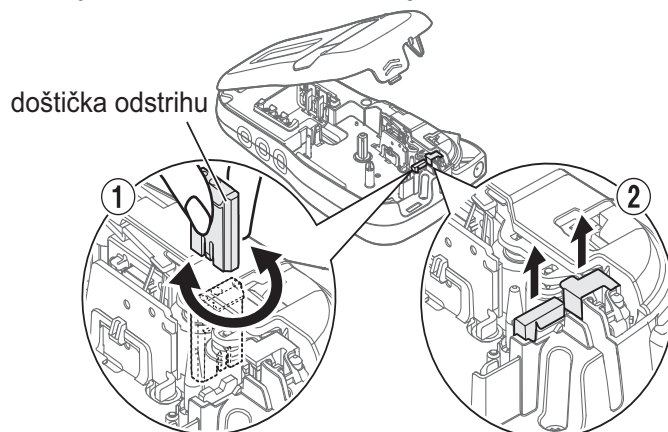










⚠ VAROVANIE

Nedotýkajte sa noža orezávača prstami.

Riešenie problémov

► Chybové hlásenie

Hlásenie	Príčina a odstránenie
Vybitá bat.!	Batérie sú vybité. Ak používate alkalické batérie AAA: nahraďte ich šiestimi novými alkalickými batériami AAA. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie, ani nemiešajte alkalické batérie s inými typmi batérií. Ak používate batérie Ni-MH: plňte ich nabite.
Prázdna bat.!	Vložené batérie sú vybité a na pokračovanie práce je potrebné ich vymeniť.
Neplatné!	<ul style="list-style-type: none"> Pri nastavovaní číslovania [Číslovanie] sa nenachádza žiadny text nad kurzorom. Pre [Číslovanie] ste vybrali neplatný znak. Pre [Dĺžka štítka] ste vybrali neplatné číslo. Pri používaní šablón ste za dĺžku štítka zvolili neplatnú hodnotu.
Nie sú dáta!	<ul style="list-style-type: none"> Pokúsili ste sa vytlačiť textový súbor, pre ktorý nie sú k dispozícii žiadne údaje v pamäti. Stlačili ste , keď nebol zadaný žiadny text. Stlačili ste  + , keď nebol zadaný žiadny text. Stlačili ste , keď nebol zadaný žiadny text. Počas používania šablón nestláčajte  alebo , pokiaľ nebol zadaný žiadny text.
Limit 2 riad.!/ Limit 1 riad.!	<ul style="list-style-type: none"> Dávajte pozor, aby ste neprekročili maximálny povolený počet riadkov (dva). Pokúsili ste sa vytlačiť alebo vytvoriť náhľad dvojriadkového textu a používate pásku so šírkou 3,5 mm alebo 6 mm. Vložte väčšiu veľkosť pásky.
Bez kazety!	Pokúsili ste sa vytlačiť alebo posunúť štítok či zobrazit' jeho náhľad a nie je nainštalovaná žiadna kazeta.
Stlačený orez.	Stlačili ste páčku orezávača pásky počas procesu tlačenia.
Zapl. text!	Dávajte pozor, aby ste neprekročili maximálny povolený počet znakov (80 znakov pre text, 50 znakov pre šablóny. Ak vaša správa obsahuje symboly, maximálny počet znakov môže byť ešte nižší.).
Limit textu! Zmeniť dĺžku	Keďže počet zadaných znakov prekročil dĺžku štítka, skráťte text alebo za dĺžku štítka zvolte hodnotu [Auto].
Žiad rám OK?	<ul style="list-style-type: none"> Tlač na pásku so šírkou 3,5 mm s neplatným nastavením položky Rám na možnosť ZAPNÚŤ. (Ak chcete tlačiť bez funkcie Rám, stlačte kláves ; stlačením klávesu  zrušíte rám.)
Posun OK?	Posúvanie pásky po tlači, keď bolo vybrané nastavenie [Ret'az tlač]. Pozrite si časť „Nastavenie okraja“.
Vložte 12 mm!	Pri šablónach sa môže použiť iba kazeta s 12 mm páskou.
Nespráv.páska! Použ.pásku TZe	Používajte kazety s páskou označené značkou  .

► Postup pri odstraňovaní problémov...

Problém	Riešenie
Po zapnutí zariadenia sa na displeji nič nezobrazuje.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či ste vložili batérie a či sú ich kladné a záporné póly umiestnené správne. Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za šesť nových alkalických batérií AAA. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie, ani nemiešajte alkalické batérie s inými typmi batérií. Skontrolujte, či ste správne pripojili adaptér AD-24ES.
Po vytlačení štítka je na oboch stranách textu príliš veľký okraj (prázdne miesto).	Pozrite si časť „Nastavenie okraja“ v tejto príručke používateľa a pre zmenšenie okrajov štítka zvolte [Polovičný] alebo [Úzky].
Zariadenie netlačí alebo vytlačené znaky nie sú vytlačené správne.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či ste správne vložili kazetu s páskou. V prípade, že je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju. Skontrolujte, či ste správne zatvorili kryt kazety.
Nastavenia zariadenia sa samy od seba zresetovali.	<ul style="list-style-type: none"> Batérie môžu byť vybité. Nahraďte ich šiestimi novými alkalickými batériami AAA. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie, ani nemiešajte alkalické batérie s inými typmi batérií. Po odpojení prívodu energie na viac ako tri minúty dôjde k strate celého textu a formátovania na displeji.
Na vytlačennom štítku sa nachádza prázdna vodorovná čiara.	Na tlačovej hlave sa pravdepodobne nachádza prach. Vyberte kazetu s páskou a jemným pohybom smerom nahor a nadol utrite tlačovú hlavu suchým vatovým tampónikom. Dostupné je aj voliteľná čistiaca kazeta pre tlačovú hlavu (TZe-CL3).
Zariadenie sa „zablokovalo“ (znamená to, že sa nič nedeje pri stlačení klávesu ani v prípade, ak je zariadenie zapnuté).	Pozrite si časť „Resetovanie zariadenia“.
Pri snahe o tlač sa zariadenie vypne.	<ul style="list-style-type: none"> Batérie môžu byť vybité. Nahraďte ich šiestimi novými alkalickými batériami AAA. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie, ani nemiešajte alkalické batérie s inými typmi batérií. Skontrolujte, či ste správne vložili batérie. Používate nesprávny adaptér; správny typ adaptéra je AD-24ES.
Páska sa neposúva správne alebo sa zasekne v zariadení.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či koniec pásky prechádza popod vodiace lišty pásky. Počas tlače je stlačená páčka orezávača. Počas tlačenia sa páčky orezávača nedotýkajte.
Zmena nastavenia jazyka.	Pozrite si časť „Počiatočné nastavenia“.

6 UŽITOČNÉ RADY (pokračovanie)




Skratky

Jazyk	Menu → Medzerník
Šírka	Menu → 1
Dĺžka štítka	Menu → 2
Okraj	Menu → £
Súbor	Menu → \$
Dekorácia	Menu → %
Jednotka	Menu → €
Kontrast LCD	Menu → &

Resetovanie zariadenia

Môžete resetovať zariadenie v prípade, že ho chcete obnoviť na výrobné nastavenia alebo ak nepracuje správne. Celý text a všetky nastavenia a uložené súbory sa vymažú.

1 Vypnite zariadenie, stlačte a podržte

 a  a následne opätovne zariadenie zapnite stlačením a podržaním .

2 Najskôr pustite tlačidlo napájania a potom

pustite  a .

Zariadenie sa zapne so zresetovanou internou pamäťou.

⚠ UPOZORNENIE

POUŽITÍM KOMBINÁCIE ROZLIČNÝCH BATÉRIÍ (NAPR. Ni-MH SPOLU S ALKALICKÝMI) MÔŽETE SPÔSOBIŤ VÝBUCH. SPOTREBOVANÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.


● POZNÁMKA

Odporúčania k batériám

- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Batérie likvidujte na príslušnom mieste na zber batérií a nezhadzujte ich do netriedeného domového odpadu. Okrem toho dodržiavajte všetky platné federálne, štátne a lokálne nariadenia ohľadne likvidácie odpadu.
- Keď batérie skladujete alebo likvidujete, zabaľte každú z nich (napríklad do celofánovej pásky), aby ste predišli ich skratu. (Pozrite si obrázok vpravo dole.)

(Príklad izolácie batérie)

1. Celofánová páska
2. Alkalická batéria alebo batéria Ni-MH



Kategória	Symbol (Základné)	% a
Interpunkcia ?!&	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #	
Matematika +x±	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠	
Zátvorky ()[]	() [] < > « » 【 】	
Šípky →↑	→ ← ↑ ↓ ↔ ⇌ ↕	
Jednotka %\$	% \$ ¢ € £ ¥ ¢ ° ft.in.m ² m ³ cc ℓ oz.lb. °F °C	
Grécky znak αβ	α β γ δ μ Ω φ Σ ^α ^Ω	
Číslo ² ³¼	₂ ₃ ² ³ ¼ ⅓ ½ ⅔ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X	
Tvar ●☆	● ○ ■ □ ★ ☆ ♠ ♡ ♥ ♦ ◆ ♣ ♠ ▲ △ ▼ ▽	

Kategória	Symbol (Piktograf)	🗑️🗑️
Kancelária 📁📧	📝 📂 📄 📊 📈 🔑 🔒 🔗 📧 ⌚ 🔍 ✂️ 📧 🖋️	
Znaky 🚫⚠️	🚫 🔥 ⚠️ ♻️ 🚫🚰 🚫🚰 🚫🚰 🚫🚰	
Datacom/AV 📱📧	📱 🖨️ 📺 🗣️ 📶 📶 🎧 📧 📞 📷 📀	
Elektrické ⚡🔌	⚡ ~ = = - - 🔌 ⚠️ 🔌	
Zábava 🎮🎮	🎮 🎵 🎧 🎭 🎨 🎁 🐾 👍 🎵 🎸 🎡	
Smajlík 😊😞	😊 😞 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐	
Oblečenie 🧣🧤	🧣 🧤 🧢 🧣 🧤 🧦 🧦 🧦 🧦	
Vozidlo 🚗🚙	🚗 🚲 🚊 🚋 🚊 🚊 🚊	
Športy 🏀🏈	🏀 🏈 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊	
Zviera 🐱🐶	🐱 🐶 🐰 🐵 🐶 🐶 🐶 🐶	
Prázdniny 🧑🧒	🧑 🧒 🧑 🧒 🧑 🧒 🧑 🧒 🧑 🧒 🧑 🧒	
Jedlo/nápoje 🍰🍰	🍰 🍰 🍎 🍰 🍰 🍰 🍰 🍰 🍰	
Kuchyňa 🍽️🍴	🍽️ 🍴 🍽️ 🍴 🍽️ 🍴 🍽️ 🍴	
Záhrada 🌿🌿	🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿 🌿	
Majstrovanie 🛠️🛠️	🛠️ 🛠️ 🛠️ 🛠️ 🛠️ 🛠️ 🛠️ 🛠️	
Škola 🎓🎓	🎓 🎓 🎓 🎓 🎓 🎓 🎓 🎓	

Znaky s diakritikou

A	Á Â Ã Ä Å Æ Æ Ā Ā Ā Ā	a	á à â ä æ ã ạ ả ă ă
C	Ç Ć Ć	D	Đ Đ
c	ç ċ ċ	d	d' ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ě Ě	e	é è ê ë ę ě ẽ è ē
G	Ġ Ġ	I	Í Î Ï Ĳ Ĳ Ĳ
g	ġ ġ	i	í î ï ĳ ĳ ĳ
K	Ḳ	L	Ł Ł Ł Ł
k	ḳ	l	ł ł ł ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ	R	Ŕ Ŕ Ŕ
n	ñ ñ ñ ñ	r	ŕ ŕ ŕ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Œ	o	ó ò ô ø ö õ œ õ
S	Š Ś Ś Ś ß	T	Ŧ Ŧ Þ
s	š ś ś ś ß	t	t' t þ
U	Ú Û Ü Ü Ů Ů Ů Ů	u	ú û ü ü ů ů ů ů
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ž Ž
y	ý ÿ	z	ž ž ž

Vzory písniem

Helsinki	ABC\$&€39	Florida	ABC\$£€39
Brussels	ABC\$&€39		

Šablóny textových štítkov

01		05		08	
02		06		09	
03		07		10	
04					

Šablóny štítkov so vzormi

01		03		05	
02		04			

Návrhy rámov

01	Vypnuté (žiaden rám)	05		09		13	
02	<u>ABCDE</u>	06		10		14	
03	<u>ABCDE</u>	07		11		15	
04		08		12		16	

* Obrázky slúžia len na ilustračné účely.