


CZ

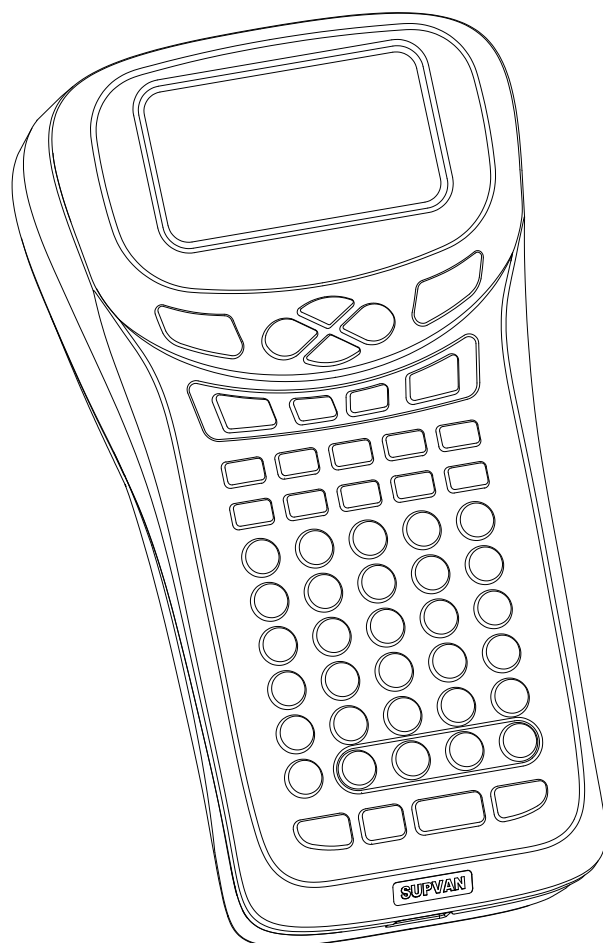

LP5125M

Návod k obsluze

www.ilh.cz

Úvod.....	1
Varování.....	2
Bezpečnostní informace.....	3
Obsah balení.....	4
Specifikace.....	5
Vložení baterií.....	6
Vložení pásky.....	7
LCD Displej.....	8
Klávesnice.....	9
Funkční kláves.....	11
Klávesové zkratky.....	12
Vložení znaku s diakritikou.....	13
Vytvoření základního štítku.....	14
Kabelový štítek.....	15
Formátované štítky.....	17
Odstranění závad.....	18

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení popisovače štítků TP5125M. Abyste mohli plně využít možností popisovače, přečtěte si prosím tento návod k obsluze.

Objednávky spotřebního materiálu, servis, technická podpora: www.ilh.cz

Varování

- ⚠ Nepokládejte na popisovač těžké předměty.
- ⚠ Nepoužívejte ostré předměty pro vyjmutí baterií.
- ⚠ Během tisku se nikdy nedotýkejte vnitřních částí popisovače.
- ⚠ Nedotýkejte se odstřihového nože.
- ⚠ Neodkládejte na popisovač kovové předměty nebo nádoby s tekutinou.
- ⚠ Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií, baterie od různých výrobců nebo různých typů.

Bezpečnostní informace

- Nepoužívejte jiný přívodní kabel, nezapojujte příliš mnoho zařízení do jednotné zásuvky.
- Nepřipojujte ani neodpojujte popisovač ze sítě mokřýma rukama.
- Nepoužívejte adaptér, který nepracuje v rozmezí 100-240V.
- Neprovádějte demontáž ani úpravy. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Pro čištění používejte dobře vyždímanou jemnou látku. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzín, ředidla či jiné hořlavé kapaliny.
- V blízkosti popisovače nesmí být umístěn alkohol, ředidlo ani jiné hořlavé kapaliny.
- Přívodní kabel nesmí být v blízkosti topení nebo jiných tepelných zařízení.
- Nesnažte se tisknout s prázdnou štítkovou páskou.
- Při tisku se nesnažte vytahovat pásku z přístroje.
- V případě opravy, závady nebo vybití baterie mohou být ztracena data uložená v paměti přístroje.


Obsah balení

<p>Štítkovač</p> 	<p>Kufřík</p> 	
<p>Štítková páska</p> 	<p>Návod</p> 	<p>Adaptér</p> 

Specifikace

Metoda tisku	Termo transfer
Rozlišení	200 dpi
Šířka pásky	6 mm / 9 mm / 12 mm
Rychlost tisku	20 mm/s
Paměť	až 64 souborů
Max. výška tisku	9 mm
Fonty	8 fontů
Max. počet štítků	až 50 štítků v 1 souboru
Klávesnice	ABC
Displej	LCD, 2 řádky, podsvícení
Tiskový obsah	Alfanumerické znaky, čárové kódy, QR kódy, symboly
Provozní prostředí	Teplota: 10°C ~ 35°C; Vlhkost: 20% ~ 80%RH
Napájení	AC 9V 2.5A
Rozměry	222×120×66 (mm)


Vložení baterií

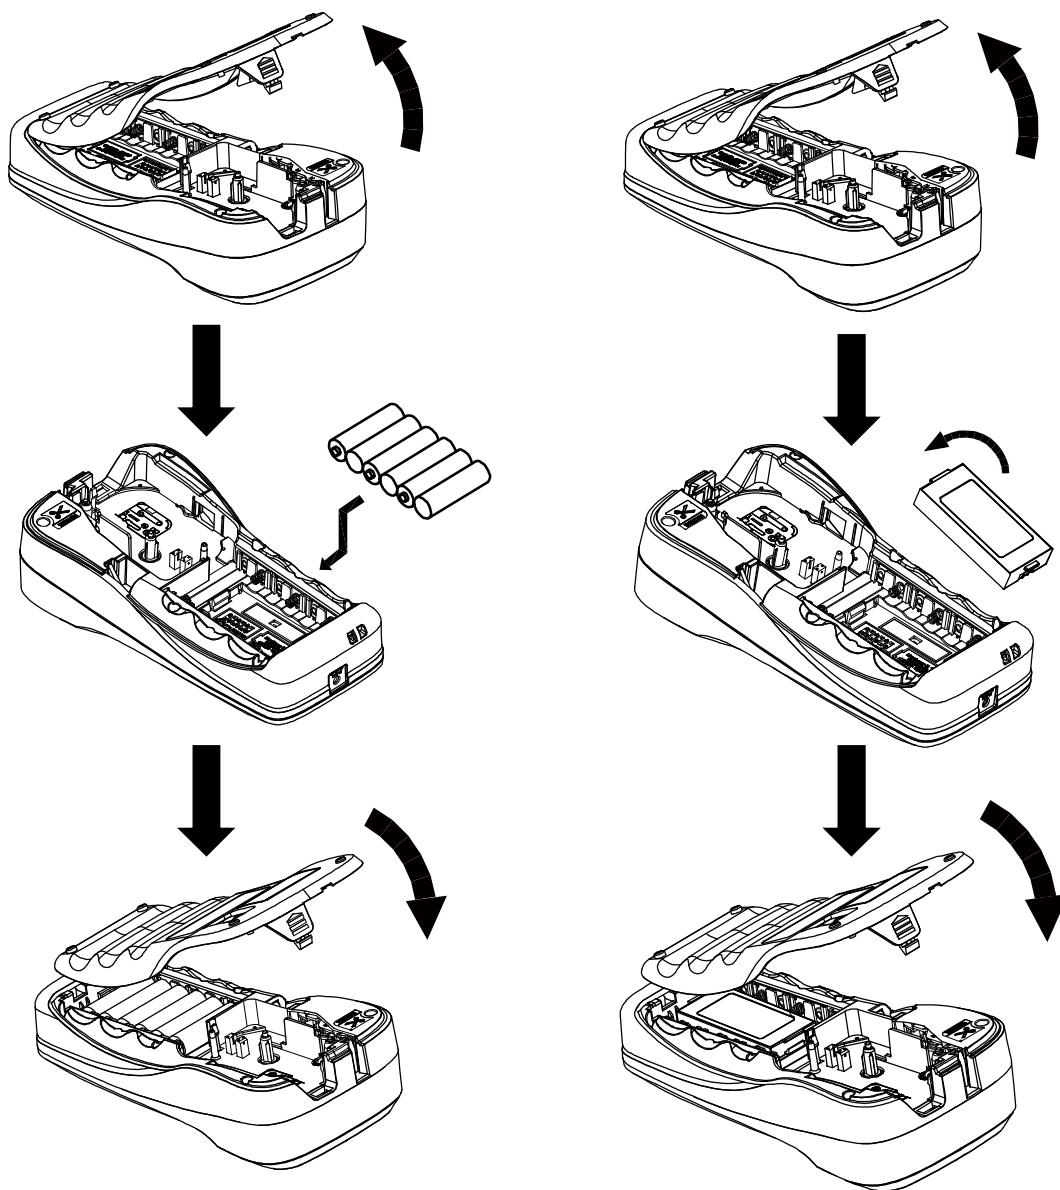


Při použití 6 ks AA baterií nebo bateriového bloku se vždy ujistěte, že jsou vloženy ve správné orientaci.

Pro vyjmutí baterií zvolte opačný postup.


Vložení štítkové pásky

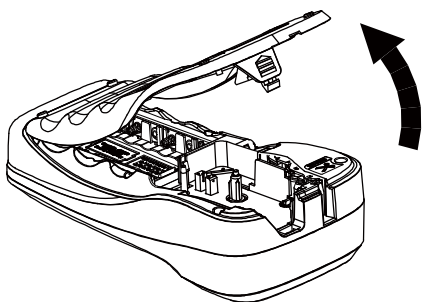

Otevřete zadní kryt.

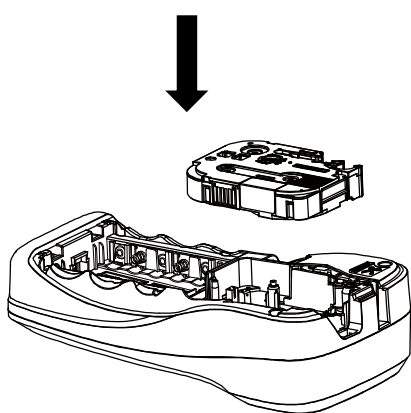


Vložte pásku. Pokud je páska volná, napněte ji pootočením navíjecího válečku.

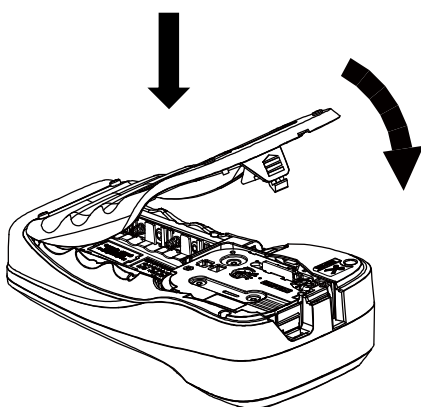

Zavřete kryt.


Pro vyjmutí pásky postupujte opačně.

LCD Displej

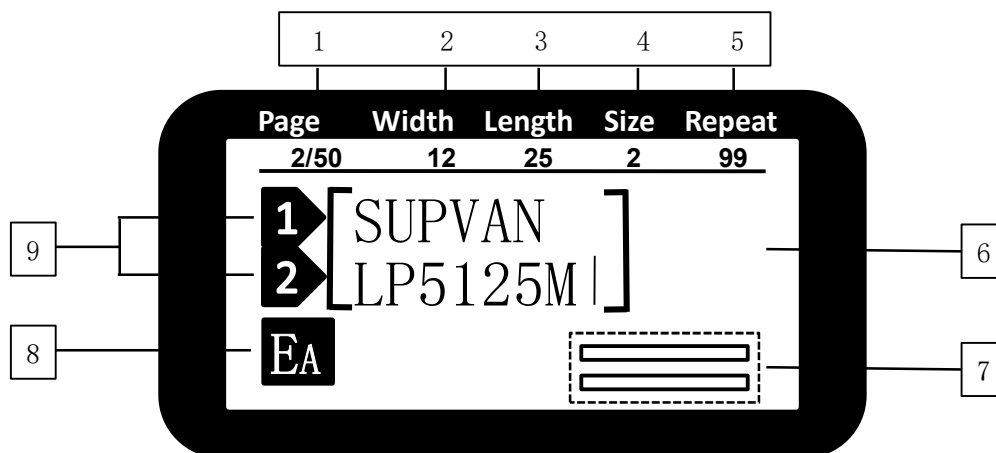




Č.	Volba	Popis
1	Page	Číslo štítku / celkový počet štítků
2	Width	Šířka štítku (6mm, 9mm, 12mm)
3	Length	Délka aktuálního štítku, "A" = automatická
4	Size	Velikost znaků aktuálního řádku, "A" = automatická
5	Repeat	Počet kopií daného štítku
6	Text	Oblast vkládání znaků
7	Náhled	【Shift】 + 【File】 pro zapnutí náhledu
8	Metoda vkládání	Metoda vkládání – velké/malé znaky, symboly
9	Číslo řádku	Číslo řádku aktuálního štítku

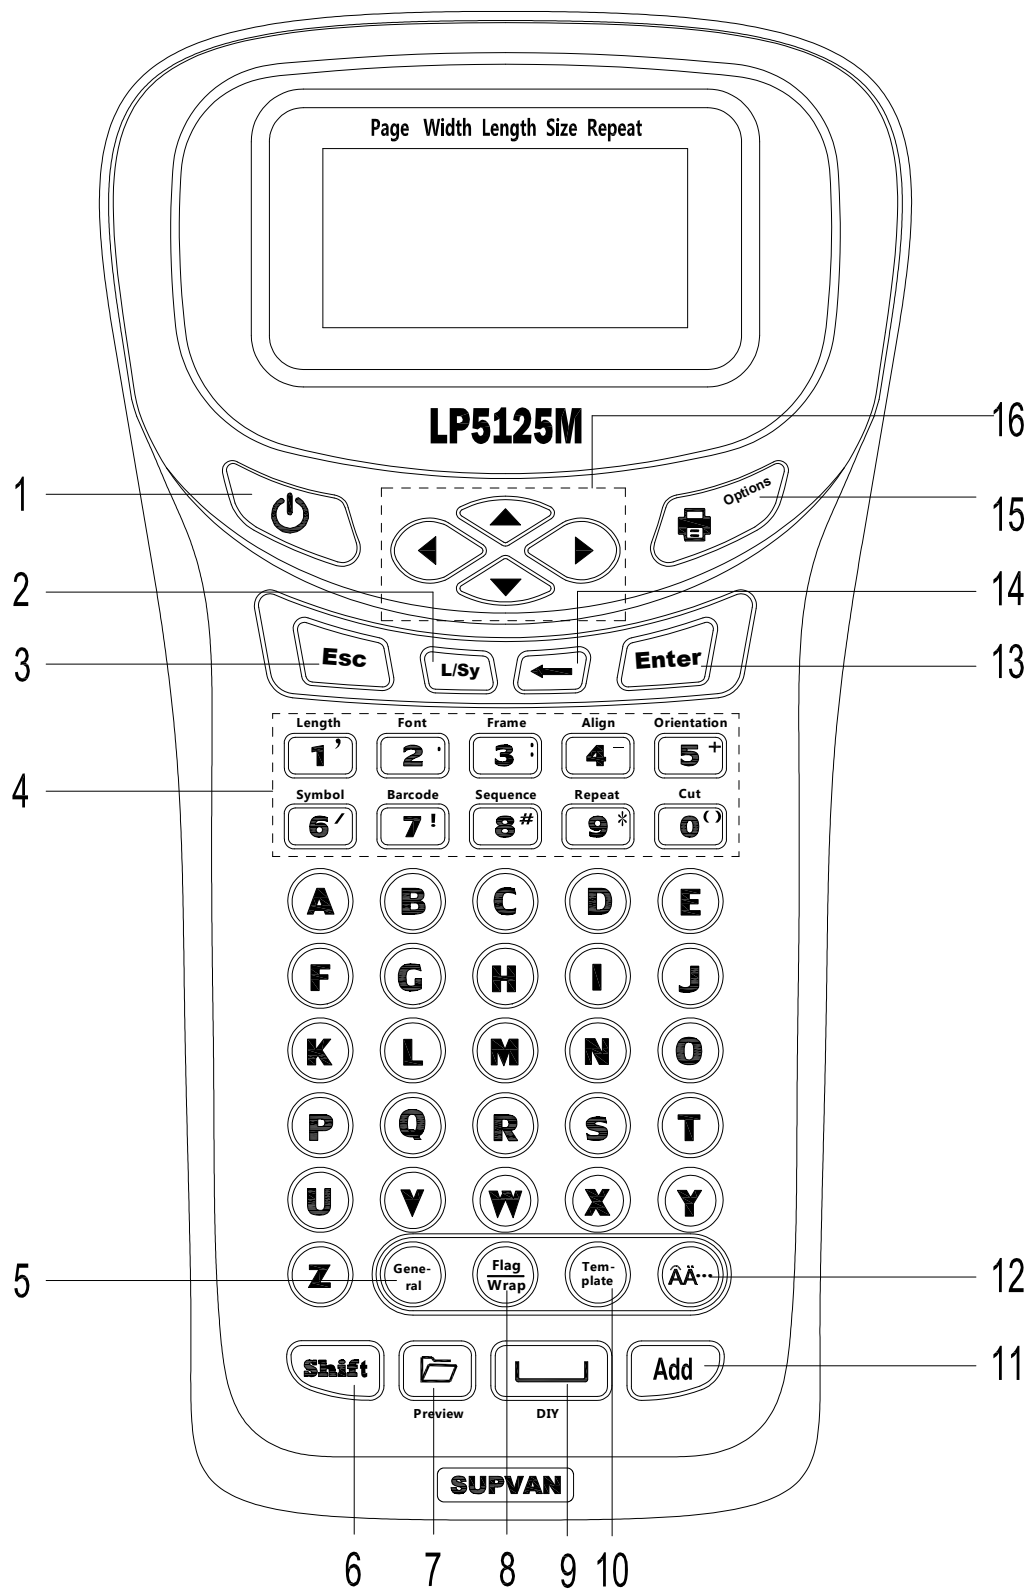Klávesnice



Klávesnice

Č.	Klávesa	Popis
1		Zapnutí/vypnutí tiskárny
2	L/Sy	Krátké stisknutí: EA (velké znaky), Ea (malé znaky), Sy (symboly) Dlouhé stisknutí: změna jazyku tiskárny (English/Español/français/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polški/Português/Slovenčina/suomi/Svenska/Türkçe/čeština/Dansk/Deutsch/русский/)
3	Esc	Zastavení tisku / zrušení aktuální volby
4	Number 1-0	Krátké stisknutí: čísla 1-0 Dlouhé stisknutí: volba příslušné funkce
5	General	Vytvoření obecného štítku bez speciálního formátu
6	Shift	Shift
7	File	Nový/Uložit/Otevřít/Smazat soubor
8	Flag/Wrap	Vytvoření kabelového štítku - vlaječka/omotání
9	Mezerník	Vložení mezery.
10	Template	Vložení předformátovaného štítku
11	Add	Vložit nový štítek
12	ÂÄ...	Vložení písmena s diakritikou
13	Enter	Potvrzení volby / vložení nového řádku
14		Backspace
15	Print Options	Krátké stisknutí: zahájení tisku Dlouhé stisknutí: tisk kopie; tisk rozsahu; tisk aktuálního štítku; tempo tisk (postupný tisk vytvořených štítků)
16		Šipky – posun kurzoru

Funkční klávesy

Pro vyvolání funkce stiskněte dlouze příslušnou klávesu.


Č.	Funkce	Dostupné volby
1	Length (Délka štítku)	Délka; Okraj; Proložení znaků; Řádkování
2	Font	Písmo; Velikost; Šířka; Tučně; Kurzíva
3	Frame (Rámeček)	Rámeček; Podtržení; Podtrh.690
4	Align (Zarovnání)	Na střed; Doleva; Doprava; Do bloku
5	Orientation (Orientace)	Horizontálně; Vertikálně; Otočit; Zrcadlově
6	Symbol	Jednotka; Číslo; Matematika; Závorka; Interpunkce; Šipka; Horní/dolní index; Ruština; Pchin-jin; Latina; Tabulátory; Hiragana; Katakana; Bezpečnost; Elektrické; Komunikace; Zákaz; Doprava; Kancelář; Geometrie; Zvíře; Hmyz; Lidé; Jídlo; Sporty; Kreativita; Denní Použití
7	Barcode (Čárový kód)	Čárový kód (CODE39, CODE128, EAN128, EAN13, EAN-8, UPC-A, UPC- E, CODABAR); QR Kód
8	Sequence (Číslování)	0-999; 000-999; A-Z; a-z
9	Repeat (Kopie)	Počet opakování 1-99
0	Cut (Odřez)	Odřez; Dělicí čára; Žádné

Klávesové zkratky

Kombinace kláves	Popis
【Shift】 + 【Print】	Tisk kopie; Tisk rozsahu; Aktuální štítek; Tempo tisk (postupný tisk)
【Shift】 + 【▲】	Posun kurzoru na předchozí štítek nebo oblast
【Shift】 + 【▼】	Posun kurzoru na následující štítek nebo oblast
【Shift】 + 【◀】	Posun kurzoru na začátek štítku
【Shift】 + 【▶】	Posun kurzoru na konec štítku
【Shift】 + 【←】	Vymazat Vše/Tento štítek/Tento řádek
【Shift】 + 【0-9】	Vložení interpunkce
【Shift】 + 【C】	Zkopírovat aktuální řádek (čárový kód nebo číselná řada nebude zkopírována)
【Shift】 + 【V】	Vložení zkopírovaného textu
【Shift】 + 【W】	Úprava kontrastu displeje
【Shift】 + 【S】	Úprava jasu displeje
【Shift】 + 【File】	Zobrazení náhledu
【Shift】 + 【Space】	DIY: vytvoření tabulky
【Shift】 + 【M】	Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje

Vložení znaku s diakritikou


Pro vložení znaku s diakritikou slouží klávesa “ĀĀ...”

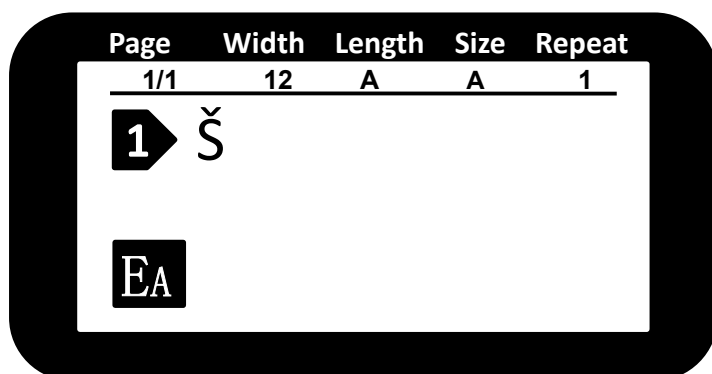


Pro vložení písmene Š zadejte standardní písmeno S a poté stiskněte opakovaně klávesu “ĀĀ...” dokud se nezobrazí písmeno Š.

- Pokud základní znak nemá verzi s diakritikou, nedojde k žádné změně
- Pokud existuje více verzí základního znaku, opakujte stisknutí klávesy “ĀĀ...” nebo stiskněte “◀” & “▶” pro zobrazení požadovaného znaku a stiskněte “Enter” pro potvrzení.


Vytvoření základního štítku

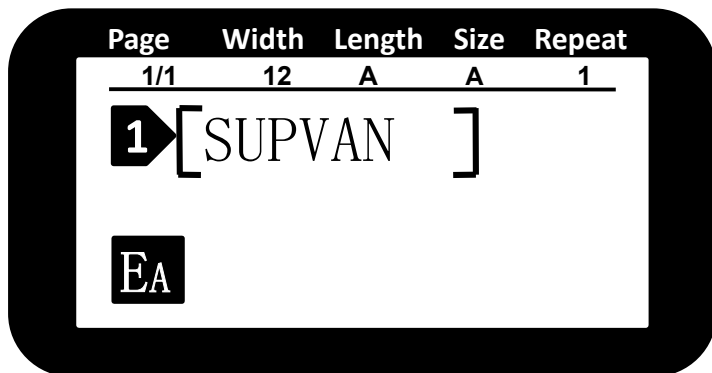

Zapněte tiskárnu a zadejte požadovaný text, například SUPVAN.

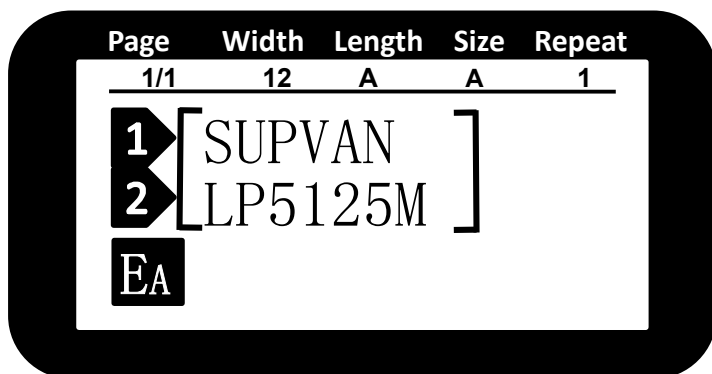

Stiskněte Enter pro vytvoření nového řádku a zadejte text druhého řádku, například LP5125M.

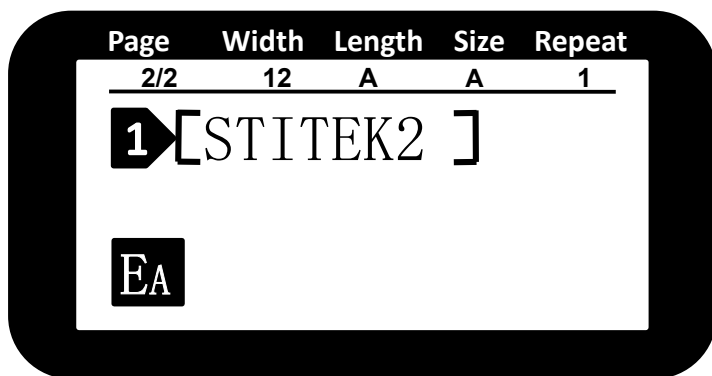

Stiskněte "Add" pro vytvoření nového štítku. Zadejte text druhého štítku, například STITEK2.

SUPVAN
LP5125M

Štítek č.1

STITEK2

Štítek č.2

Kabelový štítek




Pro vytvoření kabelového štítku do vlaječky stiskněte klávesu “Flag/Wrap” a zvolte formát “Vlajka”.




Zadejte délku vlaječky, průměr kabelu a typ vlaječky.


Délka	Délka vlaječky, automatická nebo přesná (10-200mm)
Průměr	Průměr kabelu, automatický nebo přesný (2-90mm)
Typ	AA:AA; AA:BB (různý text na každé straně)

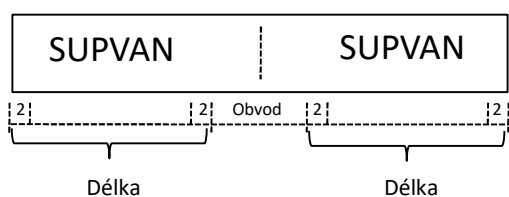

AA:AA

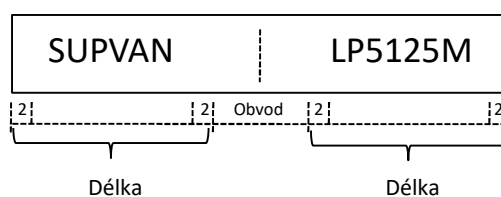

AA:BB




Pro štítky s vlaječkou vždy použijte nelaminovanou pásku nebo pásku se silným lepidlem.

Kabelový štítek



Pro vytvoření kabelového štítku pro omotání kabelu stiskněte klávesu “Flag/Wrap” a zvolte formát “Omotat”.

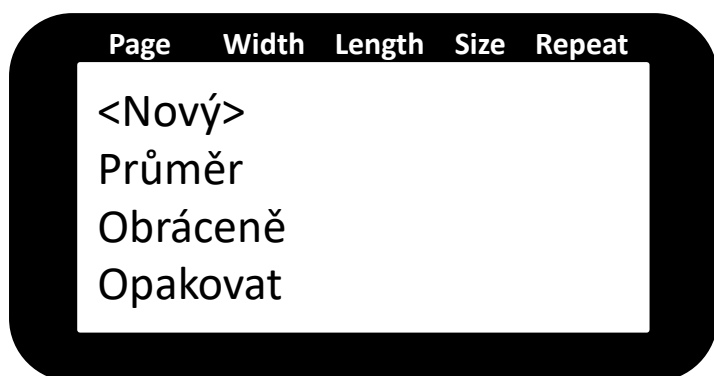


Zvolte průměr kabelu, inverzi textu a jeho opakování.

Průměr	Průměr kabelu, automatický nebo přesný (3-90mm)
Inverse	Zapnout/vypnout inverzi textu
Opakovat	Opakování textu – pouze pro jednořádkový text. Opakování podle šířky pásky: 6mm: 2 řádky; 9mm: 3 řádky; 12mm: 4 řádky




Normální formát



Opakování




Opakování + inverze




Pro štítky na omotání kabelu vždy použijte pásku se silným lepidlem.

Formátované štítky

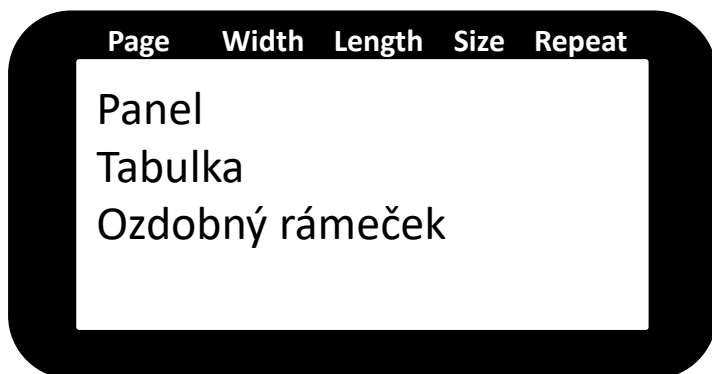


Pro vytvoření formátovaného štítku stiskněte „Template“ a zvolte požadovaný formát.


Panel	4 různé formáty panelových štítků
Tabulka	11 formátů tabulek
Ozdobný rámeček	86 ozdobných rámečků

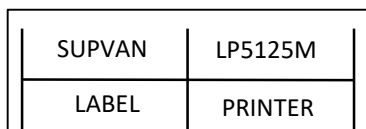

Panel

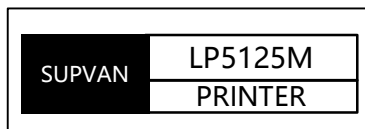

Tabulka

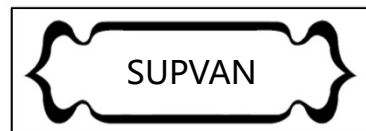

Ozdobný rámeček

Pokud žádný z formátů nevyhovuje, můžete definovat vlastní tabulku pomocí tlačítka SHIFT+mezerník (volba DIY).

Kód	Popis	Rozměr	
L-121E	Průhledná/ černý tisk	9 mm x 8 m	L-121E
L-131E	Průhledná/ černý tisk	12 mm x 8 m	L-131E
L-211E	Bílá / černý tisk	6 mm x 8 m	L-211E
L-221E	Bílá / černý tisk	9 mm x 8 m	L-221E
L-231E	Bílá / černý tisk	12 mm x 8 m	L-231E
L-233E	Bílá / modrý tisk	12 mm x 8 m	L-233E
L-325E	Černá / bílý tisk	9 mm x 8 m	L-235E
L-421E	Červená / černý tisk	9 mm x 8 m	L-421E
L-435E	Červená / bílý tisk	12 mm x 8 m	L-435E
L-521E	Modrá / černý tisk	9 mm x 8 m	L-521E
L-611E	Žlutá / černý tisk	6 mm x 8 m	L-611E
L-621E	Žlutá / černý tisk	9 mm x 8 m	L-621E
L-631E	Žlutá / černý tisk	12 mm x 8 m	L-631E
L-P221E	Bílá / černý tisk, silné lepidlo	9 mm x 8 m	L-P221E
L-P231E	Bílá / černý tisk, silné lepidlo	12 mm x 8 m	L-P231E